

PUMP ASSISTANT PRO

Multifunctional Car Pump



User Manual

prove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 05

DE | DEUTSCH 09

FR | FRANÇAIS 13

CH | 中文 17

AR | العربية 20

PL | POLSKI 23

UA | УКРАЇНСЬКА 27

RU | РУССКИЙ 31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Power: 120W

Type-C input: 5V/2A

DC input: 12V/10A

USB output: 5V/2.1A

Maximum pressure: 3.5 bar

Noise: ≤85dB

Battery capacity: 7500mAh/27.75Wh

Charging time: ~4.5 h

Working time: ~30 min

DC cable length: 3m

Air tube length: 30cm

Product size: 175.5x64x57.7mm



Weight: 637g

PACKAGE

- Pump x1
- Air tube x1
- DC12V charger x1
- Needle for inflation x1
- Adapter for inflating nozzles x1
- Safety nozzle x1
- Safety hose x1
- Cable Type-C to Type-C x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Indication of battery power
2. Pressure in real time
3. The set pressure
4. Button to increase the pressure
5. Power button to turn on
6. Button to reduce pressure
7. Container for storing accessories
8. Button for changing pumping modes
9. LED backlight button
10. Port for air hose
11. LED light
12. Type-C input
13. USB output
14. DC input

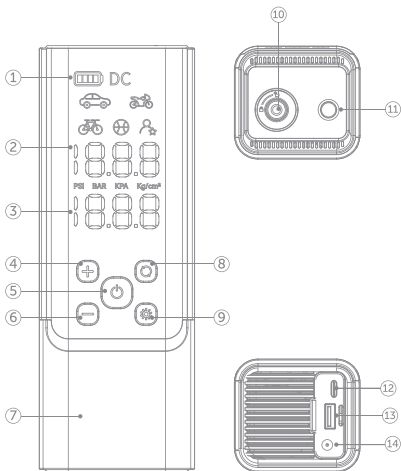

PRODUCT OPERATION

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device.
2. Press the inflation mode change button to set the desired mode (car, motorcycle, bicycle, ball, special) The screen will display the set pressure for the corresponding inflation mode. Also, by long pressing the inflation mode change button, you can set the required pressure reading (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Press the pressure up or down buttons to set the required inflation pressure level.
4. Connect the inflatable hose to the pump, and then connect it to the inflatable object, having previously installed the appropriate nozzle. Make sure the connection is secure to ensure effective inflation.
5. The temperature of the air hose can become high during prolonged operation. If the unit begins to make unusual noises or the temperature becomes too high, turn it off immediately and wait for it to cool before using it again.
6. Pressing the power button lightly will start inflation.
7. After inflation (when the pressure reaches when the pressure reaches the set level, the device will automatically stop), press and hold the power switch for 2 seconds to turn it off.



POWER SUPPLY OF THE DEVICE

1. Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on your device. The battery indicator will show the battery level and the status of the charging process.
2. When a DC charger is connected, the device will display the following icon: "DC". The device will operate on DC power.
3. When using the device with a DC charger, the display may change from "DC" to "UL" for low voltage and "UH" for high voltage. You should monitor the device during operation to avoid possible malfunctions.
4. You can use the USB output to charge the devices you need.

LED BACKLIGHTING

1. Press and hold the LED backlight button for 2 seconds to turn on the flashlight. Short press the LED backlight button to switch between SOS and spotlight modes.
2. Long press the LED backlight button for 2 seconds to turn it off.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- Before inflating, make sure you know the recommended pressure for the inflatable object. Do not exceed this value, as this may cause damage to the object and potential danger
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the device to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources.
- Never leave a running pump unattended to avoid potential accidents.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Potencia: 120W

Entrada Type-C: 5V/2A

Entrada DC: 12V/10A

Salida USB: 5V/2.1A

Presión máxima: 3.5 bar

Ruido: ≤85dB

Capacidad de la batería: 7500mAh/27.75Wh

Tiempo de carga: ~4.5 h

Tiempo de trabajo: ~30 min

Longitud del cable de DC: 3m

Longitud del tubo de aire: 30cm

Tamaño del producto: 175.5x64x57.7mm


Peso: 637g

PAQUETE

- Bomba x1
- Tubo de aire x1
- Cargador DC12V x1
- Aguja para inflar x1
- Adaptador para boquillas de inflado x1
- Boquilla de seguridad x1
- Manguera de seguridad x1
- Cable Type-C to Type-C x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Indicación de la carga de la batería
2. Presión en tiempo real
3. La presión ajustada
4. Botón para aumentar la presión
5. Botón de encendido
6. Botón para reducir la presión
7. Contenedor para guardar accesorios
8. Botón para cambiar los modos de bombeo
9. Botón de retroiluminación LED
10. Puerto para manguera de aire
11. Luz LED
12. Entrada Type-C
13. Salida USB
14. Entrada DC

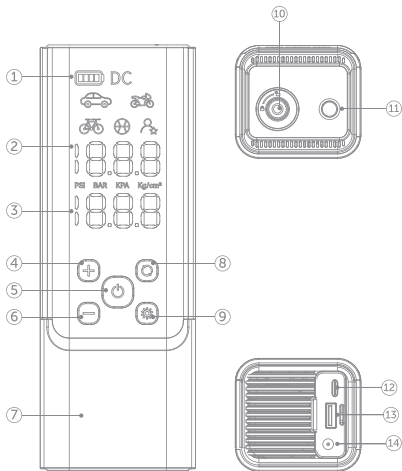

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo.
2. Pulse el botón de cambio de modo de inflado para ajustar el modo deseado (automóvil, motocicleta, bicicleta, balón, especial) La pantalla mostrará la presión ajustada para el modo de inflado correspondiente. Además, pulsando prolongadamente el botón de cambio de modo de inflado, puede ajustar la lectura de presión deseada (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Pulse los botones de presión hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de presión de inflado deseado.
4. Conecte la manguera inflable a la bomba y, a continuación, conéctela al objeto inflable, habiendo instalado previamente la boquilla adecuada. Asegúrese de que la conexión es segura para garantizar un inflado eficaz.
5. La temperatura de la manguera de aire puede elevarse durante un funcionamiento prolongado. Si la unidad empieza a hacer ruidos extraños o la temperatura se eleva demasiado, apáguela inmediatamente y espere a que se enfríe antes de volver a utilizarla.
6. Pulsando ligeramente el botón de encendido se iniciará el inflado.
7. Tras el inflado (cuando la presión alcance el nivel establecido, el aparato se detendrá automáticamente), mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 2 segundos para apagarlo.



ALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C de tu dispositivo. El indicador de batería mostrará el nivel de carga y el estado del proceso de carga.
2. Cuando se conecta un cargador de DC, el dispositivo mostrará el siguiente icono: "DC". El dispositivo funcionará con alimentación de DC.
3. Cuando utilice el dispositivo con un cargador de DC, la pantalla puede cambiar de "DC" a "UL" para baja tensión y "UH" para alta tensión. Debe supervisar el dispositivo durante el funcionamiento para evitar posibles fallos de funcionamiento.
4. Puedes utilizar la salida USB para cargar los dispositivos que necesites.

RETROILUMINACIÓN LED

1. Mantén pulsado el botón de retroiluminación LED durante 2 segundos para encender la linterna. Pulsa brevemente el botón de retroiluminación LED para cambiar entre los modos SOS y foco.
2. Mantenga pulsado el botón de retroiluminación LED durante 2 segundos para apagarlo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto usted mismo, ya que la manipulación de su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o poner en peligro al usuario.
- Antes de inflar, asegúrese de conocer la presión recomendada para el objeto inflable. No supere este valor, ya que podría dañar el objeto y suponer un peligro potencial.
- Si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apague el aparato para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere a que la temperatura se establezca a un nivel seguro antes de volver a utilizar el aparato.
- Guarde y utilice el aparato en un entorno seco, alejado de fuentes de calor y humedad.
- No deje nunca desatendida una bomba en funcionamiento para evitar posibles accidentes.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Material: ABS
Leistung: 120W
Type-C-Eingang: 5V/2A
DC-Eingang: 12V/10A
USB-Ausgang: 5V/2.1A
Maximaler Druck: 3.5 bar
Rauschen: ≤85dB
Batteriekapazität: 7500mAh/27.75Wh
Ladezeit: ~4.5 h
Arbeitszeit: ~30 min
Länge des DC-Kabels: 3m
Luftschlauchlänge: 30cm
Produktgröße: 175.5x64x57.7mm
Gewicht: 637g

PAKET

- Pumpe x1
- Luftschlauch x1
- DC12V Ladegerät x1
- Nadel zum Aufpumpen x1
- Adapter für Aufblasdüsen x1
- Sicherheitsdüse x1
- Sicherheitsschlauch x1
- Kabel Type-C to Type-C x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Anzeige der Batterieleistung
2. Druck in Echtzeit
3. Der eingestellte Druck
4. Taste zur Erhöhung des Drucks
5. Einschalttaste zum Einschalten
6. Taste zur Druckreduzierung
7. Behälter für die Aufbewahrung von Zubehör
8. Taste zum Wechseln des Pumpmodus
9. Taste für LED-Hintergrundbeleuchtung
10. Anschluss für Luftschlauch
11. LED-Licht
12. Type-C-Eingang
13. USB-Ausgang
14. DC-Eingang

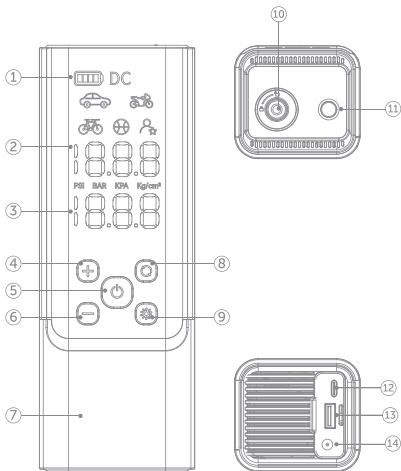

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste zum Ändern des Aufpumpmodus, um den gewünschten Modus einzustellen (Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball, Spezial). Auf dem Bildschirm wird der eingestellte Druck für den entsprechenden Aufpumpmodus angezeigt, und durch langes Drücken der Taste zum Ändern des Aufpumpmodus können Sie den gewünschten Druckwert (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²) einstellen.
3. Drücken Sie die Drucktasten nach oben oder unten, um den gewünschten Luftdruck einzustellen.
4. Schließen Sie den aufblasbaren Schlauch an die Pumpe an und verbinden Sie ihn dann mit dem aufblasbaren Objekt, nachdem Sie zuvor die entsprechende Düse installiert haben. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist, um ein effektives Aufpumpen zu gewährleisten.
5. Die Temperatur des Luftschlauchs kann bei längerem Betrieb hoch werden. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder die Temperatur zu hoch wird, schalten Sie es sofort aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es wieder benutzen.
6. Durch leichtes Drücken der Einschalttaste wird das Aufpumpen gestartet.
7. Nach dem Aufpumpen (wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet sich das Gerät automatisch ab), halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.



STROMVERSORGUNG DES GERÄTS

1. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Type-C-Anschluss Ihres Geräts. Die Akkuanzeige zeigt den Akkustand und den Status des Ladevorgangs an.
2. Wenn ein Gleichstrom-Ladegerät angeschlossen ist, zeigt das Gerät das folgende Symbol an: "DC". Das Gerät wird mit Gleichstrom betrieben.
3. Wenn Sie das Gerät mit einem Gleichstrom-Ladegerät verwenden, kann die Anzeige von "DC" auf "UL" für Niederspannung und "UH" für Hochspannung wechseln. Sie sollten das Gerät während des Betriebs überwachen, um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
4. Sie können den USB-Ausgang zum Aufladen der benötigten Geräte verwenden.

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Halten Sie die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten, und drücken Sie kurz auf die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung, um zwischen SOS- und Spotlight-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

WARNUNG

- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder den Benutzer gefährden können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufblasen, dass Sie den empfohlenen Druck für das aufblasbare Objekt kennen. Überschreiten Sie diesen Wert nicht, da dies zu einer Beschädigung des Objekts und einer potenziellen Gefahr führen kann.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie das Gerät aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
- Lassen Sie eine laufende Pumpe niemals unbeaufsichtigt, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie die Umwelt nicht, wenn Sie ihn entsorgen. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Puissance: 120W

Entrée Type-C: 5V/2A

Entrée DC: 12V/10A

Sortie USB: 5V/2.1A

Pression maximale: 3.5 bar

Bruit: ≤85dB

Capacité de la batterie: 7500mAh/27.75Wh

Temps de charge: ~4.5 h

Temps de fonctionnement: ~30 min

Longueur du câble DC: 3m

Longueur du tube d'air: 30cm

Taille du produit: 175.5x64x57.7mm



Poids: 637g

PAQUET

- Pompe x1
- Tuyau d'air x1
- Chargeur DC12V x1
- Aiguille de gonflage x1
- Adaptateur pour buses de gonflage x1
- Buse de sécurité x1
- Tuyau de sécurité x1
- Câble Type-C to Type-C x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Indication de la puissance de la batterie
2. La pression en temps réel
3. La pression de consigne
4. Bouton pour augmenter la pression
5. Bouton d'alimentation pour allumer
6. Bouton de réduction de la pression
7. Récipient pour le stockage des accessoires
8. Bouton de changement de mode de pompage
9. Bouton de rétroéclairage LED
10. Orifice pour le tuyau d'air
11. Lumière LED
12. Entrée de Type-C
13. Sortie USB
14. Entrée DC

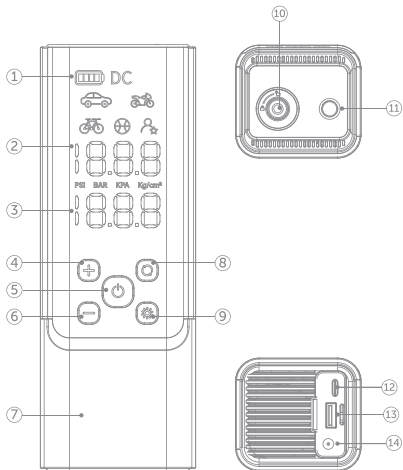

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton de changement de mode de gonflage pour régler le mode souhaité (voiture, moto, vélo, ballon, spécial). L'écran affichera la pression réglée pour le mode de gonflage correspondant. De plus, en appuyant longuement sur le bouton de changement de mode de gonflage, vous pouvez régler la lecture de la pression requise (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Appuyez sur les boutons de pression vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau de pression de gonflage requis.
4. Connectez le tuyau gonflable à la pompe, puis à l'objet gonflable, en ayant préalablement installé l'embout approprié. Veillez à ce que la connexion soit bien fixée pour assurer un gonflage efficace.
5. La température du tuyau d'air peut devenir élevée en cas de fonctionnement prolongé. Si l'appareil commence à faire des bruits inhabituels ou si la température devient trop élevée, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser à nouveau.
6. Une légère pression sur le bouton d'alimentation déclenche le gonflage.
7. Après le gonflage (lorsque la pression atteint le niveau défini, l'appareil s'arrête automatiquement), appuyez sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour l'éteindre.



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL

1. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de votre appareil. L'indicateur de batterie affichera le niveau de la batterie et l'état du processus de charge.
2. Lorsqu'un chargeur DC est connecté, l'appareil affiche l'icône suivante: "DC". L'appareil fonctionne sur courant continu.
3. Lorsque l'appareil est utilisé avec un chargeur DC, l'affichage peut passer de "DC" à "UL" pour la basse tension et à "UH" pour la haute tension. Vous devez surveiller l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements.
4. Vous pouvez utiliser la sortie USB pour charger les appareils dont vous avez besoin.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE PAR LED

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de rétroéclairage LED pendant 2 secondes pour allumer la lampe de poche. Appuyez brièvement sur le bouton de rétroéclairage LED pour basculer entre les modes SOS et projecteur.
2. Appuyez longuement sur le bouton de rétroéclairage LED pendant 2 secondes pour l'éteindre.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de sa conception peut endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou mettre l'utilisateur en danger.
- Avant de gonfler, assurez-vous de connaître la pression recommandée pour l'objet gonflable. Ne dépassez pas cette valeur, car vous risquez d'endommager l'objet et de le mettre en danger.
- Si le produit se trouve dans un environnement où les températures sont élevées ou basses, éteignez l'appareil afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se soit stabilisée à un niveau sûr avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Ne laissez jamais une pompe en marche sans surveillance afin d'éviter tout risque d'accident.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

功率: 120W

Type-C输入: 5V/2A

DC输入: 12V/10A

USB输出: 5V/2.1A

电池容量: 7500mAh/27.75Wh

充电时间: ~4.5小时

工作时间: ~30分钟

噪音: ≤85dB

最大压力: 3.5 bar

直流电缆长度: 3m

空气管长度: 30cm

产品尺寸: 175.5x64x57.7mm



重量: 637g

包装

- 泵 x1
- 空气管 x1
- DC12V 充电器 x1
- 充气针 x1
- 充气嘴适配器 x1
- 安全喷嘴 x1
- 安全软管 x1
- 连接线 Type-C to Type-Cx1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1. 电池电量指示
2. 实时压力
3. 设定压力
4. 增加压力的按钮
5. 电源按钮打开
6. 减压按钮
7. 存放配件的容器
8. 用于切换泵送模式的按钮
9. LED 背光按钮
10. 空气软管接口
11. LED 灯
12. Type-C 输入
13. USB 输出
14. 直流输入

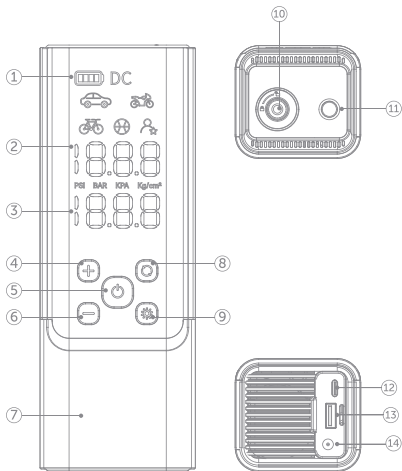

产品操作

1. 按住电源按钮 2 秒钟打开设备。
2. 按下充气模式转换按钮, 设置所需的模式 (汽车, 摩托车, 自行车, 球类, 特殊), 屏幕上将显示相应充气模式的设定压力。此外, 通过长按充气模式转换按钮, 还可以设置所需的压力读数 (PSI、BAR、KPA、Kg/cm²)。
3. 按压力向上或向下按钮, 设置所需的充气压力水平。
4. 将充气软管连接到泵上, 然后将其连接到充气物体上, 事先安装好相应的喷嘴。确保连接牢固, 以保证有效充气。
5. 长时间运行时, 空气软管温度会变得很高。如果设备开始发出异常噪音或温度过高, 请立即关闭设备并等待冷却后再使用。
6. 轻按电源按钮即可开始充气。
7. 充气结束后 (当压力达到设定值时, 设备会自动停止), 按住电源开关 2 秒钟将其关闭。



设备电源

1. 将数据线的另一端连接到电源适配器上的 USB 端口。另一端连接到设备上的 Type-C 端口。电池指示灯将显示电池电量和充电过程状态。
2. 连接直流充电器后, 设备将显示以下图标: “直流”。设备将使用直流电源运行。
3. 使用直流充电器时, 显示屏可能会从 “DC” 变为 “UL” (低电压) 和 “UH” (高电压)。您应在操作过程中监控设备, 以避免可能出现的故障。
4. 您可以使用 USB 输出为所需设备充电。

LED 背光

1. 长按 LED 背光按钮 2 秒钟可打开手电筒, 短按 LED 背光按钮可在求救和聚光灯模式之间切换。
2. 长按 LED 背光按钮 2 秒钟可将其关闭。

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本产品, 因为篡改其设计可能会损坏设备, 损害其功能或危及用户。
- 充气前, 请确保您了解充气物体的建议压力。请勿超过该值, 否则可能会损坏充气对象并造成潜在危险。
- 如果产品处于高温或低温环境中, 请关闭设备以避免可能的损坏或故障。等待温度稳定到安全水平后再使用设备。
- 请在干燥的环境中存放和使用设备, 远离热源和湿源。
- 切勿让正在运行的泵无人看管, 以免发生潜在事故。
- 本产品配有内置锂离子电池。弃置时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障, 并使保修失效。

شكراً لاختيارك بروف! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج


المواد: ABS
الطاقة: 120W
تسجيل الدخول: Type-C: 5V/2A
تسجيل دخولك: DC12V/10A
الإخراج: USB: 5V/2.1A
سعة البطارية: 7500mAh/27.75Wh
وقت الشحن: ~4.5 ساعة
وقت العمل: ~30 دقيقة
الضوضاء: $\geq 85\text{dB}$
الحد الأقصى للضغط: 3.5 bar
طول كابل التيار المستمر: 3m
طول أنبوب الهواء: 30cm
حجم المنتج: 175.5x64x57.7mm
الوزن: 637g

علية

- مضخة 1x
- أنبوب الهواء x1
- شاحن تيار مستمر 12 فولت x 1
- إبرة التضخم X1
- محول لفوهات التضخم x1
- فوهة السلامة 1x
- خرطوم أمان 1x
- كابل Type-C to Type-C
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. مؤشر طاقة البطارية
2. الضغط في الوقت الحقيقي
3. الضغط المحدد
4. زر لزيادة الضغط
5. زر الطاقة للتشغيل
6. زر خفض الضغط
7. حاوية لتخزين الملحقات
8. زر تغيير وضع الضخ
9. زر الإضاءة الخلفية LED
10. منفذ خرطوم الهواء
11. ضوء LED
12. إدخال من Type-C
13. مخرج يو إس بي
14. مخلات العاصمة

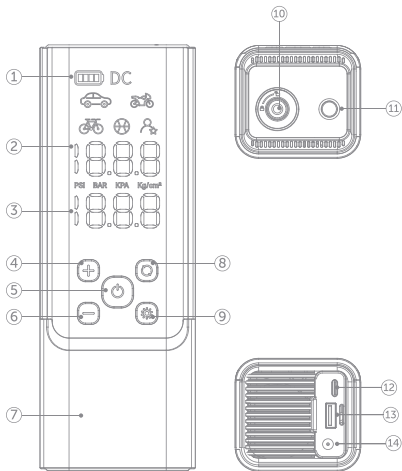

تشغيل المنتج



1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
2. اضغط على زر مفتاح وضع النفخ لضبط الوضع المطلوب (السيارة، الدراجة النارية، الدراجة، البالون، الخاص)، ستعرض الشاشة الضغط المضبوط لوضع النفخ المقابل. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الضغط لفترة طويلة على زر مفتاح وضع النفخ، يمكنك ضبط قراءة الضغط المطلوبة (PSI، BAR، KPA، Kg/cm²).
3. اضغط على أزرار الضغط لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى ضغط النفخ المطلوب.
4. قم بتوصيل الخرطوم القابل للنفخ بالمضخة، ثم بالجسم القابل للنفخ، بعد تثبيت الطرف المناسب مسبقًا. تأكد من أن الاتصال آمن لضمان التضخم الفعال.
5. قد تصبح درجة حرارة أنبوب الهواء مرتفعة أثناء التشغيل لفترة طويلة. إذا بدأ الجهاز بإصدار أصوات غير عادية أو أصبحت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، قم بإيقاف تشغيله على الفور وانتظر حتى يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
6. يؤدي الضغط الخفيف على زر الطاقة إلى حدوث تضخم.
7. بعد النفخ (عندما يصل الضغط إلى المستوى المحدد، سيتوقف الجهاز تلقائيًا)، اضغط على المفتاح لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.

تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB الموجود بمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C الموجود بجهازك. سيظهر مؤشر البطارية مستوى البطارية وحالة عملية الشحن.
2. عند توصيل شاحن DC، يعرض الجهاز الرمز التالي: "DC". الجهاز يعمل بالتيار المباشر.
3. عند استخدام الجهاز مع شاحن تيار مستمر، قد تتغير شاشة العرض من "DC" إلى "UL" للجهد المنخفض وإلى "UH" للجهد العالي. يجب عليك مراقبة الجهاز أثناء التشغيل لتجنب الأعطال المحتملة.
4. يمكنك استخدام مخرج USB لشحن الأجهزة التي تحتاجها.

الإضاءة الخلفية LED

1. اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة الخلفية LED لمدة ثانيتين لتشغيل المصباح. اضغط لفترة قصيرة على زر الإضاءة الخلفية LED للتبديل بين وضعي SOS وكشاف البحث.
2. اضغط لفترة طويلة على زر الإضاءة الخلفية LED لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.

تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن تغيير تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف تشغيله أو تعرض المستخدم للخطر.
 - قبل النفخ، تأكد من أنك تعرف الضغط الموصى به للجسم القابل للنفخ. لا تتجاوز هذه القيمة، لأنك تخاطر بإتلاف الكائن وتعرضه للخطر.
 - إذا كان المنتج في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فأوقف تشغيل الجهاز لتجنب تلفه أو عطله. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
 - قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.
 - لا تترك المضخة تعمل دون مراقبة أبدًا لتجنب أي خطر وقوع حادث.
 - المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Moc: 120W

Wejście Type-C: 5V/2A

Wejście DC: 12V/10A

Wyjście USB: 5V/2.1A

Maksymalne ciśnienie: 3.5 bar

Hałas: ≤85dB

Pojemność baterii: 7500mAh/27.75Wh

Czas ładowania: ~4.5 h

Czas pracy: ~30 min

Długość kabla DC: 3m

Długość przewodu powietrza: 30cm

Rozmiar produktu: 175.5x64x5.7mm


Waga: 637g

PAKIET

- Pompa x1
- Przewód powietrza x1
- Ładowarka DC12V x1
- Igła do pompowania x1
- Adapter do dysz napędzających x1
- Dysza bezpieczeństwa x1
- Wąż bezpieczeństwa x1
- Kabel Type-C to Type-C x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wskazanie poziomu naładowania baterii
2. Ciśnienie w czasie rzeczywistym
3. Ustawione ciśnienie
4. Przycisk zwiększający ciśnienie
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk redukcji ciśnienia
7. Pojemnik do przechowywania akcesoriów
8. Przycisk zmiany trybu pompowania
9. Przycisk podświetlenia LED
10. Port dla węża powietrznego
11. Oświetlenie LED
12. Wejście Type-C
13. Wyjście USB
14. Wejście DC

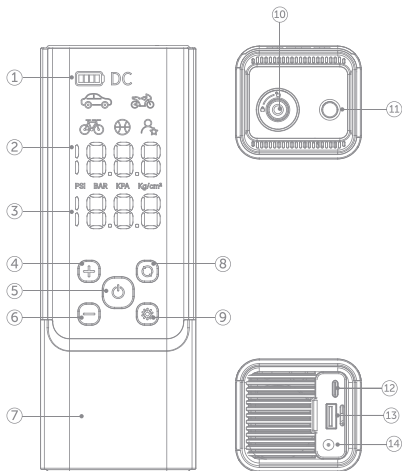

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk zmiany trybu pompowania, aby ustawić żądany tryb (samochód, motocykl, rower, piłka, specjalny) Na ekranie zostanie wyświetlone ustawione ciśnienie dla odpowiedniego trybu pompowania. Ponadto, naciskając długo przycisk zmiany trybu pompowania, można ustawić wymagany odczyt ciśnienia (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Naciskaj przyciski ciśnienia w górę lub w dół, aby ustawić wymagany poziom ciśnienia.
4. Podłącz nadmuchiwany wąż do pompy, a następnie podłącz go do nadmuchiwanego obiektu, po uprzednim zainstalowaniu odpowiedniej dyszy. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne, aby zapewnić skuteczne nadmuchiwanie.
5. Temperatura przewodu powietrza może być wysoka podczas długotrwałej pracy. Jeśli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub jego temperatura stanie się zbyt wysoka, należy je natychmiast wyłączyć i poczekać na ostygnięcie przed ponownym użyciem.
6. Lekkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie pompowania.
7. Po napompowaniu (gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom, urządzenie zatrzyma się automatycznie), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.



ZASILANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w zasilaczu, a drugi koniec do portu Type-C w urządzeniu. Wskaźnik baterii pokaże poziom naładowania baterii i stan procesu ładowania.
2. Po podłączeniu ładowarki DC urządzenie wyświetli następującą ikonę: "DC". Urządzenie będzie zasilane prądem stałym.
3. Podczas korzystania z urządzenia z ładowarką DC, wyświetlacz może zmienić się z "DC" na "UL" dla niskiego napięcia i "UH" dla wysokiego napięcia. Należy monitorować urządzenie podczas pracy, aby uniknąć możliwych usterek.
4. Wyjście USB można wykorzystać do ładowania potrzebnych urządzeń.

PODŚWIETLENIE LED

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby włączyć latarkę. Krótko naciśnij przycisk podświetlenia LED, aby przełączać między trybami SOS i reflektora.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Przed napompowaniem upewnij się, że znasz zalecane ciśnienie dla nadmuchiwanego obiektu. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obiektu i potencjalne niebezpieczeństwo
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy wyjąć urządzenie, aby uniknąć jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciem urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującej pompy bez nadzoru, aby uniknąć potencjalnych wypadków.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


Матеріал: ABS
 Потужність: 120W
 Вхід Type-C: 5V/2A
 Вхід DC: 12V/10A
 Вихід USB: 5V/2.1A
 Максимальний тиск: 3.5 бар
 Шум: ≤85дБ
 Ємність акумулятора: 7500mAh/27.75Wh
 Час заряджання: ~4.5 год
 Час роботи: ~30 хв
 Довжина DC кабелю: 3м
 Довжина повітряної трубки: 30см
 Розмір продукту: 175.5x64x57.7мм
 Вага: 637г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Насос x1
- Повітряна Трубка x1
- Зарядний пристрій DC12V x1
- Голка для накачування x1
- Перехідник насадок для накачування x1
- Страхувальна насадка x1
- Страхувальний шланг x1
- Кабель Type-C to Type-C x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індикація заряду акумулятора
2. Тиск в реальному часі
3. Встановлений тиск
4. Кнопка для підвищення тиску
5. Кнопка живлення
6. Кнопка для зниження тиску
7. Контейнер для зберігання аксесуарів
8. Кнопка зміни режимів накачування
9. Кнопка LED підсвічування
10. Порт для повітряного шланга
11. Світлодіод
12. Вхід Type-C
13. Вихід USB
14. Вхід DC

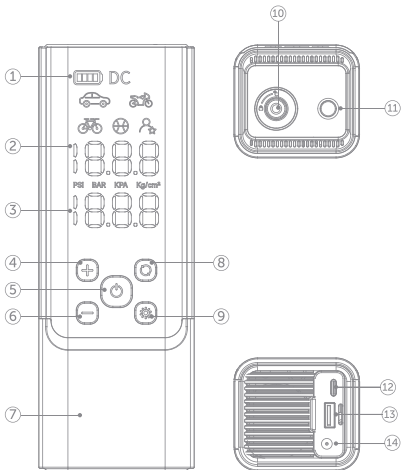

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.
2. Натисніть на кнопку зміни режимів накачування щоб встановити необхідний режим (автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч, спеціальний) На екрані відобразиться встановлений тиск для відповідного надувного режиму. Також при тривалому натисканні на кнопку зміни режимів накачування можна встановити необхідний показник тиску (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Натисніть на кнопки для збільшення або зменшення тиску, щоб встановити необхідний рівень тиску для накачування.
4. З'єднайте надувний шланг з насосом, а потім підключіть його до надувного об'єкта, попередньо встановивши відповідну насадку. Переконайтеся, що з'єднання надійне, щоб гарантувати ефективне накачування.
5. Температура повітряного шланга може стати високою при тривалій роботі. Якщо пристрій починає видавати незвичайні звуки або температура стає надто високою, негайно вимкніть його та дочекайтеся охолодження перед подальшим використанням.
6. Коротке натискання на кнопку живлення почне накачування.
7. Після накачування (коли тиск досягне коли тиск досягне встановленого рівня, пристрій автоматично зупиниться), натисніть і утримуйте вимикач живлення протягом 2 секунди, щоб вимкнути його.



ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Індикатор заряду акумулятора відображатиме рівень заряду та стан процесу заряджання.
2. У разі під'єднання зарядного пристрою DC на дисплеї пристрою з'явиться відповідний значок: "DC". Пристрій працюватиме від постійного струму DC.
3. Під час експлуатації пристрою з використанням зарядного пристрою DC відображення «DC» на дисплеї може змінюватися на «UL» - низька напруга і «UH» - висока напруга. Необхідно контролювати пристрій у процесі роботи, щоб уникнути можливих несправностей.
4. За допомогою USB-виходу ви можете заряджати потрібні вам пристрої.

LED ПІДСВІЧУВАННЯ

1. Натисніть і утримуйте кнопка LED підсвічування 2 секунд, щоб увімкнути ліхтар. Коротке натискання натисніть на кнопку LED підсвічування, щоб перемикаєтись між режимами SOS і прожектора.
2. Натисніть і утримуйте кнопка LED підсвічування 2 секунд, щоб вимкнути його

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Перед накачуванням переконайтеся, що ви знаєте рекомендований тиск для надувного об'єкта. Не перевищуйте це значення, оскільки це може призвести до пошкодження об'єкта і потенційної небезпеки
- Якщо виріб перебуває в середовищі з високими чи низькими температурними показниками, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи.
- Ніколи не залишайте працюючий насос без нагляду, щоб уникнути потенційних аварій.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА



Материал: ABS
Мощность: 120W
Вход Type-C: 5V/2A
Вход DC: 12V/10A
Выход USB: 5V/2.1A
Максимальное давление: 3.5 бар
Шум: ≤85дБ
Емкость аккумулятора: 7500мАч/27.75Wh
Время зарядки: ~4.5 ч
Время работы: ~30 мин
Длина DC кабеля: 3м
Длина воздушной трубки: 30см
Размер: 175.5x64x57.7мм
Вес: 637г

КОМПЛЕКАЦИЯ

- Насос x1
- Воздушная Трубка x1
- Зарядное устройство DC12V x1
- Игла для накачивания x1
- Переходник насадок для накачивания x1
- Страховочная насадка x1
- Страховочный шланг x1
- Кабель Type-C to Type-C x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Индикация заряда аккумулятора
2. Давление в реальном времени
3. Установленное давление
4. Кнопка для повышения давления
5. Кнопка питания
6. Кнопка для понижения давления
7. Контейнер для хранения аксессуаров
8. Кнопка смены режимов накачки
9. Кнопка LED подсветки
10. Порт для воздушного шланга
11. Светодиод
12. Вход Type-C
13. Выход USB
14. Вход DC

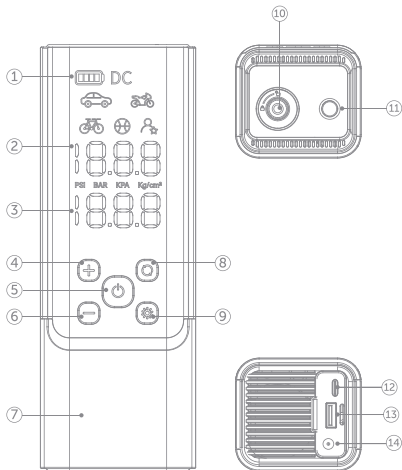

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
2. Нажмите на кнопку смены режимов накачки чтобы установить необходимый режим (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч, специальный) На экране отобразится установленное давление для соответствующего надувного режима. Также при длительном нажатии на кнопку смены режимов накачки можно установить необходимый показатель давления (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Нажмите на кнопки для увеличения или уменьшения давления, чтобы установить необходимый уровень давления для накачивания.
4. Соедините надувной шланг с насосом, а затем подключите его к надувному объекту, предварительно установив соответствующую насадку. Убедитесь, что соединение надежное, чтобы гарантировать эффективное накачивание.
5. Температура воздушного шланга может стать высокой при длительной работе. Если устройство начинает издавать необычные звуки или температура становится слишком высокой, немедленно выключите его и дождитесь охлаждения перед дальнейшим использованием.
6. Кратковременное нажатие на кнопку питания начнет накачку.
7. После накачивания (когда давление достигнет установленного уровня, устройство автоматически остановится), нажмите и удерживайте выключатель питания в течение 2 секунд, чтобы выключить его.



ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C устройства. Индикатор заряда аккумулятора будет отображать уровень заряда и состояние процесса зарядки.
2. При подключении зарядного устройства DC на дисплее устройства появится соответствующий значок: «Устройство будет работать от постоянного тока DC».
3. При эксплуатации устройства с использованием зарядного устройства DC отображение «DC» на дисплее может меняться на «UL» - низкое напряжение и «UH» - высокое напряжение. Необходимо контролировать устройство в процессе работы, чтобы избежать возможных неисправностей.
4. С помощью USB-выхода вы можете заряжать нужные вам устройства.

LED ПОДСВЕТКА

1. Нажмите и удерживайте кнопку LED подсветки 2 секунд, чтобы включить фонарь. Короткое нажатие нажмите на кнопку LED подсветки, чтобы переключаться между режимами SOS и прожектора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку LED подсветки 2 секунд, чтобы выключить его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Перед накачиванием убедитесь, что вы знаете рекомендуемое давление для надувного объекта. Не превышайте это значение, поскольку это может привести к повреждению объекта и потенциальной опасности
- Если изделие находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите устройство, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
- Никогда не оставляйте работающий насос без присмотра, чтобы избежать потенциальных аварий.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!