

PUMP ASSISTANT MINI

Wired Car Pump DC 12V



User Manual


prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	15
PL POLSKI	18
UA УКРАЇНСЬКА	21
RU РУССКИЙ	24

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

- Material: ABS
- Power: 85W
- DC input: 12V/10A
- Maximum pressure: 3.5 bar
- DC cable length: 3m
- Air tube length: 30cm
- Noise: $\leq 85\text{dB}$
- Product size: 52x52x172mm
- Weight: 362g




PACKAGE

- Pump x1
- Air tube x1
- DC12V charger x1
- Needle for inflation x1
- Adapter for inflating nozzles x1
- Safety nozzle x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Indication of battery power
2. Pressure in real time
3. The set pressure
4. Button to increase the pressure
5. Power button to turn on
6. Button to reduce pressure



7. Container for storing accessories
8. LED backlight button
9. Button for changing pumping modes
10. Port for air hose
11. DC input
12. LED flashlight



PRODUCT OPERATION

1. Connect one end of the cable to the cigarette lighter and the other end to the DC port of the device.
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device.
3. Press the inflation mode change button to set the required mode (car, motorcycle, bicycle, ball). The screen will display the set pressure for the corresponding inflatable mode. Also, by long pressing the inflation mode change button, you can set the required pressure reading (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Press the pressure up or down buttons to set the required inflation pressure level.
5. Connect the inflatable hose to the pump, and then connect it to the inflatable object, having previously installed the appropriate nozzle. Make sure the connection is secure to ensure effective inflation.
6. The temperature of the air hose can become high during extended use. If the unit begins to make unusual noises or the temperature becomes too high, turn it off immediately and wait for it to cool before using it again.
7. A short press on the power button will start inflation.
8. After inflation (when the pressure reaches the set level, the device will automatically stop), press and hold the power button for 2 seconds to turn it off.



POWERING THE DEVICE

1. Connect one end of the cable to the Cigarette lighter and the other end to the DC port of the device. The battery indicator will show that the device is connected to the mains.
2. When using the device with a DC charger, the display may show the following markings: "UL" for low voltage and "UH" for high voltage. It is necessary to monitor the device during operation to avoid possible malfunctions.

LED BACKLIGHT

1. Press and hold the LED backlight button for 2 seconds to turn on the flashlight. Short press the LED backlight button to switch between SOS and spotlight modes.
2. Long press the LED backlight button for 2 seconds to turn it off.

WARNING


- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- Before inflating, make sure you know the recommended pressure for the inflatable object. Do not exceed this value, as this may cause damage to the object and potential danger
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the device to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources.
- Never leave a running pump unattended to avoid potential accidents.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Material: ABS
- Potencia: 85W
- Entrada DC: 12V/10A
- Presión máxima: 3.5 bar
- Longitud del cable de DC: 3m
- Longitud del tubo de aire: 30cm
- Ruido: $\leq 85\text{dB}$
- Tamaño del producto: 52x52x172mm
- Peso: 362g




PAQUETE

- Bomba x1
- Tubo de aire x1
- Cargador DC12V x1
- Aguja de inflado x1
- Adaptador para boquillas de inflado x1
- Boquilla de seguridad x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Indicación de la carga de la batería
2. Presión en tiempo real
3. Ajuste de la presión
4. Botón para aumentar la presión
5. Botón de encendido
6. Botón para reducir la presión



7. Contenedor para guardar accesorios
8. Botón de retroiluminación LED
9. Botón para cambiar los modos de bombeo
10. Puerto para manguera de aire
11. Entrada de CC
12. Linterna LED



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Conecta un extremo del cable al encendedor y el otro al puerto de DC del dispositivo.
2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo.
3. Pulse el botón de cambio de modo de inflado para ajustar el modo requerido (coche, moto, bicicleta, balón). La pantalla mostrará la presión ajustada para el modo de inflado correspondiente. Además, pulsando prolongadamente el botón de cambio de modo de inflado, podrá ajustar la lectura de presión requerida (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Pulse los botones de presión hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de presión de inflado deseado.
5. Conecte la manguera inflable a la bomba y luego conéctela al objeto inflable, habiendo colocado previamente la boquilla adecuada. Asegúrese de que la conexión es segura para garantizar un inflado eficaz.
6. La temperatura de la manguera de aire puede elevarse durante un funcionamiento prolongado. Si la unidad empieza a hacer ruidos extraños o la temperatura se eleva demasiado, apáguela inmediatamente y espere a que se enfríe antes de volver a utilizarla.
7. Pulse brevemente el botón de encendido para iniciar el inflado.
8. Tras el inflado (cuando la presión alcance el nivel ajustado, el aparato se detendrá automáticamente), mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.



ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

1. Conecte un extremo del cable al encendedor y el otro al puerto de DC del dispositivo. El indicador de batería mostrará que el dispositivo está conectado a la red eléctrica.
2. Cuando utilice el dispositivo con un cargador de DC, la pantalla puede mostrar los siguientes símbolos: «UL» para baja tensión y «UH» para alta tensión. Es necesario vigilar el dispositivo durante el funcionamiento para evitar posibles averías.

RETROILUMINACIÓN LED

1. Mantenga pulsado el botón de retroiluminación LED durante 2 segundos para encender la linterna. Pulse brevemente el botón de retroiluminación LED para cambiar entre los modos SOS y foco.
2. Mantén pulsado el botón de retroiluminación LED durante 2 segundos para apagarla.

ADVERTENCIA


- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto usted mismo, ya que la manipulación de su construcción puede dañar el dispositivo, perjudicar su funcionalidad o poner en peligro al usuario.
- Antes de inflar, asegúrese de conocer la presión recomendada para el objeto inflable. No supere este valor, ya que podría dañar el objeto y suponer un peligro potencial.
- Si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apague el aparato para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se haya estabilizado a un nivel seguro antes de volver a utilizar el dispositivo.
- Almacene y utilice el aparato en un entorno seco, alejado de fuentes de calor y humedad.
- No deje nunca la bomba en marcha sin vigilancia para evitar posibles accidentes.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

- Material: ABS
- Leistung: 85W
- DC-Eingang: 12V/10A
- Maximaler Druck: 3.5 bar
- Länge des Gleichstromkabels: 3m
- Länge des Luftschlauchs: 30cm
- Geräuschpegel: ≤ 85 dB
- Produktgröße: 52x52x172mm
- Gewicht: 362g




PAKET

- Pumpe x1
- Luftschlauch x1
- DC12V Ladegerät x1
- Nadel zum Aufpumpen x1
- Adapter für Aufblasdüsen x1
- Sicherheitsdüse x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Anzeige der Batterieleistung
2. Druck in Echtzeit
3. Eingestellter Druck
4. Taste zur Erhöhung des Drucks
5. Power-Taste
6. Taste zum Verringern des Drucks
7. Behälter für die Aufbewahrung von Zubehör



8. Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung
9. Taste zum Wechseln des Pumpmodus
10. Anschluss für Luftschlauch
11. DC-Eingang
12. LED-Taschenlampe



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den Zigarettenanzünder und das andere Ende an den Gleichstromanschluss des Geräts an.
2. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie die Taste zum Ändern des Aufblasmodus, um den gewünschten Modus (Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball) einzustellen. Auf dem Bildschirm wird der eingestellte Druck für den entsprechenden Aufblasmodus angezeigt. durch langes Drücken der Taste zum Ändern des Aufblasmodus können Sie auch den gewünschten Druckwert (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²) einstellen.
4. Drücken Sie die Tasten zum Erhöhen oder Verringern des Drucks, um die gewünschte Druckstufe einzustellen.
5. Schließen Sie den aufblasbaren Schlauch an die Pumpe und dann an das aufblasbare Objekt an, nachdem Sie zuvor die entsprechende Düse angebracht haben. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung sicher ist, um ein effektives Aufpumpen zu gewährleisten.
6. Die Temperatur des Luftschlauchs kann bei längerem Betrieb hoch werden. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder die Temperatur zu hoch wird, schalten Sie es sofort aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es wieder benutzen.
7. Ein kurzer Druck auf die Einschalttaste startet das Aufpumpen.
8. Nach dem Aufpumpen (wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet sich das Gerät automatisch ab) halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



EINSCHALTEN DES GERÄTS

1. Schließen Sie ein Ende des Kabels an den Zigarettenanzünder und das andere Ende an den Gleichstromanschluss des Geräts an. Die Batterieanzeige zeigt an, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Wenn Sie das Gerät mit einem Gleichstrom-Ladegerät verwenden, können auf dem Display die folgenden Anzeigen erscheinen: „UL“ für Niederspannung und „UH“ für Hochspannung. Es ist notwendig, das Gerät während des Betriebs zu überwachen, um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Halten Sie die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten, und drücken Sie kurz die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung, um zwischen den Modi SOS und Spotlight zu wechseln.
2. Halten Sie die LED-Hintergrundbeleuchtungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

WARNUNG


- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder den Benutzer gefährden können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufblasen, dass Sie den empfohlenen Druck für das aufblasbare Objekt kennen. Überschreiten Sie diesen Wert nicht, da dies zu einer Beschädigung des Objekts und einer potenziellen Gefahr führen kann.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie das Gerät aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
- Lassen Sie die Pumpe niemals unbeaufsichtigt laufen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

- Matériau: ABS
- Puissance: 85W
- Entrée DC: 12V/10A
- Pression maximale: 3.5 bar
- Longueur du câble DC: 3m
- Longueur du tube d'air: 30cm
- Bruit: ≤ 85 dB
- Taille du produit: 52x52x172mm
- Poids: 362g




PAQUET

- Pompe x1
- Tube d'air x1
- Chargeur DC12V x1
- Aiguille de gonflage x1
- Adaptateur pour embouts de gonflage x1
- Embout de sécurité x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Indication de la charge de la batterie
2. Pression en temps réel
3. Réglage de la pression
4. Bouton pour augmenter la pression
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton pour réduire la pression
7. Récipient pour le stockage des accessoires



8. Bouton de rétroéclairage LED
9. Bouton permettant de changer de mode de pompage
10. Orifice pour le tuyau d'air
11. Entrée DC
12. Lampe de poche LED



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Branchez une extrémité du câble sur l'allume-cigare et l'autre sur le port DC de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton de changement de mode de gonflage pour régler le mode requis (voiture, moto, vélo, ballon). L'écran affichera la pression réglée pour le mode de gonflage correspondant. De plus, en appuyant longuement sur le bouton de changement de mode de gonflage, vous pouvez régler la lecture de la pression requise (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Appuyez sur les boutons d'augmentation ou de diminution de la pression pour régler le niveau de pression de gonflage souhaité.
5. Connectez le tuyau gonflable à la pompe, puis à l'objet gonflable, en ayant préalablement installé l'embout approprié. Assurez-vous que la connexion est bien fixée pour garantir un gonflage efficace.
6. La température du tuyau d'air peut devenir élevée en cas de fonctionnement prolongé. Si l'appareil commence à faire des bruits inhabituels ou si la température devient trop élevée, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il refroidisse avant de l'utiliser à nouveau.
7. Une brève pression sur le bouton d'alimentation lance le gonflage.
8. Après le gonflage (lorsque la pression atteint le niveau réglé, l'appareil s'arrête automatiquement), appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.



MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL

1. Branchez une extrémité du câble sur l'allume-cigarette et l'autre sur le port DC de l'appareil. Le voyant de la batterie indique que l'appareil est connecté au secteur.
2. Lorsque l'appareil est utilisé avec un chargeur DC, l'écran peut afficher les indications suivantes : « UL » pour basse tension et « UH » pour haute tension. Il est nécessaire de surveiller l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

1. Appuyez sur la touche de rétroéclairage LED et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour allumer la lampe de poche, et appuyez brièvement sur la touche de rétroéclairage LED pour basculer entre les modes SOS et projecteur.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de rétroéclairage LED pendant 2 secondes pour l'éteindre.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de sa construction peut endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou mettre l'utilisateur en danger.
- Avant de gonfler, assurez-vous de connaître la pression recommandée pour l'objet gonflable. Ne dépassez pas cette valeur, car vous risquez d'endommager l'objet et de le mettre en danger.
- Si le produit se trouve dans un environnement où les températures sont élevées ou basses, éteignez l'appareil afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se soit stabilisée à un niveau sûr avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.
- Ne laissez jamais la pompe fonctionner sans surveillance afin d'éviter tout risque d'accident.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

功率: 85W

DC输入: 12V/10A

最大压力: 3.5 bar


DC 线长度: 3m

气管长度: 30cm

噪音: ≤85dB

产品尺寸: 52x52x172mm

重量: 362g




配件

- 泵 x1
- 气管 x1
- DC12V 充电器 x1
- 充气针 x1
- 充气嘴适配器 x1
- 安全喷嘴 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情


1. 电池电量指示
2. 实时压力
3. 设定压力
4. 增加压力按钮
5. 电源按钮
6. 减压按钮
7. 存放配件的容器
8. LED 背光按钮
9. 用于更改泵送模式的按钮
10. 空气软管接口
11. 直流输入
12. LED 手电筒



设备操作

1. 将电缆的一端连接到点烟器，另一端连接到设备的直流端口。
2. 按住电源按钮 2 秒钟打开设备。
3. 按下充气模式转换按钮，设置所需的模式（汽车、摩托车、自行车、球）。屏幕将显示相应充气模式的设定压力。此外，通过长按充气模式转换按钮，还可以设置所需的压力读数（PSI、BAR、KPA、Kg/cm²）。

4. 长按充气模式按钮，还可以设置所需的压力读数（PSI、BAR、KPA、Kg/cm²）。
5. 将充气软管连接到泵上，然后将其连接到充气物体上，并事先安装好相应的喷嘴。确保连接牢固，以保证有效充气。
6. 长时间运行时，空气软管温度可能会升高。如果设备开始发出异常噪音或温度过高，请立即关闭设备并等待冷却后再使用。
7. 短按电源按钮即可开始充气。
8. 充气结束后（当压力达到设定值时，设备将自动停止充气），按住电源按钮 2 秒钟关闭电源。

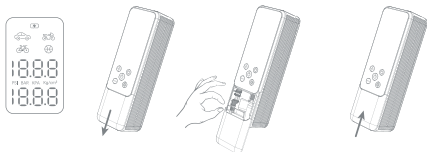

启动设备

1. 将电缆的一端连接到点烟器，另一端连接到设备的直流端口。电池指示灯将显示设备已连接到电源。
2. 将设备与直流充电器一起使用时，显示屏可能会显示以下指示：“UL”表示低电压，“UH”表示高电压。有必要在操作过程中对设备进行监控，以避免可能出现的故障。

LED 背光

1. 长按 LED 背光按钮 2 秒钟打开手电筒。短按 LED 背光按钮可在 SOS 和聚光灯模式之间切换。
2. 长按 LED 背光按钮 2 秒钟关闭手电筒。

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本产品，因为篡改其结构可能会损坏设备、损害其功能或危及用户。
- 充气前，请确保您知道充气物体的建议压力。请勿超过该值，否则可能会损坏充气对象并造成潜在危险。
- 如果产品所处环境温度过高或过低，请关闭设备以避免可能的损坏或故障。等待温度稳定到安全水平后再使用设备。
- 在干燥的环境中存放和使用设备，远离热源和湿源。
- 切勿让泵在无人看管的情况下运行，以免发生潜在事故。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS

الطاقة: 85W

تسجيل دخولك: DC12V/10A

أقصى ضغط: 3.5 bar


طول كابل التيار المستمر: 3m

طول أنبوب الهواء: 30cm

الضوضاء: $85dB \geq$

حجم المنتج: 52x52x172mm


الوزن: 362g



علبة

- مضخة 1x
- أنبوب هواء 1x
- شاحن DC12 فولت 1x
- إبرة للنفخ x1
- محول لنفخ الفوهات x1
- فوهة الأمان x1
- دليل التعليمات x1
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج



1. مؤشر طاقة البطارية
2. الضغط في الوقت الحقيقي
3. ضبط الضغط
4. زر لزيادة الضغط
5. زر التشغيل
6. زر لتقليل الضغط



7. حاوية لتخزين الملحقات
8. زر الإضاءة الخلفية LED
9. زر لتغيير أوضاع الضخ
10. منفذ لخرطوم الهواء
11. مدخل التيار المستمر
12. مصباح يدوي LED

تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بولاعة السجائر والطرف الآخر بمنفذ التيار المباشر للجهاز.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
3. اضغط على زر تغيير وضع النفخ لضبط الوضع المطلوب (سيارة، دراجة نارية، دراجة، كرة) ستعرض الشاشة الضغط المحدد لوضع النفخ المقابل، كما يمكنك من خلال الضغط المطول على زر تغيير وضع النفخ ضبط قراءة الضغط المطلوب (PSI، BAR، KPA، Kg/cm²).
4. اضغط على أزرار الضغط لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى ضغط النفخ المطلوب.
5. قم بتوصيل خرطوم النفخ بالمضخة ثم قم بتوصيله بالجسم القابل للنفخ، بعد تركيب الفوهة المناسبة مسبقاً. تأكد من أن الوصلة آمنة لضمان النفخ الفعال.
6. قد ترتفع درجة حرارة خرطوم الهواء أثناء التشغيل لفترات طويلة. إذا بدأت الوحدة في إصدار ضوضاء غير معتادة أو أصبحت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، أوقف تشغيلها على الفور وانتظر حتى تبرد قبل استخدامها مرة أخرى.
7. ستؤدي ضغطة قصيرة على زر الطاقة إلى بدء النفخ.
8. بعد النفخ (عندما يصل الضغط عندما يصل الضغط إلى المستوى المحدد، سيتوقف الجهاز تلقائياً)، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.



تشغيل الجهاز

1. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بولاعة السجائر والطرف الآخر بمنفذ التيار المستمر للجهاز. سيُظهر مؤشر البطارية أن الجهاز متصل بالتيار الكهربائي.
2. عند استخدام الجهاز مع شاحن تيار مستمر، قد تعرض الشاشة المؤشرات التالية: "UL" للجهد المنخفض و"UH" للجهد العالي. من الضروري مراقبة الجهاز أثناء التشغيل لتجنب الأعطال المحتملة.

إضاءة خلفية LED

1. اضغط مطولاً على زر الإضاءة الخلفية LED لمدة ثانيتين لتشغيل المصباح، اضغط مطولاً على زر الإضاءة الخلفية LED للتبديل بين وضعي SOS والضوء الكاشف.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة الخلفية LED لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.

تحذري


- لا تقم بفك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث أن العبث بتصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو تعريض المستخدم للخطر.
- قبل التفخ، تأكد من معرفة الضغط الموصى به للجسم القابل للتفخ. لا تتجاوز هذه القيمة لأنها قد تتسبب في تلف الجسم واحتمال تعرضه للخطر.
- إذا كان المنتج في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب التلف أو العطل المحتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة.
- لا تترك المضخة تعمل دون مراقبة لتجنب الحوادث المحتملة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

- Materiał: ABS
- Moc: 85W
- Wejście DC: 12V/10A
- Maksymalne ciśnienie: 3.5 bara
- Długość kabla DC: 3m
- Długość przewodu powietrza: 30cm
- Hałas: ≤85dB
- Rozmiar produktu: 52x52x172mm
- Waga: 362g




PAKIET

- Pompa x1
- Przewód powietrza x1
- Ładowarka DC12V x1
- Igła do pompowania x1
- Adapter do dysz do pompowania x1
- Dysza bezpieczeństwa x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wskazanie poziomu naładowania baterii
2. Ciśnienie w czasie rzeczywistym
3. Ustawione ciśnienie
4. Przycisk zwiększający ciśnienie
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zmniejszania ciśnienia



7. Pojemnik do przechowywania akcesoriów
8. Przycisk podświetlenia LED
9. Przycisk zmiany trybów pompowania
10. Port dla węża powietrznego
11. Wejście DC
12. Latarka LED



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda zapalniczki, a drugi koniec do portu DC urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk zmiany trybu nadmuchiwania, aby ustawić wymagany tryb (samochód, motocykl, rower, piłka). Na ekranie zostanie wyświetlone ustawione ciśnienie dla odpowiedniego trybu nadmuchiwania. Ponadto, naciskając długo przycisk zmiany trybu nadmuchiwania, można ustawić wymagany odczyt ciśnienia (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania ciśnienia, aby ustawić wymagany poziom ciśnienia pompowania.
5. Podłącz nadmuchiwany wąż do pompy, a następnie podłącz go do nadmuchiwanego obiektu, po uprzednim zamontowaniu odpowiedniej dyszy. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne, aby zapewnić skuteczne pompowanie.
6. Temperatura przewodu powietrza może wzrosnąć podczas długotrwałej pracy. Jeśli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub temperatura stanie się zbyt wysoka, należy je natychmiast wyłączyć i poczekać, aż ostygnie przed ponownym użyciem.
7. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje rozpoczęcie pompowania.
8. Po napompowaniu (gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom, urządzenie zatrzyma się automatycznie), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.



ZASILANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz jeden koniec kabla do zapalniczki samochodowej, a drugi koniec do portu DC urządzenia. Wskaźnik baterii pokaże, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
2. W przypadku korzystania z urządzenia z ładowarką DC na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące wskazania: „UL” dla niskiego napięcia i „UH” dla wysokiego napięcia. Konieczne jest monitorowanie urządzenia podczas pracy, aby uniknąć możliwych usterek.

PODŚWIETLENIE LED

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby włączyć latarkę. Krótco naciśnij przycisk podświetlenia LED, aby przełączać między trybami SOS i punktowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.

OSTRZEŻENIE


- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać lub modyfikować tego produktu samodzielnie, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może uszkodzić urządzenie, pogorszyć jego funkcjonalność lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Przed nadmuchaniem upewnij się, że znasz zalecane ciśnienie dla nadmuchiwanego obiektu. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obiektu i potencjalne niebezpieczeństwo.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciu urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującej pompy bez nadzoru, aby uniknąć potencjalnych wypadków.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

- Матеріал: ABS
- Потужність: 85W
- Вхід DC: 12V/10A
- Максимальний тиск: 3.5 бар
- Довжина DC кабелю: 3м
- Довжина повітряної трубки: 30см
- Шум: ≤85дБ
- Розмір продукту: 52x52x172мм
- Вага: 362г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Насос x1
- Повітряна трубка x1
- Зарядний пристрій DC12V x1
- Голка для накачування x1
- Перехідник насадок для накачування x1
- Страхувальна насадка x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індикація заряду акумулятора
2. Тиск в реальному часі
3. Встановлений тиск
4. Кнопка для підвищення тиску
5. Кнопка живлення
6. Кнопка для зниження тиску



7. Контейнер для зберігання аксесуарів
8. Кнопка LED підсвічування
9. Кнопка зміни режимів накачування
10. Порт для повітряного шланга
11. Вхід DC
12. LED ліхтар



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте один кінець кабелю до прикурювача, а інший - до порту DC пристрою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.
3. Натисніть на кнопку зміни режимів накачування, щоб встановити необхідний режим (автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч). На екрані відобразиться встановлений тиск для відповідного надувного режиму. Також при тривалому натисканні на кнопку зміни режимів накачування можна встановити необхідний показник тиску (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Натисніть на кнопки для збільшення або зменшення тиску, щоб встановити необхідний рівень тиску для накачування.
5. З'єднайте надувний шланг з насосом, а потім під'єднайте його до надувного об'єкта, попередньо встановивши відповідну насадку. Переконайтеся, що з'єднання надійне, щоб гарантувати ефективне накачування.
6. Температура повітряного шланга може стати високою при тривалій роботі. Якщо пристрій починає видавати незвичайні звуки або температура стає надто високою, негайно вимкніть його та дочекайтеся охолодження перед подальшим використанням.
7. Коротке натискання на кнопку живлення почне накачування.
8. Після накачування (коли тиск досягне встановленого рівня, пристрій автоматично зупиниться), натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб вимкнути його.



ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте один кінець кабелю до Прикурювача, а інший - до порту DC пристрою. Індикатор заряду акумулятора відображатиме під'єднання до мережі.
2. Під час експлуатації пристрою з використанням зарядного пристрою DC на дисплеї можуть відображатися позначки: «UL» - низька напруга і «UH» - висока напруга. Необхідно контролювати пристрій у процесі роботи, щоб уникнути можливих несправностей.

LED ПІДСВІЧУВАННЯ

1. Натисніть і утримуйте кнопка LED підсвічування 2 секунд, щоб увімкнути ліхтар. Коротко натисніть на кнопку LED підсвічування, щоб перемикатися між режимами SOS і прожектора.
2. Натисніть і утримуйте кнопку LED підсвічування 2 секунд, щоб вимкнути його.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Перед накачуванням переконайтеся, що ви знаєте рекомендований тиск для надувного об'єкта. Не перевищуйте це значення, оскільки це може призвести до пошкодження об'єкта і потенційної небезпеки
- Якщо виріб перебуває в середовищі з високими чи низькими температурними показниками, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи.
- Ніколи не залишайте працюючий насос без нагляду, щоб уникнути потенційних аварій.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

- Материал: ABS
- Мощность: 85W
- Вход DC: 12V/10A
- Максимальное давление: 3.5 бар
- Длина DC кабеля: 3м
- Длина воздушной трубки: 30см
- Шум: ≤85дБ
- Размер продукта: 52x52x172мм
- Вес: 362г




КОМПЛЕКАЦИЯ

- Насос x1
- Воздушная трубка x1
- Зарядное устройство DC12V x1
- Игла для накачивания x1
- Переходник насадок для накачивания x1
- Страховочная насадка x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Индикация заряда аккумулятора
2. Давление в реальном времени
3. Установленное давление
4. Кнопка для повышения давления
5. Кнопка питания
6. Кнопка для понижения давления



7. Контейнер для хранения аксессуаров
8. Кнопка LED подсветки
9. Кнопка смены режимов накачки
10. Порт для воздушного шланга
11. Вход DC
12. LED фонарь



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Подключите один конец кабеля к прикуривателю, а другой - к порту DC устройства.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
3. Нажмите на кнопку смены режимов накачки, чтобы установить необходимый режим (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч). На экране отобразится установленное давление для соответствующего надувного режима. Также при длительном нажатии на кнопку смены режимов накачки можно установить необходимый показатель давления (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
4. Нажмите на кнопки для увеличения или уменьшения давления, чтобы установить необходимый уровень давления для накачивания.
5. Соедините надувной шланг с насосом, а затем подсоедините его к надувному объекту, предварительно установив соответствующую насадку. Убедитесь, что соединение надежное, чтобы гарантировать эффективное накачивание.
6. Температура воздушного шланга может стать высокой при длительной работе. Если устройство начинает издавать необычные звуки или температура становится слишком высокой, немедленно выключите его и дождитесь охлаждения перед дальнейшим использованием.
7. Короткое нажатие на кнопку питания начнет накачку.
8. После накачивания (когда давление достигнет установленного уровня, устройство автоматически остановится), нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить его.



ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите один конец кабеля к прикуривателю, а другой - к порту DC устройства. Индикатор заряда аккумулятора будет отображать подключение к сети.
2. При эксплуатации устройства с использованием зарядного устройства DC на дисплее могут отображаться отметки: «UL» - низкое напряжение и «UH» - высокое напряжение. Необходимо контролировать устройство в процессе работы, чтобы избежать возможных неисправностей.

LED ПОДСВЕТКА

1. Нажмите и удерживайте кнопку LED подсветки 2 секунд, чтобы включить фонарь. Коротко нажмите на кнопку LED подсветки, чтобы переключаться между режимами SOS и прожектора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку LED подсветки 2 секунд, чтобы выключить его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Перед накачиванием убедитесь, что вы знаете рекомендуемое давление для надувного объекта. Не превышайте это значение, поскольку это может привести к повреждению объекта и потенциальной опасности.
- Если изделие находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите устройство, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
- Никогда не оставляйте работающий насос без присмотра, чтобы избежать потенциальных аварий.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!