

STUDIO

Wireless Microphone System



EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Microphone type: digital

Battery type: lithium polymer

Battery capacity:

Case: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Type-C input: 5V/2A

Charging time(RX/TX): ~2 h

Operating time(RX/TX): ~10 h

Signal to noise ratio:

Wireless: >70dB

Bluetooth: >90dB

Delay time:

Wireless: 30ms

Bluetooth: 150ms

Frequency range:

Wireless: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G(2402-2480MHz)

Frequency response: 50Hz~20KHz

Wireless mode: DQPSK(1/2Mbps)

Sensitivity: ± 132 dB

Connection distance: up to 100m

Compatibility: Android, iOS, Windows, Cameras

Connectors: Lightning/Type-C/AUX

Size:


Case: 104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Weight:


Case: 130g

RX/TX: 30g

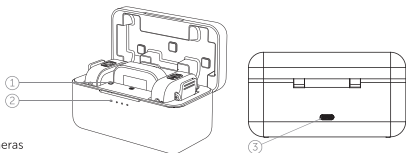

PACKAGE


- Microphone x2
- Receiver x1
- Charging box x1
- Type-C to Lightning OTG Cable x1
- Type-C to Type-C OTG Cable x1
- Type-C to Type-C Charging Cable x1
- Sound filter x2
- User manual x1
- Velvet bag x1
- Stickers x1



PRODUCT DETAILS

CHARGING CASE

1. Places of storage
2. Battery capacity indicators
3. Type-C input



MICROPHONE

1. Microphone
2. Noise canceling mode button
3. Echo cancellation/Bluetooth mode button
4. Type-C input

5. Microphone clip
6. Microphone status indicators
7. AUX input
8. Power/Mute button

RECEIVER

1. Receiver clamp
2. Display
3. Button to lower the volume
4. Button to increase the volume
5. AUX input
6. Power button
7. Type-C input


PRODUCT OPERATION

1. Connect the receiver to your phone or camera with the cable you need.
2. Press and hold the receiver's power button for 3 seconds, the receiver's display should turn on.
3. Press and hold the microphone power button for 3 seconds. The microphones will connect automatically, and the microphone status indicators should light up, indicating a successful connection.
4. The receiver display is always on. If the microphone connection indicator is blinking, it means that the microphone is not connected to the receiver. If the light is solid, the microphone is connected to the receiver and ready to record sound.
5. You can also connect headphones to the microphone or camera to listen to the sound in real time.

USER INTERFACE

MICROPHONE

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Turning on the power	Blue light on, green light flashing
	Hold down the power button for 3 seconds	Turning the power off	All indicators go out
	Short press	Turn off microphone recording	Red mute icon appears on the receiver display
	Press 5 times	Turn off 2.4G pairing	Green microphone indicator flashes
Noise canceling button	Short press	Turn noise canceling mode off/on	Blue indicator goes off when turned off / lights up when turned on , receiver display goes off or the noise canceling icon is displayed
Echo cancellation / Bluetooth mode button	Hold down the power button for 3 seconds	Turn on Bluetooth	Blue and green lights flash, after pairing, the lights go out, the Bluetooth icon is displayed on the receiver
	Hold the button to start 3 seconds	Turn off Bluetooth	The Bluetooth icon will appear on the receiver display
	Short pressing	Turn echo cancellation mode on/off	When you turn on, the blue indicator changes to white / When you turn off, the indicator changes to blue, the receiver display goes out or the echo cancellation icon is displayed

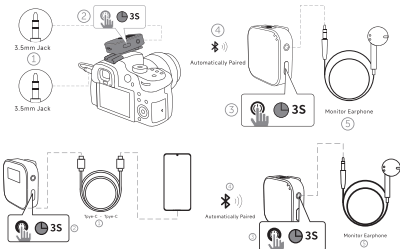

RECEIVER

Button	Action	Function	Indicator status
Power button	Hold down the power button for 3 seconds	Power on / Power off	Turn on the display / Turn off the display
	Press 5 times	Turn off 2.4G pairing	The display goes into standby mode
Button to lower the volume	Short press	Volume decreases	Lower the microphone volume by one level
Button to increase the volume	Short press	Volume increases	Increase the volume of the microphones by one level

CHARGING CASE

Charge indicator display	The four indicators from left to right indicate 25%, 50%, 75% and 100% of the case's charge. Four lights on correspond to 100% charge, each 25% decrease in charge will turn off one light.
Discharge status	When the microphones and receiver are placed in the charging box, they are automatically charged. While charging, the indicator light on the charging box will blink continuously. When the case is discharged, the indicators on the charging box will turn off.
Charge status	When the power adapter's charging cable is connected to the case's Type-C port, the indicator light will blink, and when the battery is fully charged, all indicators will be on all the time.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the product may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- If the device is in a high or low temperature environment, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources and children.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tipo de micrófono: digital

Tipo de batería: polímero de litio

Capacidad de la batería:

Cuerpo: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Entrada Type-C: 5V/2A

Tiempo de carga(RX/TX): ~2 h

Tiempo de funcionamiento(RX/TX): ~10 h

Relación señal/ruido:

Inalámbrico: >70dB

Bluetooth: >90dB

Tiempo de latencia:

Inalámbrico: 30ms

Bluetooth: 150ms

Rango de frecuencias:

Inalámbrico: 2.3G (2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G (2402-2480MHz)

Respuesta en frecuencia: 50Hz~20KHz

Modo inalámbrico: DQPSK(1/2Mbps)

Sensibilidad: ±132dB

Distancia de conexión: hasta 100m

Compatibilidad: Android, iOS, Windows, cámaras

Conectores: Lightning/Type-C/AUX

Tamaño:


Estuche: 104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Peso:


Estuche: 130g

RX/TX: 30g

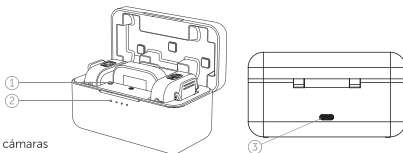

PAQUETE


- Micrófono x2
- Receptor x1
- Caja de carga x1
- Cable AUX x1
- Cable OTG de Type-C to Lightning x1
- Cable OTG de Type-C to Type-C x1
- Cable de carga de Type-C to Type-C x1
- Filtro de sonido x2
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1
- Bolsa de terciopelo x1



DETALLES DEL PRODUCTO

MALETÍN DE CARGA

1. Lugares de almacenamiento
2. Indicadores de capacidad de la batería
3. Entrada de Type-C




MICRÓFONO

1. Micrófono
2. Botón de modo de cancelación de ruido
3. Botón de modo de cancelación de eco/Bluetooth

- Entrada Type-C
- Pinza del micrófono
- Indicadores de estado del micrófono
- Entrada AUX
- Botón de encendido/silencio

RECEPTOR

- Pinza receptora
- Pantalla
- Botón para bajar el volumen
- Botón para subir el volumen
- Entrada AUX
- Botón de encendido
- Entrada Type-C

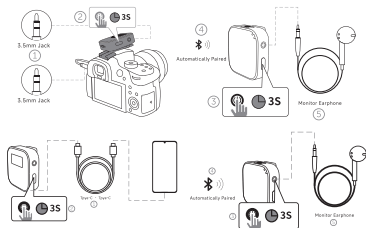

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

- Conecta el receptor a tu teléfono o cámara con el cable que necesitas.
- Mantén pulsado el botón de encendido del receptor durante 3 segundos, la pantalla del receptor debería encenderse.
- Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. Los micrófonos se conectarán automáticamente y los indicadores de estado de los micrófonos se iluminarán para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
- La pantalla del receptor siempre está encendida. Si el indicador de conexión del micrófono parpadea, significa que el micrófono no está conectado al receptor. Si el indicador está fijo, el micrófono está conectado al receptor y listo para grabar sonido.
- También puede conectar unos auriculares al micrófono o a la cámara para escuchar el sonido en tiempo real.

INTERFAZ DE USUARIO

MICRÓFONO

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Conexión de la alimentación	Luz azul encendida, luz verde intermitente
	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Desconexión de la alimentación	Todos los indicadores se apagan
	Pulsación corta	Desactivar la grabación del micrófono	Aparece el icono rojo de silencio en la pantalla del receptor
	Pulsar 5 veces	Desactivar el emparejamiento 2.4G	El indicador verde del micrófono parpadea
Botón de cancelación de ruido	Pulsación corta	Apagar/encender el modo de cancelación de ruido	El indicador azul se apaga al apagar / se enciende al encender, la pantalla del receptor se apaga o aparece el icono de cancelación de ruido
Botón de cancelación de eco / modo Bluetooth	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Activar Bluetooth	Las luces azul y verde parpadean, después del emparejamiento, las luces se apagan, el icono Bluetooth aparece en la pantalla del receptor
	Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Desactivar Bluetooth	El icono Bluetooth se muestra en el receptor
	Pulsación corta	Activar/desactivar el modo de cancelación de eco	Al encender, el indicador azul cambia a blanco / Al apagar, el indicador cambia a azul, la pantalla del receptor se apaga o aparece el icono de cancelación de eco

RECEPTOR

Botón	Acción	Función	Estado del indicador
Botón de encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos	Encendido / Apagado	Encender la pantalla / Apagar la pantalla
	Pulse 5 veces	Desactivar emparejamiento 2.4G	La pantalla pasa al modo de espera
Botón para bajar el volumen	Pulsación corta	Bajar volumen	Baje un nivel el volumen de los micrófonos
Botón para subir el volumen	Pulsación corta	Sube el volumen	Sube un nivel el volumen de los micrófonos

ÉTUI DE CHARGEMENT

Indicador de carga	Los cuatro indicadores de izquierda a derecha indican el 25%, 50%, 75% y 100% de la carga de la maleta. Cuatro luces encendidas corresponden al 100% de carga, cada 25% de disminución de carga apagará una luz.
Estado de descarga	Cuando los micrófonos y el receptor se colocan en el estuche de carga, se cargan automáticamente. Durante la carga, la luz indicadora de la caja de carga parpadeará continuamente. Cuando el estuche se descargue, los indicadores de la caja de carga se apagarán.
Estado de carga	Cuando el cable de carga del adaptador de corriente esté conectado al puerto Type-C del estuche, la luz indicadora parpadeará, y cuando la batería esté completamente cargada, todos los indicadores estarán encendidos todo el tiempo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto usted mismo, ya que su manipulación puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o crear un peligro para el usuario.
- Si el aparato se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se haya estabilizado a un nivel seguro antes de volver a utilizar el dispositivo.
- Guarde y utilice el dispositivo en un entorno seco, alejado de fuentes de calor y humedad y de los niños.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Mikrofontyp: digital

Batterietyp: Lithium-Polymer

Batteriekapazität:

Gehäuse: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Type-C-Eingang: 5V/2A

Aufladezeit(RX/TX): ~2 Std

Betriebszeit(RX/TX): ~10 Std

Signal-Rausch-Verhältnis:

Drahtlos: >70dB

Bluetooth: >90dB

Latenzzeit:

Drahtlos: 30ms

Bluetooth: 150ms

Frequenzbereich:

Drahtlos: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G(2402-2480MHz)

Frequenzbereich: 50Hz~20KHz

Drahtloser Modus: DQPSK(1/2Mbps)

Empfindlichkeit: ±132dB

Verbindungsentfernung: bis zu 100m

Kompatibilität: Android, iOS, Windows, Kameras

Anschlüsse: Lightning/Type-C/AUX

Größe: Gehäuse:

104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Gewicht:

Gehäuse: 130g

RX/TX: 30g

PAKET

- Mikrofon x2
- Empfänger x1
- Ladebox x1
- AUX-Kabel x1
- Type-C to Lightning-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-OTG-Kabel x1
- Type-C to Type-C-Ladekabel x1
- Geräuschfilter x2
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1
- Samtbeutel x1




EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

LADEKOFFER

1. Aufbewahrungsorte
2. Akkukapazitätsanzeigen
3. Type-C-Eingang

MIKROFON


1. Mikrofon
2. Taste für den Geräuschunterdrückungsmodus

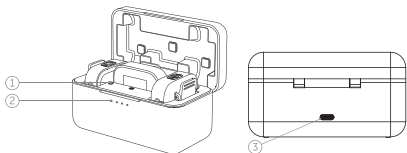

3. Taste für Echounterdrückung/Bluetooth-Modus
4. Type-C-Eingang
5. Mikrofon-Clip
6. Mikrofon-Statusanzeigen
7. AUX-Eingang
8. Power/Mute-Taste

EMPFÄNGER

1. Klemme des Empfängers
2. Anzeige
3. Taste zum Verringern der Lautstärke
4. Taste zum Erhöhen der Lautstärke
5. AUX-Eingang
6. Einschalttaste
7. Type-C-Eingang

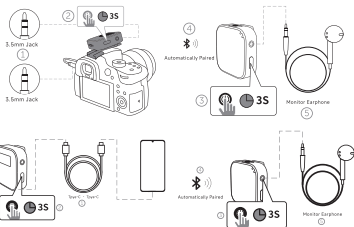

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem entsprechenden Kabel an Ihr Telefon oder Ihre Kamera an.
2. Halten Sie die Einschalttaste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, das Display des Empfängers sollte sich einschalten.
3. Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt. Die Mikrofone werden automatisch verbunden, und die Mikrofonstatusanzeigen sollten aufleuchten, was eine erfolgreiche Verbindung anzeigt.
4. Die Anzeige des Empfängers ist immer eingeschaltet. Wenn die Mikrofonanschlussanzeige blinkt, bedeutet dies, dass das Mikrofon nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Wenn die Anzeige leuchtet, ist das Mikrofon mit dem Empfänger verbunden und bereit für die Tonaufnahme.
5. Sie können auch einen Kopfhörer an das Mikrofon oder die Kamera anschließen, um den Ton in Echtzeit zu hören.

BENUTZERBEREICH

MIKROFON

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten des Geräts	Blaues Licht leuchtet, grünes Licht blinkt
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Ausschalten des Geräts	Alle Anzeigen erlöschen
	Kurz drücken	Mikrofonaufnahme ausschalten	Rotes Stummschaltungssymbol erscheint auf dem Empfängerdisplay
	5 Mal drücken	2.4G-Kopplung ausschalten	Grüne Mikrofonanzeige blinkt
Taste für Geräuschunterdrückung	Kurz drücken	Rauschunterdrückungsmodus aus-/einschalten	Blaue Anzeige erlischt beim Ausschalten / leuchtet beim Einschalten, Empfängerdisplay erlischt oder das Symbol für Rauschunterdrückung wird angezeigt
Taste für Echounterdrückung/Bluetooth-Modus	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Bluetooth einschalten	Blaues und grünes Licht blinken, nach dem Pairing erlöschen die Lichter, das Bluetooth-Symbol wird auf dem Empfänger angezeigt
	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Bluetooth ausschalten	Das Bluetooth Symbol wird auf dem Empfänger angezeigt
	Kurz drücken	Echounterdrückungsmodus ein/ausschalten	Beim Einschalten wechselt die blaue Anzeige zu weiß / Beim Ausschalten wechselt die Anzeige zu blau, das Empfängerdisplay erlischt oder das Echounterdrückungssymbol wird angezeigt

EMPFÄNGER

Schaltfläche	Aktion	Funktion	Status der Anzeige
Einschalttaste	Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt	Einschalten / Ausschalten	Einschalten des Displays / Ausschalten des Displays
	5 Mal drücken	2.4G-Paarung ausschalten	Das Display geht in den Standby-Modus
Taste zum Verringern der Lautstärke	Kurz drücken	Lautstärke verringert sich	Lautstärke der Mikrofone um eine Stufe verringern
Taste zum Erhöhen der Lautstärke	Kurz drücken	Lautstärke erhöht sich	Erhöhen Sie die Lautstärke der Mikrofone um eine Stufe

KOFFER ZUM AUFLADEN

Anzeige des Ladezustands	Die vier Anzeigen von links nach rechts zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % der Ladung des Koffers an. Vier leuchtende Lichter entsprechen 100 % Ladung, bei jeder Verringerung der Ladung um 25 % wird ein Licht ausgeschaltet.
Entladestatus	Wenn die Mikrofone und der Empfänger in die Ladebox gelegt werden, werden sie automatisch aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeigelampe an der Ladebox kontinuierlich. Wenn das Gehäuse entladen ist, schalten sich die Anzeigen an der Ladestation aus.
Status der Aufladung	Wenn das Netzadapter-Ladekabel an den Type-C-Anschluss des Gehäuses angeschlossen ist, blinkt die Anzeigelampe, und wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Anzeigen ständig.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Produkt das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen und Kindern.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, ihn separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type de microphone: numérique

Type de batterie: lithium polymère

Capacité de la batterie:

Corps: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Entrée Type-C: 5V/2A

Temps de charge(RX/TX): ~2 m

Durée de fonctionnement(RX/TX): ~10 m

Rapport signal/bruit:

Sans fil: >70dB

Bluetooth: >90dB

Temps de latence:

Sans fil: 30ms

Bluetooth: 150ms

Gamme de fréquences:

Sans fil: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G(2402-2480MHz)

Réponse en fréquence: 50Hz~20KHz

Mode sans fil: DQPSK(1/2Mbps)

Sensibilité: ± 132 dB

Distance de connexion: jusqu'à 100m

Compatibilité: Android, iOS, Windows, caméras

Connecteurs: Lightning/Type-C/AUX

Taille:


Corps: 104x54x56mm

RX/TX : 45x44x19mm

Poids:

Corps: 130g

RX/TX: 30g

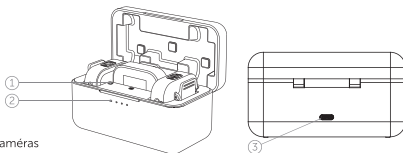

PAQUET

- Microphone x2
- Récepteur x1
- Boîtier de charge x1
- Câble AUX x1
- Câble OTG Type-C to Lightning x1
- Câble OTG Type-C to Type-C x1
- Câble de charge Type-C to Type-C x1
- Filtre sonore x2
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1
- Sac en velours x1


DÉTAILS DU PRODUIT

MALLETTE DE CHARGEMENT

1. Emplacements de stockage
2. Indicateurs de capacité de la batterie
3. Entrée Type-C

MICROPHONE


1. Microphone
2. Bouton du mode d'annulation du bruit
3. Bouton du mode d'annulation de l'écho/Bluetooth

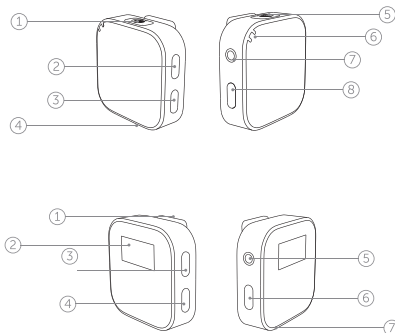

- Entrée Type-C
- Clip du microphone
- Indicateurs d'état du microphone
- Entrée AUX
- Bouton d'alimentation/sourdine

RÉCEPTEUR

- Collier de fixation du récepteur
- Afficheur
- Bouton pour diminuer le volume
- Bouton pour augmenter le volume
- Entrée AUX
- Bouton d'alimentation
- Entrée Type-C

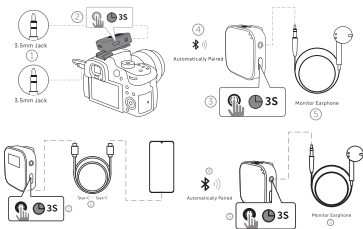

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Connectez le récepteur à votre téléphone ou à votre appareil photo à l'aide du câble nécessaire.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes ; l'écran du récepteur doit s'allumer.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les microphones se connectent automatiquement et les indicateurs d'état des microphones s'allument, indiquant une connexion réussie.
- L'écran du récepteur est toujours allumé. Si le voyant de connexion du microphone clignote, cela signifie que le microphone n'est pas connecté au récepteur. Si le voyant est fixe, le microphone est connecté au récepteur et prêt à enregistrer le son.
- Vous pouvez également connecter un casque au microphone ou à la caméra pour écouter le son en temps réel.

INTERFACE UTILISATEUR

MICROPHONE

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Bouton d'alimentation	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Einschalten des Geräts	Blaues Licht leuchtet, grünes Licht blinkt
	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise hors tension	Tous les voyants s'éteignent
	Appui court	Désactiver l'enregistrement du microphone	L'icône rouge de mise en sourdine apparaît sur l'écran du récepteur
	Appuyer 5 fois	Désactiver l'appairage 2.4G	Le voyant vert du microphone clignote
Bouton d'annulation du bruit	Appui court	Désactiver/activer le mode de réduction du bruit	Le voyant bleu s'éteint à la mise hors tension / s'allume à la mise sous tension, l'écran du récepteur s'éteint ou l'icône de réduction du bruit s'affiche.
Bouton d'annulation de l'écho / mode Bluetooth	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Activer Bluetooth	Les voyants bleu et vert clignent, après l'appairage, les voyants s'éteignent, l'icône Bluetooth s'affiche sur le récepteur.
	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Désactiver le Bluetooth	L'icône Bluetooth s'affiche sur le récepteur
	Appui court	Activer/désactiver le mode d'annulation de l'écho	A la mise en marche, le voyant bleu devient blanc / A la mise hors tension, le voyant devient bleu, l'écran du récepteur s'éteint ou l'icône d'annulation de l'écho s'affiche

RÉCEPTEUR

Bouton	Action	Fonction	Statut de l'indicateur
Bouton d'alimentation	Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes	Mise sous tension / Mise hors tension	Allumer l'écran / Eteindre l'écran
	Appuyer 5 fois	Désactiver l'appairage 2.4G	L'écran passe en mode veille
Bouton de réduction du volume	Appui court	Diminution du volume	Baisser le volume du microphone d'un niveau
Bouton pour augmenter le volume	Appui court	Augmentation du volume	Augmenter le volume des microphones d'un niveau

ÉTUI DE CHARGEMENT

Affichage de l'indicateur de charge	Les quatre indicateurs de gauche à droite indiquent 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la charge de l'étui. Quatre voyants allumés correspondent à une charge de 100%, chaque diminution de 25% de la charge éteint un voyant.
État de décharge	Lorsque les microphones et le récepteur sont placés dans le boîtier de charge, ils sont automatiquement chargés. Pendant la charge, le témoin lumineux du boîtier de charge clignote en continu. Lorsque le boîtier est déchargé, les voyants de la boîte de chargement s'éteignent.
État de charge	Lorsque le câble de chargement de l'adaptateur d'alimentation est connecté au port Type-C de l'étui, le voyant lumineux clignote, et lorsque la batterie est entièrement chargée, tous les voyants sont allumés en permanence.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car toute manipulation risque d'endommager l'appareil, de nuire à son fonctionnement ou de créer un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement à température élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se soit stabilisée à un niveau sûr avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un environnement sec, à l'abri des sources de chaleur et d'humidité et à l'écart des enfants.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de la mettre au rebut séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

麦克风类型: 数字

电池类型: 锂聚合物

电池容量: 机身: 1500mAh; RX/TX: 300mAh

Type-C 输入: 5V/2A

充电时间 (RX/TX): ~2 小时

操作时间 (RX/TX): ~10 小时

信噪比: 无线: > 70 分贝; 蓝牙: > 90 分贝

延迟时间 无线: 30ms; 蓝牙: 150ms

频率响应: 50Hz~20KHz

灵敏度: $\pm 132\text{dB}$

连接距离: 最远 100m

兼容性: Android, iOS, Windows, 摄像头

连接器: Lightning/Type-C/AUX

尺寸: 外壳: 104x54x56mm; RX/TX: 45x44x19mm

重量: 外壳: 130g; RX/TX: 30g

产品参数

- 麦克风 x2
- 接收器 x1
- 充电盒 x1
- AUX连接线x1
- Type-C to Lightning OTG 连接线x1
- Type-C to Type-C OTG 连接线x1
- Type-C to Type-C 充电线x1
- 声音过滤器 x2
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1
- 绒布袋x1




产品详情

充电盒

1. 存储位置
2. 电池容量指示灯
3. Type-C 输入


麦克风

1. 麦克风
2. 降噪模式按钮
3. 回声消除/蓝牙模式按钮
4. Type-C 输入
5. 麦克风夹
6. 麦克风状态指示灯
7. AUX 输入
8. 电源/静音按钮

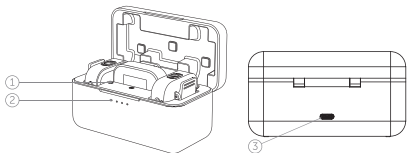

接收器

1. 接收器夹
2. 显示屏
3. 降低音量按钮
4. 增大音量按钮
5. AUX 输入
6. 电源按钮
7. Type-C 输入



设备操作

1. 用电缆将接收器与手机或相机连接。
2. 按住接收器的电源按钮 3 秒钟，接收器的显示屏应打开。
3. 按住麦克风电源按钮 3 秒钟，麦克风将自动连接，麦克风状态指示灯亮起，表示连接成功。
4. 接收器显示屏常亮，如果麦克风连接指示灯闪烁，表示麦克风未与接收器连接。如果指示灯亮起，说明麦克风已与接收机连接，可以开始录音。
5. 您还可以将耳机连接到麦克风或摄像头，实时聆听声音。

用户界面

麦克风

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒钟	打开电源	蓝灯亮，绿灯闪
	按住电源按钮 3 秒钟	关闭电源	所有指示灯熄灭
	短按	关闭麦克风录音	接收器显示屏上出现红色静音图标
	按 5 次	关闭 2.4G 配对	麦克风绿色指示灯闪烁
降噪按钮	短按	关闭/打开降噪模式	关闭时蓝色指示灯熄灭/打开时亮起，接收器显示屏熄灭或显示降噪图标
回声消除/蓝牙模式按钮	按住电源按钮 3 秒钟	打开蓝牙	蓝绿指示灯闪烁，配对后指示灯熄灭，接收器上显示蓝牙图标
	按住电源按钮 3 秒钟	关闭蓝牙	接收器上显示蓝牙图标
	短按	打开/关闭回声消除模式	打开时，蓝色指示灯变为白色 / 关闭时，指示灯变为蓝色，接收器显示屏熄灭或显示回声消除图标

接收器

按钮	操作	功能	指示灯状态
电源按钮	按住电源按钮 3 秒钟	开机/关机	打开显示屏/关闭显示屏
	按 5 次	关闭 2.4G 配对	显示屏进入待机模式
音量减小按钮	短按	音量减小	将麦克风音量降低一级
增大音量按钮	短按	音量增大	将麦克风音量增大一级

充电箱

充电指示灯显示	从左到右的四个指示灯分别代表 25%、50%、75% 和 100% 的电量。四个指示灯亮起对应 100% 电量，电量每减少 25% 会熄灭一个指示灯。
放电状态	麦克风和接收器放入充电盒后，会自动充电。充电时，充电盒上的指示灯会不断闪烁。当外壳放电时，充电盒上的指示灯将熄灭。
充电状态	当电源适配器充电线连接到外壳的 Type-C 接口时，指示灯会闪烁，当电池充满电后，所有指示灯将一直亮着。

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本产品，因为篡改产品可能会损坏设备、损害其功能或对用户造成危害。
- 如果设备处于高温或低温环境中，请关闭设备以避免可能的损坏或故障。等待温度稳定到安全水平后再使用设备。
- 请在干燥的环境中存放和使用设备，远离热源、湿源和儿童。
- 本产品配有内置锂离子电池。处理时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

نوع البطارية: ليثيوم بوليمر

سعة البطارية: النيكل: 3.7V/300mAh; RX/TX: 3.7V/1500mAh

تسجيل الدخول Type-C: 5V/2A

وقت الشحن (RX/TX): ~2 ساعات

وقت التشغيل (RX/TX): ~10 ساعات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: لاسلكي: <70dB؛ بلوتوث: <90dB

زمن الكون: لاسلكي: 30 ملي ثانية؛ بلوتوث: 150 ملي ثانية

نطاق التردد: لاسلكي: 2.3G(2302-2387MHz)؛ بلوتوث: 2.4G(2402-2480MHz)

استجابة التردد: 50Hz~20KHz

الوضع اللاسلكي: DQPSK(1/2Mbps)

الحساسية: $\pm 132\text{dB}$


مسافة الاتصال: حتى 100m

التوافق: Android، iOS، Windows، الكاميرات

الموصلات: Lightning/Type-C/AUX


الحجم: العلبة: 56×44×19مم؛ RX/TX: 104×54×56مم

الوزن: العلبة: 130 جرام؛ RX/TX: 30 جرام

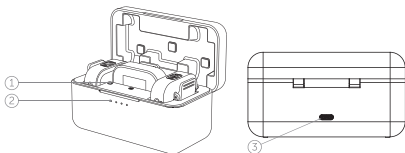


علبة

- ميكروفون 2x
- جهاز استقبال 1x
- علبة الشحن 1x
- كابل AUX x1
- كبل OTG من النوع C إلى Lightning OTG x1
- كابل من النوع C إلى كابل OTG من النوع C x1
- كابل شحن من النوع C إلى كابل شحن من النوع C x1
- مرشح الصوت x2
- دليل المستخدم x1
- ملصقات 1x
- حقيبة مملوءة x



تفاصيل المنتج

علبة الشحن

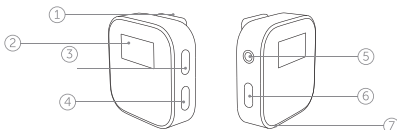

1. مواقع التخزين
2. مؤشرات سعة البطارية
3. المدخلات Type-C1

ميكروفون

1. ميكروفون
2. زر وضع إلغاء الضوضاء
3. زر إلغاء الصدى/زر وضع إلغاء الضوضاء/وضع البلوتوث

4. الإدخال Type-C

5. ميكب الميكروفون

6. مؤشرات حالة الميكروفون

7. مدخل AUX

8. زر الطاقة/كتم الصوت

جهاز الاستقبال

1. ميكب جهاز الاستقبال

2. شاشة العرض


3. زر لخفض مستوى الصوت

4. زر لزيادة مستوى الصوت

5. مدخل AUX

6. زر الطاقة

7. الإدخال Type-C



تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بهاتفك أو الكاميرا باستخدام الكابل الذي تحتاجه.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الخاص بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ، وينبغي أن تضئ شاشة جهاز الاستقبال.

3. اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ. سيتم توصيل الميكروفونات تلقائياً، وينبغي أن تضئ مؤشرات حالة الميكروفون، مما يشير إلى نجاح الاتصال.

4. تكون شاشة جهاز الاستقبال مضادة دائماً، إذا كان مؤشر الاتصال الميكروفون يومض، فهذا يعني أن الميكروفون غير متصل بجهاز الاستقبال. إذا كان المؤشر ثابتاً، فهذا يعني أن الميكروفون متصل بجهاز الاستقبال وجاهز لتسجيل الصوت.

5. يمكنك أيضاً توصيل سماعات الرأس بالميكروفون أو الكاميرا للاستماع إلى الصوت في الوقت الفعلي.

واجهة المستخدم

ميكروفون

حالة المؤشر	الوظيفة	الإجراء	الزر
إضاءة الضوء الأزرق، وميض الضوء الأخضر	تشغيل الطاقة	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	زر الطاقة
تنطفئ جميع المؤشرات	إيقاف تشغيل الطاقة	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	
تظهر أيقونة كتم الصوت باللون الأحمر على شاشة جهاز الاستقبال	إيقاف تشغيل تسجيل الميكروفون	ضغط قصيرة	
يومض مؤشر الميكروفون الأخضر	إيقاف تشغيل الاقتران 2.4G	اضغط 5 مرات	
ينطفئ المؤشر الأزرق عند إيقاف التشغيل / يضيء عند التشغيل، تنطفئ شاشة جهاز الاستقبال أو يتم عرض أيقونة إلغاء الضوضاء	إيقاف تشغيل/تشغيل وضع إلغاء الضوضاء	ضغط قصيرة	زر إلغاء الضوضاء
تومض الأضواء الزرقاء والخضراء، بعد الاقتران، تنطفئ الأضواء، ويتم عرض أيقونة Bluetooth على جهاز الاستقبال	تشغيل البلوتوث	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	زر إلغاء صدى الصوت / زر وضع البلوتوث
يتم عرض أيقونة البلوتوث على جهاز الاستقبال	إيقاف تشغيل البلوتوث	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	
عند التشغيل، يتغير المؤشر الأزرق إلى اللون الأبيض / عند إيقاف التشغيل، يتغير المؤشر إلى اللون الأزرق، وتنطفئ شاشة جهاز الاستقبال أو يتم عرض أيقونة إلغاء الصدى	تشغيل/إيقاف تشغيل وضع إلغاء الصدى	ضغط قصيرة	

جهاز الاستقبال

حالة المؤشر	الوظيفة	الإجراء	الزر
تشغيل الشاشة / إيقاف تشغيل الشاشة	تشغيل/إيقاف التشغيل	اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ	زر التشغيل
تنقل الشاشة إلى وضع الاستعداد	إيقاف تشغيل الاقتران 2.4G	اضغط 5 مرات	
خفض مستوى صوت الميكروفون بمستوى واحد	خفض مستوى الصوت	ضغطة قصيرة	زر خفض مستوى الصوت
زيادة مستوى صوت الميكروفون بمستوى واحد	زيادة مستوى الصوت	ضغطة قصيرة	زر لزيادة مستوى الصوت

جهاز الاستقبال

تشير المؤشرات الأربعة من اليسار إلى اليمين إلى 25% و50% و75% و100% من شحن العلب. تتوافق أربعة أضواء مضاءة مع شحن بنسبة 100%، وكل انخفاض بنسبة 25% في الشحن سيؤدي إلى إطفاء ضوء واحد.	عرض مؤشر الشحن
عند وضع الميكروفونات وجهاز الاستقبال في علبة الشحن، يتم شحنها تلقائيًا أثناء الشحن، سيومض ضوء المؤشر في صندوق الشحن بشكل مستمر. عند تفريغ شحن العلب، ستتلمع المؤشرات الموجودة على صندوق الشحن.	حالة التفريغ
عندما يتم توصيل كابل شحن محول الطاقة بمنفذ Type-C في العلب، سيومض ضوء المؤشر، وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ستظل جميع المؤشرات مضاءة طوال الوقت.	حالة الشحن

تحذير

- لا تقم بفك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بالمنتج قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو التسبب في خطر على المستخدم.
 - إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب التلف أو العطل المحتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
 - قم بتخزين الجهاز واستخدامه في بيئة جافة، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
 - المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.
- لقد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Điękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Typ baterii: litowo-polimerowa

Pojemność baterii:

Korpus: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Wejście Type-C: 5V/2A

Czas ładowania (RX/TX): ~2 godz

Czas pracy (RX/TX): ~10 godz

Stosunek sygnału do szumu:

Bezprzewodowy: >70dB

Bluetooth: >90dB

Czas opóźnień:

Bezprzewodowy: 30ms

Bluetooth: 150ms

Zakres częstotliwości:

Bezprzewodowy: 2.3G(2302-2387MHz)

Bluetooth: 2.4G (2402-2480MHz)

Pasmo przenoszenia: 50Hz~20KHz

Tryb bezprzewodowy: DQPSK (1/2Mbps)

Czułość: ±132dB

Odległość połączenia: do 100m

Kompatybilność: Android, iOS, Windows, kamery

Złącza: Lightning/Type-C/AUX

Rozmiar:

Korpus: 104x54x56mm

RX/TX: 45x44x19mm

Waga:

Korpus: 130g

RX/TX: 30g

PAKIET

- Mikrofon x2
- Odbiornik x1
- Ładowarka x1
- Kabel AUX x1
- Kabel OTG Type-C to Lightning x1
- Kabel OTG z Type-C to Type-C x1
- Kabel ładowający z Type-C to Type-C x1
- Filtr dźwięku x2
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1
- Aksamitna torba x1




SZCZEGÓŁY PRODUKTU

ETUI DO ŁADOWANIA

1. Miejsca przechowywania
2. Wskaźniki pojemności baterii
3. Wejście Type-C

MIKROFON


1. Mikrofon
2. Przycisk trybu redukcji szumów

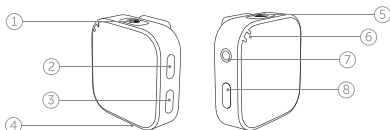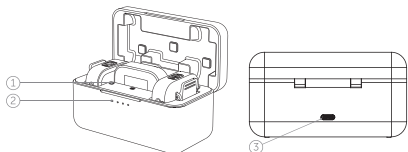

3. Przycisk trybu redukcji echa/trybu Bluetooth
4. Wejście Type-C
5. Klips mikrofonu
6. Wskaźniki stanu mikrofonu
7. Wejście AUX
8. Przycisk zasilania/wyciszenia

ODBIORNIK

1. Zacisk odbiornika
2. Wyświetlacz
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Przycisk zwiększania głośności
5. Wejście AUX
6. Przycisk zasilania
7. Wejście Type-C

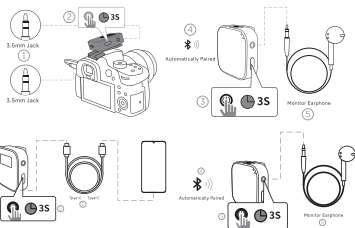

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz odbiornik do telefonu lub aparatu za pomocą odpowiedniego kabla.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika przez 3 sekundy, wyświetlacz odbiornika powinien się włączyć.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy. Mikrofony potną się automatycznie, a wskaźniki stanu mikrofonów powinny się zaświecić, wskazując pomyślne połączenie.
4. Wyświetlacz odbiornika jest zawsze włączony. Jeśli wskaźnik połączenia mikrofonu miga, oznacza to, że mikrofon nie jest podłączony do odbiornika. Jeśli wskaźnik świeci światłem ciągłym, mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.
5. Można również podłączyć słuchawki do mikrofonu lub kamery, aby słuchać dźwięku w czasie rzeczywistym.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

MIKROFON

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie zasilania	Niebieskie światło świeci, zielone światło miga
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie zasilania	Wszystkie wskaźniki gasną
	Krótkie naciśnięcie	Wyłączanie nagrywania z mikrofonu	Na wyświetlaczu odbiornika pojawia się czerwona ikona wyciszenia
	Naciśnij 5 razy	Wyłączanie parowania 2.4G	Miga zielony wskaźnik mikrofonu
Przycisk redukcji szumów	Krótkie naciśnięcie	Wyłączanie/włączanie trybu redukcji szumów	Niebieski wskaźnik gaśnie po wyłączeniu / zapala się po włączeniu, wyświetlacz odbiornika gaśnie lub wyświetlana jest ikona redukcji szumów
Przycisk redukcji echa / trybu Bluetooth	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Włączanie Bluetooth	Niebieskie i zielone diody migają, po sparowaniu diody gasną, na odbiorniku wyświetlana jest ikona Bluetooth
	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy	Wyłączanie Bluetooth	Ikona Bluetooth jest wyświetlana na odbiorniku
	Krótkie naciśnięcie	Włączanie/wyłączanie trybu usuwania echa	Po włączeniu niebieski wskaźnik zmienia kolor na biały / Po wyłączeniu wskaźnik zmienia kolor na niebieski, wyświetlacz odbiornika gaśnie lub wyświetlana jest ikona redukcji szumów

ODBIORNIK

Przycisk	Działanie	Funkcja	Status wskaźnika
Przycisk zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy Naciśnij 5 razy	Włączanie/wyłączanie zasilania Wyłącz parowanie 2.4G	Włączanie wyświetlacza / wyłączenie wyświetlacza Wyświetlacz przechodzi w tryb gotowości
Przycisk zmniejszania głośności	Krótkie naciśnięcie	Zmniejszanie głośności	Zmniejszenie głośności mikrofonów o jeden poziom
Przycisk zwiększania głośności	Krótkie naciśnięcie	Zwiększanie głośności	Zwiększenie głośności mikrofonów o jeden poziom

ETUI ŁADUJĄCE

Wskaźnik naładowania	Cztery wskaźniki od lewej do prawej wskazują 25%, 50%, 75% i 100% naładowania obudowy. Cztery włączone kontrolki odpowiadają 100% naładowania, każde 25% spadku naładowania spowoduje wyłączenie jednej kontrolki.
Stan rozładowania	Po umieszczeniu mikrofonów i odbiornika w ładowarce są one automatycznie ładowane. Podczas ładowania wskaźnik na ładowarce będzie migać w sposób ciągły. Po rozładowaniu obudowy wskaźniki na ładowarce wyłączą się.
Stan naładowania	Po podłączeniu kabla ładującego zasilacza do portu Type-C etui, wskaźnik będzie migać, a gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie wskaźniki będą świecić przez cały czas.

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać lub modyfikować tego produktu samodzielnie, ponieważ ingerencja w produkt może uszkodzić urządzenie, pogorszyć jego funkcjonalność lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy je wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Przed ponownym użyciu urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego użycia nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Тип акумулятора: літій-полімерний

Ємність акумулятора:

Кейс: 3.7V/1500mAh

RX/TX: 3.7V/300mAh

Вхід Type-C: 5V/2A

Час заряджання(RX/TX): ~2 год

Час роботи(RX/TX): ~10 год

Співвідношення сигнал/шум:

Бездротовий: >70дБ

Bluetooth: >90дБ

Час затримки:

Бездротовий: 30мс

Bluetooth: 150мс

Частотний діапазон:

Бездротовий: 2.3ГГц(2302-2387МГц)

Bluetooth: 2.4ГГц(2402-2480МГц)

Діапазон частот: 50Гц~20кГц

Бездротовий режим: DQPSK(1/2Mbit/c)

Чутливість: ± 132 дБ

Радіус підключення: до 100м

Сумісність: Android, iOS, Windows, камера

Конектори: Lightning/Type-C/AUX

Розмір:


Кейс: 104x54x56мм

RX/TX: 45x44x19мм

Вага:


Кейс: 130г

RX/TX: 30г

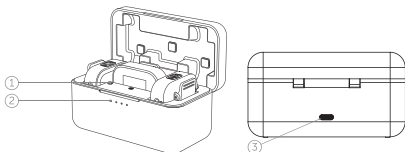

КОМПЛЕКТАЦІЯ


- Мікрофон x2
- Приймач x1
- Зарядний бокс x1
- Кабель AUX x1
- Кабель OTG Type-C to Lightning x1
- Кабель OTG Type-C to Type-C x1
- Зарядний кабель Type-C to Type-C x1
- Звуковий фільтр x2
- Інструкція x1
- Наліпки x1
- Оксамитовий мішечок x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС

1. Місця зберігання
2. Індикатори ємності акумулятора
3. Вхід Type-C




МІКРОФОН

1. Мікрофон

2. Кнопка режиму шумозаглушення
3. Кнопка режиму ехозаглушення/Bluetooth
4. Вхід Type-C
5. Затискач мікрофона
6. Індикатори стану мікрофона
7. Вхід AUX
8. Кнопка живлення/Вимкнення звуку

ПРИЙМАЧ

1. Затискач приймача
2. Дисплей
3. Кнопка для зниження гучності
4. Кнопка для підвищення гучності
5. Вхід AUX
6. Кнопка живлення
7. Вхід Type-C

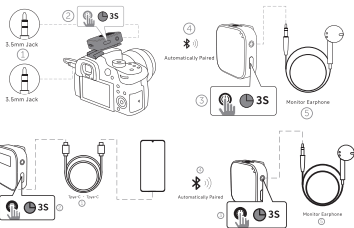

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Приєднайте приймач до телефона або камери через необхідний вам кабель.
2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приймача 3 секунди, дисплей приймача повинен увімкнутися.
3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона 3 секунди. Мікрофони під'єднуються автоматично, індикатори стану мікрофона повинні загорітися, що вказує на успішне з'єднання.
4. Дисплей приймача завжди ввімкнутий. Якщо індикатор підключення мікрофона блимає, це означає, що він не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить, тоді мікрофон приєднався до приймача і готовий записувати звук.
5. Також до мікрофона або камери можна підключити навушники, щоб прослуховувати звук у режимі реального часу.

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

МІКРОФОН

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення живлення	Синій індикатор горить, зелений блимає
	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Вимкнення живлення	Усі індикатори погаснуть
	Коротке натискання	Вимкнення запису мікрофона	На дисплеї приймача відображається червоний значок вимкнення звуку
	Натисніть 5 разів	Вимкнути 2.4G сполучення	Зелений індикатор мікрофона блимає
Кнопка шумозаглушення	Коротке натискання	Вимкнення / Увімкнення режиму шумозаглушення	Синій індикатор погасне при вимкненні / світитися при увімкненні, на дисплеї приймача погасне або відобразиться значок шумозаглушення
Кнопка режиму ехозаглушення / Bluetooth	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення Bluetooth	Синій і зелений індикатори блимають, після сполучення індикатори гаснуть, на приймачі відобразиться значок Bluetooth
	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Вимкнення Bluetooth	На дисплеї приймача відобразиться значок Bluetooth
	Коротке натискання	Увімкнення / Вимкнення режиму ехозаглушення	При увімкненні синій індикатор змінює свій колір на білий / При вимкненні індикатор змінює свій колір на синій, на дисплеї приймача погасне або відобразиться значок ехозаглушення

ПРИЙМАЧ

Кнопка	Дія	Функція	Стан індикатора
Кнопка живлення	Утримуйте кнопку живлення 3 секунди	Увімкнення живлення /Вимкнення живлення	Увімкнення дисплея / Вимкнення дисплея
	Натисніть 5 разів	Вимкнути 2.4G сполучення	Дисплей переходить у режим очікування
Кнопка для зниження гучності	Коротке натискання	Гучність зменшується	Зменшення гучності мікрофонів на один рівень
Кнопка для підвищення гучності	Коротке натискання	Гучність збільшується	Збільшення гучності мікрофонів на один рівень

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС

Дисплей-індикатор заряду	Чотири індикатори зліва направо вказують на 25%, 50%, 75% і 100% заряду кейса. Чотири ввімкнені індикатори відповідають 100% заряду кейса, кожне зменшення заряду на 25% вимикатиме один індикатор.
Стан розряду	Коли мікрофони та приймач розміщено в зарядному боксі, вони автоматично заряджаються. Під час заряджання світловий індикатор на зарядному боксі блиматиме весь час. Коли кейс розряджений, індикатори зарядного боксу погаснуть.
Стан заряду	Коли зарядний кабель адаптера живлення під'єднано до порту Type-C кейса, індикатор заблимає, а коли батарея повністю зарядиться, всі індикатори будуть світитися весь час.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій перебуває в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не буде стабілізована до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологи та дітей.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Тип аккумулятора: литий-полимерный

Емкость аккумулятора:

Кейс: 3.7V/1500мАч

RX/TX: 3.7V/300мАч

Вход Type-C: 5V/2A

Время зарядки(RX/TX): ~2 ч

Время работы(RX/TX): ~10 ч

Соотношение сигнал/шум:

Беспроводной: >70дБ

Bluetooth: >90дБ

Время задержки:

Беспроводной: 30мс

Bluetooth: 150мс

Частотный диапазон:

Беспроводной: 2.3ГГц(2302-2387МГц)

Bluetooth: 2.4ГГц(2402-2480МГц)

Диапазон частот: 50Гц~20кГц

Беспроводной режим: DQPSK(1/2Mbps)

Чувствительность: ±132дБ

Радиус подключения: до 100м

Совместимость: Android, iOS, Windows, камера

Коннекторы: Lightning/Type-C/AUX

Размер:


Кейс: 104x54x56мм

RX/TX: 45x44x19мм

Вес:


Кейс: 130г

RX/TX: 30г

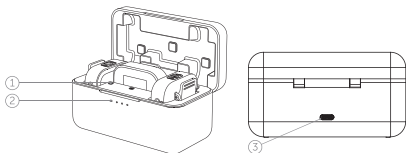

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Микрофон x2
- Приемник x1
- Зарядный бокс x1
- Кабель AUX x1
- Кабель OTG с Type-C to Lightning x1
- Кабель OTG от Type-C to Type-C x1
- Кабель для зарядки от Type-C to Type-C x1
- Звуковой фильтр x2
- Инструкция x1
- Наклейки x1
- Бархатный мешочек x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

1. Места хранения
2. Индикаторы емкости аккумулятора
3. Вход Type-C

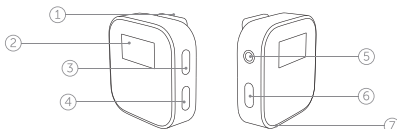


МИКРОФОН

1. Микрофон

2. Кнопка режима шумоподавления
3. Кнопка режима эхоподавления/Bluetooth
4. Вход Type-C
5. Зажим микрофона
6. Индикаторы состояния микрофона
7. Вход AUX
8. Кнопка питания/Выключение звука

ПРИЕМНИК

1. Зажим приемника
2. Дисплей
3. Кнопка для понижения громкости
4. Кнопка для повышения громкости
5. Вход AUX
6. Кнопка питания
7. Вход Type-C

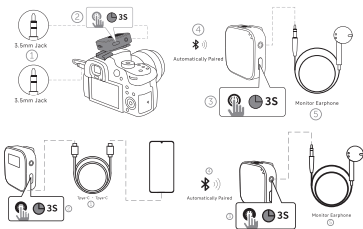

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Подключите приемник к телефону или камере через необходимый вам кабель.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания приемника 3 секунды, дисплей приемника должен включиться.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды. Микрофоны подключаются автоматически, индикаторы состояния микрофона должны загореться, что указывает на успешное соединение.
4. Дисплей приемника всегда включен. Если индикатор подключения микрофона мигает, это означает, что он не подключен к приемнику. Если индикатор просто горит, тогда микрофон присоединился к приемнику и готов записывать звук.
5. Также к микрофону или камере можно подключить наушники, чтобы прослушивать звук в режиме реального времени.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МИКРОФОН

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания	Синий индикатор горит, зеленый мигает
	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Отключение питания	Все индикаторы погаснут
	Короткое нажатие	Отключение записи микрофона	На дисплее приемника отображается красный значок отключения звука
	Нажмите 5 раз	Отключение 2.4G сопряжения	Зеленый индикатор микрофона мигает, зеленый индикатор мигает
Кнопка шумоподавления	Короткое нажатие	Отключение / Включение режима шумоподавления	Синий индикатор погаснет при выключении / светится при включении, на дисплее приемника погаснет или отобразится значок шумоподавления
Кнопка режима эхоподавления / Bluetooth	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение Bluetooth	Синий индикатор погаснет при выключении / светится при включении, на дисплее приемника погаснет или отобразится значок шумоподавления
	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Отключение Bluetooth	На дисплее приемника отобразится значок Bluetooth
	Короткое нажатие	Включение / Выключение режима эхоподавления	При включении синий индикатор меняет свой цвет на белый / При выключении индикатор меняет свой цвет на синий, на дисплее приемника погаснет или отобразится значок эхоподавления

ПРИЕМНИК

Кнопка	Действие	Функция	Состояние индикатора
Кнопка питания	Удерживайте кнопку питания 3 секунды	Включение питания /Выключение питания	Включение дисплея / Выключение дисплея
	Нажмите 5 раз	Отключить 2.4G сопряжение	Дисплей переходит в режим ожидания
Кнопка для понижения громкости	Короткое нажатие	Громкость уменьшается	Уменьшение громкости микрофонов на один уровень
Кнопка для повышения громкости	Короткое нажатие	Громкость увеличивается	Увеличение громкости микрофонов на один уровень

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Дисплей-индикатор заряда	Четыре индикатора слева направо указывают на 25%, 50%, 75% и 100% заряда кейса. Четыре включенных индикатора соответствуют 100% заряда кейса, каждое уменьшение заряда на 25% будет выключать один индикатор.
Состояние разряда	Когда микрофоны и приемник размещены в зарядном боксе, они автоматически заряжаются. Во время зарядки световой индикатор на зарядном боксе будет мигать все время. Когда кейс разряжен, индикаторы зарядного бокса погаснут.
Состояние заряда	Когда зарядный кабель адаптера питания подключен к порту Type-C кейса, индикатор замигает, а когда батарея полностью зарядится, все индикаторы будут светиться все время.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги и детей.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!