



RAPTURE

Wireless Gaming Headset

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	10
FR FRANÇAIS	15
CH 中文	20
AR العربية	24
PL POLSKI	28
UA УКРАЇНСЬКА	33
RU РУССКИЙ	38
TUR TÜRKÇE	43

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: ABS

Bluetooth version: 5.4

Protocols: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Decoder: SBC, AAC

Speaker size: Ø40mm

Port: Type-C

Speaker sensitivity: 112±3dB

Microphone sensitivity: -42±3dB

Battery type: lithium

Battery capacity: 1000mAh

Operating time:

With backlight(Bluetooth): up to 80% volume ~25 h

Without backlight(Bluetooth): up to 80% volume ~75 h

With backlight(2.4GHz): up to 80% volume ~25 h

Without backlight(2.4GHz): up to 80% volume ~42 h

Battery charging time: ~2 h

Operating modes: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

Operating voltage: 5V

Frequency range: 20Hz-20kHz

Impedance: 32Ω±15%

Product size: 176x200x50mm


Weight: 326g

Package

- Headphones x1
- Audio cable x1
- Type-C cable for charging x1
- Dongle x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

Product details

1. Left earpiece
2. Right earpiece
3. Retractable microphone
4. Type-C port
5. AUX port
6. M button

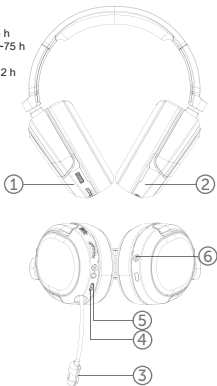

Product operation

LED indication of wireless headphones:

Device is on	The blue indicator lights up and the device enters pairing mode
Connection status	Red/blue light flashes alternately
Standby mode	Blue light is on
Low battery power	Red light flashes every 5 seconds
Charging mode	The red light is on while charging. When the device is charged, the red light turns off and the blue light turns on.

LED indication of the dongle :

Device is on	Orange indicator lights up for 1 second
Device in connection mode	Green light flashes alternately
Connecting to headphones	Green light is on
Connection status	Green light flashes alternately
Disconnection	Green light flashes
Standby mode	Green light flashes
Turn on the adapter	Green light is on

Connecting to a PC:

1. Insert the dongle into the USB port of your computer, the driver will be installed automatically. The orange LED on the dongle will remain lit.
2. When turned on, the headphones will enter pairing mode and automatically connect to the dongle.

Note: If the headphones are not connected, you can disconnect and reconnect the dongle to enter active pairing mode – this will be indicated by the alternating blinking of the green light on the indicator light.

3. When the headphones and dongle are paired, the indicator light on the dongle will turn green. You can now listen to music, play games, make voice calls, video chat, etc.

To Windows:

1. Right-click the speaker icon on the taskbar and select "Sounds".
2. Set the "PG Rapture" device as the default value in the "Playback" tab.
3. Set "PG Rapture" as the default value in the "Recording" tab.

Note: the first time you use the headset, it must be set up as both an input device and an output device.

Connecting to PS4/Pro and PS5:

1. Turn on your game console.
2. Insert the dongle into the console's USB port, the driver will be installed automatically. The orange LED on the dongle will remain lit.
3. When turned on, the headphones will enter pairing mode and automatically connect to the dongle.

Note: If the headphones are not connected, you can disconnect and reconnect the dongle to enter active pairing mode – this will be indicated by the alternating blinking of the green light on the indicator light.

4. When the headphones and dongle are paired, the indicator light on the dongle will turn green.
5. Go to the Settings menu.
6. Scroll down to "Devices" and select it.
7. Scroll down to "Audio Devices" and select it.
8. Set "Input Device" to "PG Rapture Wireless Headphones".
9. Set "Output Device" to "PG Rapture Wireless Headphones".
10. Select "Headphone Output" and select "All Audio".

Functions

Turning 7.1 surround sound on/off:

1. Long press the "M" button for 1 second to turn on the 7.1 surround sound effect.
2. Press and hold the "M" button for 1 second to turn off the sound effect.

Turning off/on/reducing the backlight mode:

1. Press the "M" button twice to turn off the decorative backlight when the light indicator is on.
2. Press the "M" button twice to turn the decorative backlight on when it is in the off state. (Defaults to the last state when turned on, constant or gradual flux).
3. A short press of the "M" button allows you to switch between two modes: constant or gradual flux. (The default state when the headphones are turned on is decorative illumination).

Play/Pause/Answer/Answer or reject a call:

1. Briefly press the power button to play music.
2. Press the power button briefly to pause music playback.
3. Press the power button briefly on an incoming call to answer the call.
4. Press the power button briefly during a call to hang up.
5. Press and hold the power button for 2 seconds to reject incoming calls.

Switch to 2.4GHz Mode:

1. Press the power button 3 times in Bluetooth mode to switch to 2.4GHz mode.

Switch to Bluetooth mode:

1. Press the power button 3 times in 2.4GHz mode to switch to Bluetooth mode.

Headphone equaliser app

1. Install the equaliser app on your phone. You can download it from the official website using the QR code.



QR for App

2. Connect your headphones to your phone via Bluetooth. The equaliser only works with headphones when connected via Bluetooth.
3. Open the app and make sure the headphones are correctly recognised.
4. Adjust the equaliser according to your preferences for optimal sound.

Warning

- Please use a 5V-1A/5V-2A charger to charge the headphones. Using a charger with a higher voltage may damage the device.
- If the earbuds are not used for more than 3 months, please charge them before use.
- When receiving the earbuds, please fully charge them before use.
- Do not open or modify the products.
- Do not disassemble the device or attempt to perform any maintenance yourself.
- If the product is in an environment where the temperature is outside the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow liquids to get on the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS

Versión de Bluetooth: 5.4

Protocolos: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Decodificador: SBC, AAC

Tamaño del altavoz: Ø40mm

Puerto: Type-C

Sensibilidad del altavoz: 112±3dB

Sensibilidad del micrófono: -42±3dB

Tipo de batería: Litio

Capacidad de la batería: 1000mAh

Tiempo de funcionamiento:

Con retroiluminación (Bluetooth): hasta 80% volumen ~25h

Sin retroiluminación (Bluetooth): hasta 80% volumen ~75 h

Con retroiluminación (2.4GHz): hasta 80% volumen ~25 h

Sin retroiluminación (2.4GHz): hasta 80% volumen ~42 h

Tiempo de carga de la batería: ~2 h

Modos de funcionamiento: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

Tensión de funcionamiento: 5V

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Impedancia: 32Ω±15%.

Tamaño del producto: 176x200x50mm


Peso: 326g

Paquete

- Auriculares x1
- Cable de audio x1
- Cable Type-C para cargar x1
- Dongle x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Detalles del producto

1. Auricular izquierdo
2. Auricular derecho
3. Micrófono retráctil
4. Puerto Type-C
5. Puerto AUX
6. Botón M

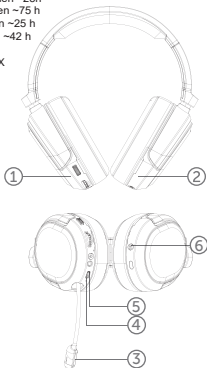

Funcionamiento del producto

Indicación LED de los auriculares inalámbricos:

Dispositivo encendido	El indicador azul se enciende y el dispositivo entra en modo de emparejamiento
Estado de la conexión	La luz roja/azul parpadea alternativamente
Modo de espera	Luz azul encendida
Batería baja	La luz roja parpadea cada 5 segundos
Modo de carga	La luz roja se enciende durante la carga. Cuando el dispositivo está cargado, la luz roja se apaga y la luz azul se enciende.

Indicación LED del dongle:

Dispositivo encendido	El indicador naranja se enciende durante 1 segundo
Dispositivo en modo conexión	La luz verde parpadea alternativamente
Conexión a auriculares	Luz verde encendida
Estado de la conexión	La luz verde parpadea alternativamente
Desconexión	La luz verde parpadea
Modo de espera	La luz verde parpadea
Encienda el adaptador	Luz verde encendida

Conexión a un PC:

1. Inserte el dongle en el puerto USB de su ordenador, el controlador se instalará automáticamente. El LED naranja del dongle permanecerá encendido.
2. Al encenderlo, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento y se conectarán automáticamente al dongle.

Nota: si los auriculares no están conectados, puede desconectar y volver a conectar el dongle para entrar en modo de emparejamiento activo - esto se indicará mediante el parpadeo alternativo de la luz verde del indicador luminoso.

3. Cuando los auriculares y el dongle estén emparejados, la luz indicadora del dongle se volverá verde. Ya puedes escuchar música, jugar, realizar llamadas de voz, chatear por vídeo, etc.

A un Windows:

1. Haz clic con el botón derecho del ratón en el icono del altavoz de la barra de tareas y selecciona «Sonidos».
2. Configure el dispositivo «PG Rapture» como valor predeterminado en la pestaña «Reproducción».
3. Establezca «PG Rapture» como valor por defecto en la pestaña «Grabación».

Nota: la primera vez que utilices los auriculares, debes configurarlos como dispositivo de entrada y como dispositivo de salida.

Conexión a PS4/Pro y PS5:

1. Enciende tu videoconsola.
2. Inserta el dongle en el puerto USB de la consola, el controlador se instalará automáticamente. El LED naranja del dongle permanecerá encendido.
3. Cuando se enciendan, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento y se conectarán automáticamente al dongle.

Nota: Si los auriculares no están conectados, puede desconectar y volver a conectar el dongle para entrar en modo de emparejamiento activo - esto se indicará mediante el parpadeo alternativo de la luz verde del indicador luminoso.

4. Cuando los auriculares y el dongle estén emparejados, la luz indicadora del dongle se volverá verde.
5. Vaya al menú «Ajustes».
6. Desplácese hasta «Dispositivos» y selecciónelo.
7. Desplácese hasta «Dispositivos de audio» y selecciónelo.
8. Ajuste «Dispositivo de entrada» en «Auriculares inalámbricos PG Rapture».
9. Selecciona «Auriculares inalámbricos PG Rapture» como «Dispositivo de salida».
10. Seleccione «Salida de auriculares» y seleccione «Todo el audio».

Funciones

Activación/desactivación del sonido envolvente 7.1:

1. Mantenga pulsado el botón «M» durante 1 segundo para activar el efecto de sonido envolvente 7.1.
2. Mantenga pulsado el botón «M» durante 1 segundo para desactivar el efecto de sonido.

Apagar/encender/reducir el modo de retroiluminación:

1. Pulse dos veces el botón «M» para apagar la retroiluminación decorativa cuando el indicador luminoso está encendido.
2. Pulse dos veces el botón «M» para encender la retroiluminación decorativa cuando está apagada. (Vuelve por defecto al último estado en que se encendió, flujo constante o gradual).
3. Una pulsación corta del botón «M» permite alternar entre dos modos: flujo constante o gradual. (El estado por defecto al encender los auriculares es la iluminación decorativa).

Reproducir/Pausa/Contestar/Contestar o rechazar una llamada:

1. Pulsa brevemente el botón de encendido para reproducir música.
2. Pulse brevemente el botón de encendido para pausar la reproducción de música.
3. Pulsa brevemente el botón de encendido cuando recibas una llamada para responderla.
4. Pulsa brevemente el botón de encendido durante una llamada para colgar.
5. Mantén pulsado el botón de encendido para rechazar llamadas entrantes durante 2 segundos.

Cambiar al modo 2.4GHz:

1. Pulsa el botón de encendido 3 veces en el modo Bluetooth para cambiar al modo 2.4GHz

Cambiar al modo Bluetooth:

1. Pulse el botón de encendido 3 veces en el modo 2.4GHz para cambiar al modo Bluetooth.

Aplicación ecualizadora de auriculares

1. Instala la aplicación del ecualizador en tu teléfono. Puedes descargarla desde el sitio web oficial utilizando el código QR.



QR for App

2. Conecta los auriculares al teléfono mediante Bluetooth. El ecualizador sólo funciona con auriculares conectados por Bluetooth.
3. Abre la aplicación y asegúrate de que los auriculares se reconocen correctamente.
4. Ajusta el ecualizador según tus preferencias para obtener un sonido óptimo.

Advertencia

- Utiliza un cargador de 5V-1A/5V-2A para cargar los auriculares. El uso de un cargador con un voltaje superior puede dañar el dispositivo.
- Si los auriculares no se utilizan durante más de 3 meses, cárguelos antes de usarlos.
- Cuando reciba los auriculares, cárguelos completamente antes de utilizarlos.
- No abra ni modifique los productos.
- No desmonte el dispositivo ni intente realizar ninguna operación de mantenimiento.
- Si el producto se encuentra en un entorno en el que la temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se estabilice dentro del rango especificado.
- No permita que entren líquidos en el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: ABS

Bluetooth Version: 5.4

Protokolle: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Decoder: SBC, AAC

Größe des Lautsprechers: Ø40mm

Anschluss: Type-C

Empfindlichkeit des Lautsprechers: 112±3dB

Mikrofon-Empfindlichkeit: -42±3dB

Batterietyp: Lithium

Batteriekapazität: 1000mAh

Betriebsdauer:

Mit Hintergrundbeleuchtung (Bluetooth): bis zu 80% Lautstärke ~25 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung (Bluetooth): bis zu 80% Lautstärke ~75 Std

Hintergrundbeleuchtung (2.4GHz): bis zu 80% Lautstärke ~25 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung (2.4GHz): bis zu 80% Lautstärke ~42 Std

Batterieladezeit: ~2 Std

Betriebsmodi: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

Betriebsspannung: 5V

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz


Impedanz: 32Ω±15%

Produktgröße: 176x200x50mm

Gewicht: 326g

Paket

- Kopfhörer x1
- Audiokabel x1
- Type-C-Kabel zum Aufladen x1
- Dongle x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1



Einzelheiten zum Produkt

1. Linke Hörmuschel
2. Rechte Hörmuschel
3. Einziehbares Mikrofon
4. Type-C-Anschluss
5. AUX-Anschluss
6. M-Taste

Betrieb des Produkts

LED-Anzeige der drahtlosen Kopfhörer:

Gerät ist an	Die blaue Anzeige leuchtet auf und das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus
Status der Verbindung	Rotes/blaues Licht blinkt abwechselnd
Standby-Modus	Blaues Licht ist an
Niedrige Batterieleistung	Rotes Licht blinkt alle 5 Sekunden
Auflade-Modus	Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät aufgeladen ist, erlischt das rote Licht und das blaue Licht leuchtet auf.

LED-Anzeige des dongle:

Gerät ist an	Orangefarbene Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang
Gerät im Verbindungsmodus	Grünes Licht blinkt abwechselnd
Anschließen an Kopfhörer	Grünes Licht ist an
Status der Verbindung	Grünes Licht blinkt abwechselnd
Unterbrechung	Grünes Licht blinkt
Standby-Modus	Grünes Licht blinkt
Einschalten des Adapters	Grünes Licht leuchtet

Anschließen

An einen PC:

1. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres Computers. Der Treiber wird automatisch installiert. Die orangefarbene LED am Dongle leuchtet weiter.
2. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer in den Pairing-Modus und verbindet sich automatisch mit dem Dongle.

Hinweis: Wenn der Kopfhörer nicht angeschlossen ist, können Sie den Dongle trennen und wieder anschließen, um in den aktiven Kopplungsmodus zu gelangen — dies wird durch abwechselndes Blinken der Grünen LED auf der Anzeigeleuchte angezeigt.

3. Wenn der Kopfhörer und der Dongle gekoppelt sind, leuchtet die Kontrollleuchte am Dongle grün. Sie können nun Musik hören, Spiele spielen, Anrufe tätigen, Videochats führen usw.

Zu den Windows:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Sie „Sounds“.
2. Legen Sie auf der Registerkarte „Wiedergabe“ das Gerät „PG Rapture“ als Standardwert fest.
3. Legen Sie „PG Rapture“ als Standardwert in der Registerkarte „Aufnahme“ fest.

Hinweis: Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, muss es sowohl als Eingabegerät als auch als Ausgabegerät eingerichtet werden.

Anschließen an PS4/Pro und PS5:

1. Schalten Sie Ihre Spielkonsole ein.
2. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss der Konsole. Der Treiber wird automatisch installiert. Die orangefarbene LED auf dem Dongle leuchtet weiter.
3. Nach dem Einschalten wechselt der Kopfhörer in den Pairing-Modus und verbindet sich automatisch mit dem Dongle.

Hinweis: Wenn der Kopfhörer nicht angeschlossen ist, können Sie den Dongle trennen und wieder anschließen, um in den aktiven Kopplungsmodus zu gelangen - dies wird durch das abwechselnde Blinken des grünen Lichts auf der Anzeigeleuchte angezeigt.

4. Wenn Kopfhörer und Dongle gekoppelt sind, leuchtet die Kontrollleuchte am Dongle grün.
5. Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.
6. Blättern Sie nach unten zu „Geräte“ und wählen Sie es aus.
7. Blättern Sie nach unten zu „Audiogeräte“ und wählen Sie es aus.
8. Setzen Sie „Eingangsgerät“ auf „PG Rapture Wireless Headphones“.
9. Setzen Sie „Ausgabegerät“ auf „PG Rapture Wireless Headphones“.
10. Wählen Sie „Kopfhörerausgang“ und wählen Sie „Alle Audios“.

Funktionen

7.1-Surround-Sound ein-/ausschalten:

1. Drücken Sie die Taste „M“ 1 Sekunde lang, um den 7.1-Surround-Sound-Effekt einzuschalten.
2. Halten Sie die „M“-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Klangeffekt auszuschalten.

Ausschalten/Einschalten/Verringern der Hintergrundbeleuchtung:

1. Drücken Sie zweimal die Taste „M“, um die dekorative Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, wenn die Lichtanzeige eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste „M“ zweimal, um die dekorative Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist. (Beim Einschalten wird standardmäßig der letzte Zustand eingestellt, d. h. konstanter oder allmählicher Lichtstrom).
3. Durch kurzes Drücken der Taste „M“ können Sie zwischen zwei Modi umschalten: konstanter oder allmählicher Lichtstrom. (Beim Einschalten des Kopfhörers ist der Standardzustand die dekorative Beleuchtung).

Wiedergabe/Pause/Annahme/Annahme oder Abweisung eines Anrufs:

1. Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um Musik abzuspielen.
2. Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen.
3. Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf kurz auf die Einschalttaste, um den Anruf anzunehmen.
4. Drücken Sie während eines Anrufs kurz auf die Einschalttaste, um aufzulegen.
5. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um eingehende Anrufe abzuweisen.

In den 2.4GHz-Modus wechseln:

1. Drücken Sie die Einschalttaste im Bluetooth-Modus dreimal, um in den 2.4GHz-Modus zu wechseln.

In den Bluetooth-Modus wechseln:

1. Drücken Sie die Einschalttaste im 2.4GHz-Modus 3 Mal, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Kopfhörer-Equalizer-App

1. Installieren Sie die Equalizer-App auf Ihrem Telefon. Sie können sie über den QR-Code von der offiziellen Website herunterladen.



QR for App

2. Verbinden Sie Ihren Kopfhörer über Bluetooth mit Ihrem Telefon. Der Equalizer funktioniert nur mit Kopfhörern, die über Bluetooth verbunden sind.
3. Öffnen Sie die App und vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer korrekt erkannt wird.
4. Stellen Sie den Equalizer nach Ihren Vorlieben ein, um einen optimalen Klang zu erzielen.

Warnung

- Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Kopfhörers ein 5V-1A/5V-2A-Ladegerät. Die Verwendung eines Ladegeräts mit einer höheren Spannung kann das Gerät beschädigen.
- Wenn die Ohrhörer länger als 3 Monate nicht benutzt werden, laden Sie sie bitte vor dem Gebrauch auf.
- Wenn Sie die Ohrstöpsel erhalten, laden Sie sie bitte vor der Verwendung vollständig auf.
- Öffnen oder verändern Sie die Produkte nicht.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung befindet, in der die Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS

Version Bluetooth: 5.4

Protocoles: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Décodeur: SBC, AAC

Taille du haut-parleur: Ø40mm

Port: Type-C

Sensibilité du haut-parleur: 112±3dB

Sensibilité du microphone: -42±3dB

Type de batterie: Lithium

Capacité de la batterie: 1000mAh

Durée de fonctionnement:

Avec rétroéclairage (Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~25h

Sans rétroéclairage (Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~75h

Rétro-éclairage (2.4GHz): jusqu'à 80% du volume ~25h

Sans rétroéclairage (2.4GHz): jusqu'à 80% du volume ~42h

Temps de charge de la batterie: ~2h

Modes de fonctionnement: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

Tension de fonctionnement: 5V

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Impédance: 32Ω±15%


Taille du produit: 176x200x50mm

Poids: 326g



Paquet

- Casques d'écoute x1
- Câble audio x1
- Câble de Type-C pour la recharge x1
- Dongle x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1



Détails du produit

1. Ecouteur gauche
2. Ecouteur droit
3. Microphone rétractable
4. Port de Type-C
5. Port AUX
6. Bouton M

Fonctionnement du produit

Indication par LED des écouteurs sans fil:

L'appareil est allumé	Le voyant bleu s'allume et l'appareil entre en mode d'appairage
État de la connexion	Le voyant rouge/bleu clignote alternativement
Mode veille	La lumière bleue est allumée
Batterie faible	Le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes
Mode de chargement	Le voyant rouge est allumé pendant la charge. Lorsque l'appareil est chargé, la lumière rouge s'éteint et la lumière bleue s'allume.

Indication par LED de dongle:

L'appareil est allumé	L'indicateur orange s'allume pendant 1 seconde
Appareil en mode connexion	Le voyant vert clignote alternativement
Connexion à un casque d'écoute	Le voyant vert est allumé
État de la connexion	Le voyant vert clignote alternativement
Déconnexion	Le voyant vert clignote
Mode veille	Le voyant vert clignote
Allumer l'adaptateur	Le voyant vert est allumé

Connexion à un PC:

1. Insérez dongle dans le port USB de votre ordinateur, le pilote sera installé automatiquement. Le voyant orange de dongle reste allumé.
2. Lorsqu'il est allumé, le casque passe en mode d'appairage et se connecte automatiquement à dongle.

Remarque: si les écouteurs ne sont pas connectés, vous pouvez déconnecter et reconnecter dongle pour passer en mode d'appairage actif — cela sera indiqué par le clignotement alternatif de la lumière verte sur le voyant lumineux.

3. Lorsque le casque et dongle sont appariés, le témoin lumineux de dongle devient vert. Vous pouvez maintenant écouter de la musique, jouer à des jeux, passer des appels vocaux, faire du chat vidéo, etc.

A un Windows:

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez « Sons ».
2. Définissez le périphérique « PG Rapture » comme valeur par défaut dans l'onglet «Playback».
3. Définissez «PG Rapture» comme valeur par défaut dans l'onglet «Enregistrement».

Remarque: la première fois que vous utilisez le casque, il doit être configuré à la fois comme périphérique d'entrée et comme périphérique de sortie.

Connexion à PS4/Pro et PS5:

1. Allumez votre console de jeu.
2. Insérez dongle dans le port USB de la console, le pilote sera installé automatiquement. Le voyant orange de dongle reste allumé.
3. Lorsqu'il est allumé, le casque passe en mode d'appairage et se connecte automatiquement à dongle.

Remarque : si les écouteurs ne sont pas connectés, vous pouvez déconnecter et reconnecter dongle pour passer en mode d'appairage actif - cela sera indiqué par le clignotement alternatif de la lumière verte sur le voyant lumineux.

4. Lorsque le casque et dongle sont appariés, le voyant de dongle devient vert.
5. Accédez au menu Paramètres.
6. Faites défiler vers le bas jusqu'à «Appareils » et sélectionnez-le».
7. Faites défiler vers le bas jusqu'à «Audio Devices » et sélectionnez-le».
8. Réglez «Input Device» sur «PG Rapture Wireless Headphones».
9. Réglez le «Dispositif de sortie» sur «PG Rapture Wireless Headphones».
10. Sélectionnez «Sortie casque» et sélectionnez «Tout audio».

Fonctions

Activation/désactivation du son surround 7.1:

1. Appuyez longuement sur la touche «M» pendant 1 seconde pour activer l'effet de son surround 7.1.
2. Appuyez sur la touche « M » pendant 1 seconde pour désactiver l'effet sonore.

Désactiver/activer/réduire le mode de rétroéclairage:

1. Appuyez deux fois sur la touche «M» pour éteindre le rétroéclairage décoratif lorsque l'indicateur lumineux est allumé.
2. Appuyez deux fois sur la touche «M» pour activer le rétroéclairage décoratif lorsqu'il est éteint. (Il reprend par défaut le dernier état lorsqu'il est allumé, flux constant ou progressif).

3. Une brève pression sur la touche «M» permet de basculer entre deux modes : flux constant ou flux progressif. (L'état par défaut lorsque le casque est allumé est l'éclairage décoratif).

Lecture/Pause/Réponse/Répondre ou rejeter un appel:

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour écouter de la musique.
2. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour mettre la musique en pause.
3. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt lors d'un appel entrant pour répondre à l'appel.
4. Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pendant un appel pour raccrocher.
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour rejeter les appels entrants.

Passage en mode 2.4GHz:

1. Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation en mode Bluetooth pour passer en mode 2.4GHz.

Passer en mode Bluetooth:

1. Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation en mode 2.4GHz pour passer en mode Bluetooth.

Application d'égaliseur pour casque d'écoute

1. Installez l'application de l'égaliseur sur votre téléphone. Vous pouvez la télécharger à partir du site web officiel en utilisant le code QR.



QR for App

2. Connectez votre casque à votre téléphone via Bluetooth. L'égaliseur ne fonctionne qu'avec des écouteurs connectés via Bluetooth.
3. Ouvrez l'application et assurez-vous que les écouteurs sont correctement reconnus.
4. Réglez l'égaliseur en fonction de vos préférences pour un son optimal.

Avertissement

- Veuillez utiliser un chargeur 5V-1A/5V-2A pour charger le casque. L'utilisation d'un chargeur d'une tension supérieure peut endommager l'appareil.
- Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant plus de 3 mois, veuillez les recharger avant de les utiliser.
- Lorsque vous recevez les écouteurs, chargez-les complètement avant de les utiliser.
- Ne pas ouvrir ou modifier les produits.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de l'entretenir vous-même.
- Si le produit se trouve dans un environnement où la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez l'appareil et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

蓝牙版本: 5.4

通信协议: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

解码器: SBC, AAC

扬声器尺寸: Ø40mm

连接端口: Type-C

扬声器灵敏度: 112±3dB

麦克风灵敏度: -42±3dB

电池类型: 锂电池

电池容量: 1000mAh

操作时间:

有背光 (Bluetooth): 最多 80% 音量 ~25小时

无背光 (Bluetooth): 最多 80% 音量 ~75小时

背光 (2.4GHz): 高达 80% 音量 ~25小时

无背光 (2.4GHz): 高达 80% 音量 ~42小时

电池充电时间: ~2小时

操作模式: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

工作电压: 5V

频率范围: 20Hz-20kHz

阻抗: 32Ω±15%

产品尺寸: 176x200x50mm

重量: 326g




配件

- 耳机 x1
- 音频电缆 x1
- 用于充电的 Type-C 电缆 x1
- 加密狗 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 左听筒
2. 右耳机
3. 可伸缩麦克风
4. Type-C 接口
5. AUX 端口
6. M 按钮



设备操作

无线耳机的 LED 指示灯:

设备已开启	蓝色指示灯亮起,设备进入配对模式
连接状态	红灯/蓝灯交替闪烁
待机模式	蓝灯亮起
电池电量不足	红灯每 5 秒闪烁一次
充电模式	充电时红灯亮起,设备充电完成后,红灯熄灭,蓝灯亮起.

发射机的 LED 加密狗:

设备已开启	橙色指示灯亮起 1 秒钟
设备处于连接模式	绿灯交替闪烁
连接耳机	绿灯亮起
连接状态	绿灯交替闪烁
断开连接	绿灯闪烁
待机模式	绿灯闪烁
打开适配器	绿灯亮起

连接

至电脑:

1. 将发射机插入电脑的 USB 端口,驱动程序将自动安装.加密狗上的橙色 LED 灯将保持亮起.
2. 打开后,耳机将进入配对模式并自动连接到加密狗.

注意:如果耳机未连接,您可以断开并重新连接发射机,以进入激活配对模式 - 这将通过指示灯上的绿灯交替闪烁来显示.

3. 耳机和加密狗配对成功后,加密狗上的指示灯将变成绿色.现在您可以听音乐,玩游戏,拨打语音电话,视频聊天等.

对于 Windows 系统:

1. 右键单击任务栏上的扬声器图标,选择“Sounds”。
2. 在“播放”选项卡中将“PG Rapture”设备设为默认值。
3. 在“录音”选项卡中将“PG Rapture”设为默认值。

注意:第一次使用耳机时,必须将其设置为输入设备和输出设备。

连接 PS4/Pro 和 PS5:

1. 打开游戏机。
2. 将加密狗插入游戏机的 USB 端口,驱动程序将自动安装。发射器上的橙色 LED 灯将保持亮起。
3. 打开后,耳机将进入配对模式并自动连接到发射器。

注意:如果耳机未连接,您可以断开并重新连接发射机,以进入激活配对模式 - 这将通过指示灯上的绿灯交替闪烁来显示。

4. 当耳机和发射器配对后,加密狗上的指示灯将变成绿色。
5. 转到“设置”菜单。
6. 向下滚动到“设备”并选择它。
7. 向下滚动到“音频设备”并选择。
8. 将“输入设备”设为“PG Rapture 无线耳机”。
9. 将“输出设备”设为“PG Rapture 无线耳机”。
10. 选择“耳机输出”并选择“所有音频”。

功能

打开/关闭 7.1 环绕声:

1. 长按“M”按钮 1 秒钟可打开 7.1 环绕声效果。
2. 长按“M”按钮 1 秒钟可关闭音效。

关闭/打开/减弱背光模式:

1. 当光通量指示灯亮起时,按两次“M”按钮可关闭装饰背光。
2. 当装饰背光处于关闭状态时,按两次“M”按钮可将其打开。(默认为开启时的最后一种状态,恒定光通量或渐进光通量。
3. 短按“M”按钮可在恒流或渐流两种模式之间切换。(默认情况下,当耳机打开时,装饰背光会打开。

播放/暂停/接听/接听或拒绝来电:

1. 短按电源按钮播放音乐。
2. 短按电源按钮暂停音乐播放。
3. 来电时短按电源按钮接听来电。

4. 在通话过程中短按电源按钮挂断电话。
5. 按住电源按钮 2 秒钟可拒接来电。

切换到 2.4GHz 模式：

1. 在蓝牙模式下按 3 次电源按钮即可切换到加密狗模式。

切换到蓝牙模式：

1. 在 2.4GHz 模式下按 3 次电源按钮，切换到蓝牙模式。

耳机均衡器应用程序

1. 在手机上安装均衡器应用程序。您可以使用二维码从官方网站下载。



QR for App

2. 通过蓝牙将耳机连接到手机。只有通过蓝牙连接耳机时，均衡器才能工作。
3. 打开应用程序，确保耳机被正确识别。
4. 根据您的偏好调节均衡器，以获得最佳音效。

警告

- 请使用 5V-1A/5V-2A 充电器为耳机充电。使用更高电压的充电器可能会损坏设备。
- 如果耳塞使用时间不超过 3 个月，请在使用前充电。
- 收到耳塞后，请在使用前充满电。
- 请勿打开或修改产品。
- 请勿自行拆卸设备或尝试进行任何维护。
- 如果产品所处环境温度超出允许范围，请关闭设备并等待工作温度稳定在规定范围内。
- 不要让液体沾到产品上。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Gaming Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

إصدار البلوتوث: 5.4

البروتوكولات: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

وحدة فك التشفير: SBC, AAC

حجم مكبر الصوت: Ø40mm

المنفذ: Type-C

حساسية مكبر الصوت: 3dB±112

حساسية الميكروفون: 3dB±42

نوع البطارية: ليثيوم

سعة البطارية: 1000mAh

وقت التشغيل:

مع الإضاءة الخلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~ 25 ساعة

بدون إضاءة خلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~ 75 ساعة

بإضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~ 25 ساعة

من دون إضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~ 42 ساعة

وقت شحن البطارية: ~2 ساعة

أوضاع التشغيل: 2.4GHz+Bluetooth+AUX

جهد التشغيل: 5V

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

المعاوقة: 32Ω±15%

حجم المنتج: 176x200x50mm


الوزن: 326g

علبة

- سماعات الرأس x1
- كابل للصوت x1
- كابل من النوع Type-C
- دونجبل x1
- بطاقة الضمان x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. سماعة الأذن اليسرى
2. سماعة الأذن اليمنى
3. ميكروفون قابل للسحب
4. منفذ من النوع C
5. منفذ AUX
6. الزر M

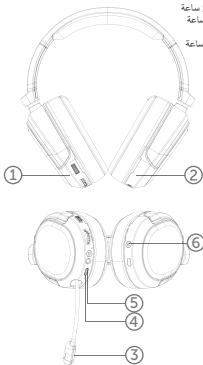

تشغيل المنتج

مؤشر LED لسماعات الأذن اللاسلكية:

يتم تشغيل الضوء الأزرق ويدخل الجهاز في وضع الاقتران	تم تشغيل الجهاز
يومض الضوء الأحمر/الأزرق بالتناوب	حالة الاتصال
الضوء الأزرق قيد التشغيل	تعليق
يومض الضوء الأحمر كل 5 ثوان	البطارية ضعيفة
الضوء الأحمر قيد التشغيل أثناء الشحن. عندما يتم شحن الجهاز، يطفئ الضوء الأحمر ويضيء الضوء الأزرق.	وضع الشحن

إشارة LED دونجل:

يضيء المؤشر البرتقالي لمدة ثانية واحدة	تم تشغيل الجهاز
يومض الضوء الأخضر بالتناوب	الجهاز في وضع الاتصال
الضوء الأخضر قيد التشغيل	الاتصال بسماعات الرأس
يومض الضوء الأخضر بالتناوب	حالة الإتصال
يومض الضوء الأخضر	قطع الاتصال
يومض الضوء الأخضر	تعليق
الضوء الأخضر قيد التشغيل	قم بتشغيل المحول

الاتصال

توصيل الكمبيوتر الشخصي:

1. أدخل دونجل في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وسيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً. سيظل مؤشر LED البرتقالي على دونجل مضاءً.
2. عند تشغيلها، ستدخّل سماعات الرأس في وضع الاقتران وتتصل تلقائياً بدونجل.
3. ملاحظة: إذا لم تكن سماعات الرأس متصلة، يمكنك فصل دونجل وإعادة توصيله للدخول في وضع الاقتران النشط - سيُشار إلى ذلك من خلال وميض الضوء الأخضر المتكرر على ضوء المؤشر.
- عندما يتم إقران سماعات الرأس ودونجل، سيتحول ضوء المؤشر على دونجل إلى اللون الأخضر. يمكنك الآن الاستماع إلى الموسيقى وتشغيل الألعاب وإجراء المكالمات الصوتية والدراسة المرئية وما إلى ذلك.

بالنسبة لنظام ويندوز:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة مكبر الصوت على شريط المهام وحدد "أصوات".
2. قم بتعيين جهاز "PG Rapture" كقيمة افتراضية في علامة التبويب "تشغيل".
3. قم بتعيين "PG Rapture" كقيمة افتراضية في علامة التبويب "التسجيل".

ملاحظة: في المرة الأولى التي تستخدم فيها سماعة الرأس، يجب إعدادها كجهاز إدخال وجهاز إخراج.

الاتصال بجهاز PS4/Pro و PS5:

1. قم بتشغيل وحدة التحكم في الألعاب.
2. أدخل دونجل في منفذ USB الخاص بوحدة التحكم، وسيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا. سيظل مؤشر LED البرتقالي على دونجل مضاء.
3. عند التشغيل، ستدخل سماعات الرأس في وضع الاقتران وتتصل تلقائيًا دونجل.

ملاحظة: إذا لم تكن سماعات الرأس متصلة، يمكنك فصل دونجل وإعادة توصيله للدخول في وضع الاقتران النشط - سيؤشر إلى ذلك من خلال الوميض المتكرر للضوء الأخضر على المؤشر.

4. عند إقران سماعات الرأس ودونجل، سيضيء الضوء الأخضر على دونجل.
5. انتقل إلى قائمة الإعدادات.
6. قم بالتمرير لأسفل إلى "الأجهزة" وحددها.
7. قم بالتمرير لأسفل إلى "أجهزة الصوت" وحددها.
8. اضغط "جهاز الإدخال" على "سماعات رأس PG Rapture اللاسلكية".
9. اضغط "جهاز الإخراج" على "سماعات رأس PG Rapture اللاسلكية".
10. حدد "إخراج سماعة الرأس" وحدد "كل الصوت".

الوظائف

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي 7.1:

1. اضغط مطولاً على الزر "M" لمدة ثانية واحدة لتشغيل تأثير الصوت المحيطي 7.1.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر "M" لمدة ثانية واحدة لإيقاف تشغيل التأثير الصوتي.

إيقاف تشغيل/تشغيل/تقليل وضع الإضاءة الخلفية:

1. اضغط على الزر "M" مرتين لإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية الزخرفية عندما يكون مؤشر الإضاءة مضاء.
2. اضغط على الزر "M" مرتين لتشغيل الإضاءة الخلفية الزخرفية عندما تكون في حالة إيقاف التشغيل. (يفترض أن تعود إلى الحالة الأخيرة عند تشغيلها أو التدفق الثابت أو التدفق التدريجي).
3. تنجح لك ضغطة قصيرة على الزر "M" للتبديل بين وضعين: التدفق الثابت أو التدفق التدريجي. (الحالة الافتراضية عند تشغيل سماعات الرأس هي الإضاءة الزخرفية، والوضع الافتراضي هو الوضع الأخير).

تشغيل/إيقاف مؤقت/إجابة/إرداد على مكالمات أو رفضها:

1. اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لتشغيل الموسيقى.
2. اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة لإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً.
3. اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة على مكالمات واردة الرد على المكالمات.
4. اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة أثناء المكالمات لإنهاء المكالمات.
5. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لرفض المكالمات الواردة لمدة ثلاثين.

التبديل إلى وضع 2.4GHz:

1. اضغط على زر الطاقة 3 مرات في وضع Bluetooth للتبديل إلى وضع 2.4GHz.

التبديل إلى وضع Bluetooth:

1. اضغط على زر الطاقة 3 مرات في وضع 2.4GHz للتبديل إلى وضع Bluetooth.

تطبيق موازن سماعة الرأس

1. قم بتثبيت تطبيق المعادل على هاتفك. يمكنك تنزيله من الموقع الرسمي باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

QR for App



2. قم بتوصيل سماعات الرأس بهاتفك عبر Bluetooth. يعمل المعادل فقط مع سماعات الرأس عند توصيلها عبر البلوتوث.
3. افتح التطبيق وتأكد من التعرف على سماعات الرأس بشكل صحيح.
4. اضبط المعادل وفقاً لتفضيلاتك للحصول على الصوت الأمثل.

تحذير

- يرجى استخدام شاحن بجهد 5 فولت-1 أمبير/5 فولت-2 أمبير لشحن سماعات الرأس. قد يؤدي استخدام شاحن بجهد أعلى إلى تلف الجهاز.
- إذا لم يتم استخدام سماعات الأذن لأكثر من 3 أشهر، يرجى شحنها قبل استخدامها.
- عند استلام سماعات الأذن، قم بشحنها بالكامل قبل استخدامها.
- لا تقطع أو تعدل المنتجات.
- لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة صيقلته بنفسك.
- إذا كان المنتج في بيئة تكون درجة الحرارة فيها خارج النطاق المسموح به، فأوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
- لا تسمح للسوائل بالدخول إلى الجهاز.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 5.4

Protokoły: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Dekoder: SBC, AAC

Rozmiar głośnika: Ø40 mm

Port: Type-C

Czułość głośnika: 112±3dB

Czułość mikrofonu: -42±3dB

Typ baterii: Litowa

Pojemność baterii: 1000mAh

Czas pracy:

Z podświetleniem (Bluetooth): do 80% głośności ~25 godz

Bez podświetlenia (Bluetooth): do 80% głośności ~75 godz

Z podświetleniem (2.4GHz): do 80% głośności ~25 godz

Bez podświetlenia (2.4GHz): do 80% głośności ~42 godz

Czas ładowania baterii: ~2 godz

Tryby pracy: 2.4GHz+Bluetooth+AUX


Napięcie robocze: 5V

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Impedancja: 32Ω±15%

Rozmiar produktu: 176x200x50mm

Waga: 326g

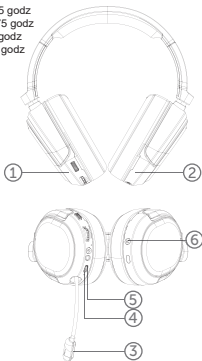

Pakiet

- Słuchawki x1
- Kabel audio x1
- Kabel Type-C do ładowania x1
- Dongle x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Szczegóły produktu

1. Lewa słuchawka
2. Prawa słuchawka
3. Chowany mikrofon
4. Port Type-C
5. Port AUX
6. Przycisk M

Działanie produktu

Wskaźnik LED słuchawek:

Urządzenie jest włączone	Niebieski wskaźnik zaświeci się, a urządzenie przejdzie w tryb parowania
Status połączenia	Czerwone/niebieskie światło miga naprzemiennie
Tryb gotowości	Niebieskie światło świeci
Niski poziom naładowania baterii	Czerwone światło miga co 5 sekund
Tryb ładowania	Podczas ładowania świeci się czerwone światło. Gdy urządzenie jest naładowane, czerwone światło gaśnie i włącza się niebieskie światło.

Wskaźnik LED dongla:

Urządzenie jest włączone	Pomarańczowy wskaźnik zaświeci się na 1 sekundę
Urządzenie w trybie połączenia	Zielone światło miga naprzemiennie
Podłączanie do słuchawek	Zielone światło świeci
Status połączenia	Zielone światło miga naprzemiennie
Tryb gotowości	Miga zielone światło
Tryb gotowości	Miga zielone światło
Włącz adapter	Zielone światło świeci

Podłączanie

Do komputera:

1. Podłącz dongle do portu USB komputera, sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. Pomarańczowa dioda LED na dongle będzie się świecić.
2. Po włączeniu słuchawki przejdą w tryb parowania i automatycznie połączą się z dongle.

Uwaga: Jeśli słuchawki nie są podłączone, można odłączyć i ponownie podłączyć nadajnik, aby przejść do aktywnego trybu parowania - będzie to sygnalizowane naprzemiennym miganiem zielonego światła na wskaźniku.

3. Po sparowaniu słuchawek i dongle wskaźnik na nadajniku zaświeci się na zielono. Można teraz słuchać muzyki, grać w gry, wykonywać połączenia głosowe, prowadzić rozmowy video itp.

Do systemu Windows:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań i wybierz „Dźwięki”.
2. Ustaw urządzenie „PG Rapture” jako wartość domyślną w zakładce „Odtwarzanie”.
3. Ustaw „PG Rapture” jako wartość domyślną w zakładce „Nagrywanie”.

Uwaga: przy pierwszym użyciu zestaw słuchawkowy musi być skonfigurowany zarówno jako urządzenie wejściowe, jak i wyjściowe.

Do PS4/Pro i PS5:

1. Włącz konsolę do gier.
2. Podłącz dongle do portu USB konsoli, sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. Pomarańczowa dioda LED na nadajniku będzie się świecić.
3. Po włączeniu słuchawki przejdą w tryb parowania i automatycznie połączą się z dongle.

Uwaga: Jeśli słuchawki nie są podłączone, można odłączyć i ponownie podłączyć nadajnik, aby przejść do aktywnego trybu parowania - będzie to sygnalizowane naprzemiennym miganiem zielonego światła na wskaźniku.

4. Po sparowaniu słuchawek i dongle wskaźnik na dongle zaświeci się na zielono.
5. Przejdź do menu Ustawienia.
6. Przewiń w dół do pozycji „Urządzenia” i wybierz ją.
7. Przewiń w dół do pozycji „Urządzenia audio” i wybierz ją.
8. Ustaw „Urządzenie wejściowe” na „PG Rapture Wireless Headphones”.
9. Ustaw „Urządzenie wyjściowe” na „PG Rapture Wireless Headphones”.
10. Wybierz „Wyjście słuchawkowe” i wybierz „Wszystkie audio”.

Funkcje

Włączanie/wyłączanie dźwięku przestrzennego 7.1:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” przez 1 sekundę, aby włączyć efekt dźwięku przestrzennego 7.1.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” przez 1 sekundę, aby wyłączyć efekt dźwiękowy.

Wyłączanie/włączanie/zmniejszanie trybu podświetlenia:

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk „M”, aby wyłączyć dekoracyjne podświetlenie, gdy wskaźnik podświetlenia jest włączony.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk „M”, aby włączyć podświetlenie dekoracyjne, gdy jest ono

wyłączone. (Domyślnie ustawiony jest ostatni stan po włączeniu, stały lub stopniowy strumień).

3. Krótkie naciśnięcie przycisku „M” umożliwia przełączanie między dwoma trybami: stałym lub stopniowym strumieniem. (Domyślnym stanem po włączeniu słuchawek jest podświetlenie dekoracyjne).

Odtwarzanie/Pauza/Odbieranie lub odrzucanie połączenia:

1. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odtwarzać muzykę.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki.
3. Naciśnij krótko przycisk zasilania podczas połączenia przychodzącego, aby odebrać połączenie.
4. Naciśnij krótko przycisk zasilania podczas połączenia, aby się rozłączyć.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenia przychodzące.

Przełączanie do trybu klucza sprzętowego:

1. Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w trybie Bluetooth, aby przełączyć na tryb klucza sprzętowego.

Przełączanie do trybu Bluetooth:

1. Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w trybie 2.4GHz, aby przełączyć na tryb Bluetooth.

Aplikacja korektora dźwięku dla słuchawek

1. Zainstaluj aplikację korektora na swoim telefonie. Można ją pobrać z oficjalnej strony internetowej za pomocą kodu QR.



QR for App

2. Podłącz słuchawki do telefonu przez Bluetooth. Equalizer działa tylko ze słuchawkami podłączonymi przez Bluetooth.
3. Otwórz aplikację i upewnij się, że słuchawki zostały prawidłowo rozpoznane.
4. Dostosuj korektor do swoich preferencji, aby uzyskać optymalny dźwięk.

Ostrzeżenie

- Do ładowania słuchawek należy używać ładowarki 5V-1A/5V-2A. Korzystanie z ładowarki o wyższym napięciu może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli słuchawki nie były używane przez ponad 3 miesiące, należy je naładować przed użyciem.
- Po otrzymaniu słuchawek należy je w pełni naładować przed użyciem.
- Nie otwierać ani nie modyfikować produktów.
- Nie należy demontować urządzenia ani podejmować prób samodzielnej konserwacji.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura robocza ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynów na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 5.4

Протоколи: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Декодер: SBC, AAC

Розмір динаміка: Ø40мм

Порт: Туре-С

Чутливість динаміка: 112±3дБ

Чутливість мікрофона: -42±3дБ

Тип акумулятора: літійевий

Ємність акумулятора: 1000mAh

Час роботи:

З підсвічуванням (Bluetooth): до 80% гучності ~25 год

Без підсвічування (Bluetooth): до 80% гучності ~75 год

З підсвічуванням (2.4ГГц): до 80% гучності ~25 год

Без підсвічування (2.4ГГц): до 80% гучності ~42 год

Час заряджання акумулятора: ~2 год

Режими роботи: 2.4ГГц+Bluetooth+AUX

Робоча напруга: 5V

Частотний діапазон: 20Гц-20кГц

Опір: 32Ω±15%

Розмір продукту: 176x200x50мм


Вага: 326г

Комплектація

- Навушники x1
- Аудіокабель x1
- Кабель Туре-С для заряджання x1
- Донгл x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Напінки x1

Деталі продукту

1. Лівий навушник
2. Правий навушник
3. Висувний мікрофон
4. Туре-С порт
5. AUX-порт
6. Кнопка M

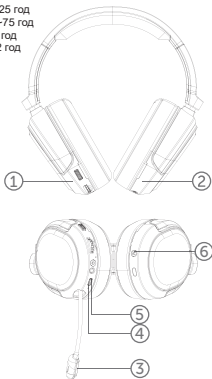

Експлуатація пристрою

LED-індикація навушників:

Пристрій увімкнено	Горить синій індикатор і пристрій переходить у режим сполучення
Статус сполучення	Попеременно блимає червоний/синій індикатор
Режим очікування	Горить синій індикатор
Низький заряд батареї	Блимає червоний індикатор кожні 5 секунд
Режим зарядки	Горить червоний індикатор під час заряджання. Коли пристрій заряджено, червоний індикатор гасне, а синій починає горіти.

LED-індикація донгла:

Пристрій увімкнено	Горить помаранчевий індикатор протягом 1 секунди
Пристрій у режимі сполучення	Попеременно блимає зелений індикатор
Під'єднання до навушників	Горить зелений індикатор
Статус сполучення	Попеременно блимає зелений
Від'єднання	Блимає зелений індикатор
Режим очікування	Блимає зелений індикатор
Увімкнення адаптера	Горить зелений індикатор

Підключення

До ПК:

1. Вставте донгл в USB-порт комп'ютера, драйвер встановиться автоматично. Помаранчевий індикатор донгла продовжить горіти.
2. Під час увімкнення навушники перейдуть у режим сполучення й автоматично під'єднаються до донгла.

Примітка: Якщо навушники не під'єднані, можна вимкнути та знову під'єднати донгл, щоб увійти в активний режим з'єднання – про це свідчитиме почергове миготіння зелений світла на індикаторі.

3. Коли навушники та донгл будуть пов'язані, на донглі загориться зелений індикатор. Тепер ви можете слухати музику, грати в ігри, здійснювати голосові виклики, спілкуватися у відеочатах тощо.

До Windows:

1. Клацніть правою кнопкою миші на значку динаміка на панелі завдань і виберіть «Звуки».
2. Встановіть пристрій «PG Rapture» як значення за замовчуванням у вкладці «Відтворення».
3. Встановіть пристрій «PG Rapture» як значення за замовчуванням у вкладці «Запис».

Примітка: під час першого використання гарнітури її необхідно налаштувати як пристрій введення, так і пристрій виведення.

До PS4/Pro і PS5:

1. Увімкніть ігрову консоль.
2. Вставте донгл в USB-порт консолі, драйвер встановиться автоматично. Помаранчевий індикатор донгла продовжить горіти.
3. Під час увімкнення навушники перейдуть у режим сполучення й автоматично під'єднаються до донгла.

Примітка: Якщо навушники не під'єднані, можна вимкнути та знову під'єднати донгл, щоб увійти в активний режим з'єднання – про це свідчитиме почергове миготіння зеленого світла на індикаторі.

4. Коли навушники та донгл будуть пов'язані, на донглі загориться зелений індикатор.
5. Перейдіть у меню «Налаштування».
6. Прокрутіть униз до пункту «Пристрої» і виберіть його.
7. Прокрутіть вниз до «Аудіопристрої» та виберіть його.
8. Встановіть для «Пристрою введення» значення «Бездротові навушники PG Rapture».
9. Встановіть для «Пристрою виведення» значення «Бездротові навушники PG Rapture».
10. Виберіть «Вихід на навушники» і виберіть «Усі аудіо».

Функції

Увімкнення/вимкнення об'ємного звуку 7.1:

1. Тривале натискання кнопки «М» протягом 1 секунди вмикає ефект звуку 7.1.
2. Натисніть і утримуйте кнопку «М» протягом 1 секунди, щоб вимкнути даний звуковий ефект.

Вимкнення/вмикання/зменшення режиму декоративного підсвічування:

1. Коротке натискання на кнопку живлення для відтворення музики.
2. Коротке натискання на кнопку живлення, щоб призупинити відтворення музики.
3. Коротке натискання на кнопку живлення під час вхідного виклику, щоб відповісти на дзвінок.
4. Коротке натискання на кнопку живлення під час розмови, щоб покласти слухавку.
5. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд для відхилення вхідних викликів.

Відтворення/Пауза/Відповідь/Відповідь або відхилення виклику:

1. Натисніть кнопку живлення 3 рази в режимі Bluetooth, щоб перейти в режим 2.4ГГц.

Перехід у режим Bluetooth:

1. Натисніть кнопку живлення 3 рази в режимі 2.4ГГц, щоб перейти в режим Bluetooth.

Додаток-еквалайзер для навушників

1. Встановіть додаток-еквалайзер на ваш телефон. Завантажити його можна з офіційного сайту за QR-кодом.



QR for App

2. Підключіть навушники до телефону через Bluetooth. Еквалайзер працює з навушниками тільки в разі підключення через Bluetooth.
3. Відкрийте додаток і переконайтеся, що навушники правильно розпізнані.
4. Налаштуйте еквалайзер відповідно до ваших уподобань для отримання оптимального звуку.

Застереження

- Використовуйте 5V-1A/5V-2A зарядний пристрій для зарядки навушників. Використання зарядного пристрою з більшою напругою може пошкодити пристрій.
- Якщо навушники не використовуються більше ніж 3 місяці, заряджайте їх перед використанням.
- При отриманні навушників повністю зарядіть їх перед використанням.
- Не можна відкривати або модифікувати продукти.

- Не розбирайте пристрої та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується.
- Не допускайте потрапляння рідини на виріб.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS

Версия Bluetooth: 5.4

Протоколы: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Декодер: SBC, AAC

Размер динамика: Ø40мм

Порт: Type-C

Чувствительность динамика: 112±3дБ

Чувствительность микрофона: -42±3дБ

Тип аккумулятора: литиевый

Емкость аккумулятора: 1000мАч

Время работы:

С подсветкой (Bluetooth): до 80% громкости ~25 ч

Без подсветки (Bluetooth): до 80% громкости ~75 ч

С подсветкой (2.4ГГц): до 80% громкости ~25 ч

Без подсветки (2.4ГГц): до 80% громкости ~42 ч

Время зарядки аккумулятора: ~2 ч

Режимы работы: 2.4ГГц+Bluetooth+AUX

Рабочее напряжение: 5V

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

Сопротивление: 32Ω±15%


Размер продукта: 176x200x50 мм

Вес: 326г



Комплектация:

- Наушники x1
- Аудиокабель x1
- Кабель Type-C для зарядки x1
- Донгл x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1



Детали продукта

1. Левый наушник
2. Правый наушник
3. Выдвижной микрофон
4. Type-C порт
5. AUX-порт
6. Кнопка M

Эксплуатация продукта

LED-индикация наушников:

Устройство включено	Горит синий индикатор і пристрій переходит у режим сполучення
Статус подключения	Попеременно блимає червоний/синій індикатор
Режим ожидания	Горит синий индикатор
Низкий заряд батареи	Мигает красный индикатор каждые 5 секунд
Режим зарядки	Горит красный индикатор во время зарядки. Когда устройство заряжено, красный индикатор гаснет, а синий начинает гореть.

LED-индикация донгла:

Устройство включено	Горит оранжевый индикатор в течение 1 секунды
Устройство в режиме подключения	Чередующийся мигающий зеленый индикатор
Подключение к наушникам	Горит зеленый индикатор
Статус подключения	Чередующийся мигающий зеленый индикатор
Отключение	Мигает зеленый индикатор
Режим ожидания	Мигает зеленый индикатор
Включение адаптера	Горит зеленый индикатор

Подключение

к ПК:

1. Вставьте донгл в USB-порт компьютера, драйвер установится автоматически. Оранжевый индикатор длонга продолжит гореть.
2. При включении наушники перейдут в режим сопряжения и автоматически подключится к донглу.

Примечание: Если наушники не подключены, можно отключить и снова подключить донгл, чтобы войти в активный режим сопряжения – об этом будет свидетельствовать попередное мигание зеленого света на индикаторе.

Когда наушники и донгл будут сопряжены, на донгле загорится зеленый индикатор.

Теперь вы можете слушать музыку, играть в игры, совершать голосовые вызовы, общаться в видеочатах и т. д.

к Windows:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке динамика на панели задач и выберите «Звуки».
2. Установите устройство «PG Rapture» в качестве значения по умолчанию во вкладке «Воспроизведение».
3. Установите устройство «PG Rapture» в качестве значения по умолчанию во вкладке «Запись».
- 4.
5. Примечание: при первом использовании гарнитуры ее необходимо настроить как устройство ввода, так и устройство вывода.
- 6.

К PS4/Pro и PS5:

1. Включите игровую консоль.
2. Вставьте донгл в USB-порт консоли, драйвер установится автоматически. Оранжевый индикатор донгла продолжит гореть.
3. При включении наушники перейдут в режим сопряжения и автоматически подключится к донглу.

Примечание: Если наушники не подключены, можно отключить и снова подключить донгл, чтобы войти в активный режим сопряжения – об этом будет свидетельствовать поочередное мигание зеленого света на индикаторе.

4. Когда наушники и донгл будут сопряжены, на донгле загорится зеленый индикатор.
5. Перейдите в меню «Настройки».
6. Прокрутите вниз до пункта «Устройства» и выберите его.
7. Прокрутите вниз до «Аудиоустройства» и выберите его.
8. Установите для «Устройства ввода» значение «Беспроводные наушники PG Rapture».
9. Установите для «Устройства вывода» значение «Беспроводные наушники PG Rapture».
10. Выберите «Выход на наушники» и выберите «Все аудио».

Функции

Включение/выключение объемного звука 7.1:

1. Длительное нажатие кнопки «М» в течение 1 секунды включает эффект звука 7.1.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «М» в течение 1 секунды, чтобы выключить данный звуковой эффект.

Выключение/включение/уменьшение режима декоративной подсветки:

1. Дважды нажмите кнопку «М», чтобы выключить декоративную подсветку, когда

- индикатор светового потока включен.
2. Дважды нажмите кнопку «М», чтобы включить декоративную подсветку, когда она находится в выключенном состоянии. (По умолчанию последнее состояние при включении, постоянный или постепенный поток).
 3. Короткое нажатие кнопки «М» позволяет переключаться между двумя режимами: постоянный или постепенный поток. (По умолчанию при включении наушников включается декоративная подсветка).

Воспроизведение/Пауза/Ответ/Ответ или отклонение вызова:

1. Краткое нажатие на кнопку питания для воспроизведения музыки.
2. Краткое нажатие на кнопку питания, чтобы приостановить воспроизведение музыки.
3. Краткое нажатие на кнопку питания при входящем вызове, чтобы ответить на звонок.
4. Краткое нажатие на кнопку питания во время разговора, чтобы положить трубку.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для отклонения входящих вызовов.

Переключение в режим 2.4ГГц:

1. Нажмите кнопку питания 3 раза в режиме Bluetooth, чтобы переключиться в режим 2.4ГГц.

Переключение в режим Bluetooth:

1. Нажмите кнопку питания 3 раза в режиме 2.4ГГц, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

Приложение-эквалайзер для наушников

1. Установите приложение-эквалайзер на ваш телефон. Скачать его можно с официального сайта по QR-коду.



QR for App

2. Подключите наушники к телефону по Bluetooth. Эквалайзер работает с наушниками только при подключении по Bluetooth.
3. Откройте приложение и убедитесь, что наушники правильно распознаны.
4. Настройте эквалайзер согласно вашим предпочтениям для получения оптимального звука.

Предостережение

- Используйте зарядное устройство 5V-1A/5V-2A для зарядки наушников. Использование зарядного устройства с более высоким напряжением может повредить устройство.
- Если наушники не используются более 3 месяцев, зарядите их перед использованием.
- Для длительных периодов неиспользования рекомендуется заряжать наушники раз в 3 месяца, чтобы эффективно защитить срок службы батареи.
- При получении наушников полностью зарядите их перед использованием.
- Нельзя открывать или модифицировать продукты.
- Не разбирайте устройства и не пытайтесь провести их обслуживание самостоятельно.
- Если продукт находится в среде, температура которой выходит за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и подождите, пока рабочая температура стабилизируется.
- Не допускайте попадания на продукт жидкости.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

Proove Gaming'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün Parametreleri

Malzeme: ABS

Bluetooth sürümü: 5.4

Protokoller: A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Dekoder: SBC, AAC

Hoparlör boyutu: Ø40mm

Port: Type-C

Hoparlör hassasiyeti: 112±3dB

Mikrofon hassasiyeti: -42±3dB

Pil tipi: lityum

Pil kapasitesi: 1000mAh

Çalışma süresi:

Arka ışıklı (Bluetooth): %80'e kadar ses seviyesi ~25 saat

Arka ışiksiz (Bluetooth): %80'e kadar ses seviyesi ~75 saat

Arka ışıklı (2,4 GHz): %80'e kadar ses seviyesi ~25 saat

Arka ışiksiz (2,4 GHz): %80'e kadar ses seviyesi ~42 saat

Pil şarj süresi: ~2 saat

Çalışma modları: 2,4 GHz + Bluetooth + AUX

Çalışma voltajı: 5V

Frekans aralığı: 20Hz-20kHz

Empedans: 32Ω±%15

Ürün boyutu: 176x200x50mm


Ağırlık: 326g

Paket İçeriği:

- Kulaklık x1
- Ses kablosu x1
- Şarj için Type-C kablosu x1
- Dongle x1
- Garanti belgesi x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Çıkartmalar x1

Ürün detayları

1. Sol kulaklık
2. Sağ kulaklık
3. Geri çekilebilir mikrofon
4. Type-C bağlantı noktası
5. AUX bağlantı noktası
6. M düğmesi



Ürünün Çalıştırılması

Kablosuz kulaklıkların LED göstergesi:

Cihaz açık	Mavi gösterge yanıyor ve cihaz eşleştirme moduna giriyor
Bağlatı durumu	Kırmızı/mavi ışık dönüşümlü olarak yanıp sönüyor
Bekleme modu	Mavi ışık yanıyor
Düşük pil gücü	Kırmızı ışık 5 saniyede bir yanıp sönüyor
Şarj modu	Şarj sırasında kırmızı ışık yanıyor. Tam şarj olduğunda, kırmızı ışık söner ve mavi ışık yanar

Dongle'in LED göstergesi:

Cihaz açık	Turuncu gösterge 1 saniye boyunca yanar
Cihaz bağlama modunda	Yeşil ışık aralıklarla yanar
Kulaklığa bağlanma	Yeşil ılık sürekli yanar
Bağlantı durumu	Yeşil ışık aralıklarla yanar
Bağlantı kesme	Yeşil ışık yanıp sönüyor
Bekleme modu	Yeşil ışık yanıp sönüyor
Adaptörü açma	Yeşil ılık yanar

Bilgisayara

Bağlanma:

1. Dongle'i bilgisayarınızın USB portuna takın, sürücü otomatik olarak yüklenecektir. Dongle üzerindeki turuncu LED yanmaya devam edecektir.
2. Kulaklıklar açıldığında eşleştirme moduna girecek ve otomatik olarak dongle'a bağlanacaktır.

Not: Kulaklıklar bağlı değilse, dongle'ı çıkarıp tekrar takarak aktif eşleştirme moduna geçebilirsiniz. Bu, gösterge ışığındaki yeşil ışığın dönüşümlü olarak yanıp sönmesiyle belirtilecektir.

4. Kulaklık ve dongle eşleştirildiğinde, dongle üzerindeki gösterge ışığı yeşile dönecektir.

Artık müzik dinleyebilir, oyun oynayabilir, sesli arama yapabilir, görüntülü sohbet edebilir vb.

Windows:

1. Görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın ve "Sesler"i seçin.
2. "Oynatma" sekmesinde "PG Rapture" aygıtını varsayılan değer olarak ayarlayın.
3. "Kayıt" sekmesinde "PG Rapture" aygıtını varsayılan değer olarak ayarlayın.

Not: Kulaklığı ilk kez kullandığınızda, hem giriş hem de çıkış aygıtı olarak ayarlanmış olması gerekir.

PS4/Pro ve PS5'e Bağlanma:

1. Oyun konsolunuzu açın.
2. Dongle'ı konsolun USB portuna takın, sürücü otomatik olarak yüklenecektir. Dongle üzerindeki turuncu LED yanmaya devam edecektir.
3. Kulaklık açıldığında eşleştirme moduna girecek ve otomatik olarak dongle'a bağlanacaktır.

Not: Kulaklıklar bağlı değilse, etkin eşleştirme moduna girmek için dongle'ı çıkarıp tekrar takabilirsiniz; bu, gösterge ışığındaki yeşil ışığın dönüşümlü olarak yanıp sönmesiyle belirtilecektir.

4. Kulaklık ve dongle eşleştirildiğinde, dongle üzerindeki gösterge ışığı yeşile döner.
5. Ayarlar menüsüne gidin.
6. "Cihazlar"a gidin ve seçin.
7. "Ses Cihazları"na gidin ve seçin.
8. "Giriş Cihazı"nı "PG Rapture Kablosuz Kulaklıklar" olarak ayarlayın.
9. "Çıkış Cihazı"nı "PG Rapture Kablosuz Kulaklıklar" olarak ayarlayın.
10. "Kulaklık Çıkışı"nı ve ardından "Tüm Sesler"i seçin.

İşlevler

7.1 surround sesi açma/kapatma:

1. 7.1 surround ses efektini açmak için "M" düğmesine 1 saniye basılı tutun.
2. Ses efektini kapatmak için "M" düğmesini 1 saniye basılı tutun.

Arka ışık modunu kapatma/açma/azaltma:

1. Işık göstergesi açıkken dekoratif arka ışığı kapatmak için "M" düğmesine iki kez basın. Kapalı durumdayken dekoratif arka ışığı açmak için "M" düğmesine iki kez basın.
2. (Açıkken varsayılan olarak son duruma, sabit veya kademeli akışa döner).
3. "M" düğmesine kısa bir süre basmak, iki mod arasında geçiş yapmanızı sağlar: sabit veya kademeli akış. (Kulaklıklar açıkken varsayılan durum dekoratif aydınlatmadır).

Oynat/Duraklat/Cevapla/Aramayı cevapla veya reddet:

1. Müzik çalmak için güç düğmesine kısa bir süre basın.
2. Müzik çalmayı duraklatmak için güç düğmesine kısa bir süre basın.
3. Gelen bir aramayı cevaplamak için güç düğmesine kısa bir süre basın.
4. Aramayı sonlandırmak için arama sırasında güç düğmesine kısa bir süre basın.
5. Gelen aramaları reddetmek için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2.4 GHz Moduna Geçme:

1. 2.4 GHz moduna geçmek için Bluetooth modunda güç düğmesine 3 kez basın.

Bluetooth moduna geçme:

1. Bluetooth moduna geçmek için 2.4 GHz modunda güç düğmesine 3 kez basın.

Kulaklık ekolayzır uygulaması

1. Ekolayzır uygulamasını telefonunuza yükleyin. QR kodunu kullanarak resmi web sitesinden indirebilirsiniz.



QR for App

2. Kulaklığınızı Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlayın. Ekolayzır yalnızca Bluetooth aracılığıyla bağlandığında kulaklıklarla çalışır.
3. Uygulamayı açın ve kulaklığın doğru şekilde tanındığından emin olun.
4. Optimum ses için ekolayzır tercihlerinize göre ayarlayın.

Uyarı

- Kulaklıkları şarj etmek için lütfen 5V-1A/5V-2A şarj cihazı kullanın. Daha yüksek voltajlı bir şarj cihazı kullanmak cihaza zarar verebilir.
- Kulaklıklar 3 aydan uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen kullanmadan önce şarj edin.
- Kulaklıkları teslim aldığınızda, kullanmadan önce tamamen şarj edin.
- Ürünleri açmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Cihazı sökmeyin veya kendiniz herhangi bir bakım yapmaya çalışmayın.
- Ürün, sıcaklığın izin verilen aralığın dışında olduğu bir ortamda bulunuyorsa, cihazı kapatın ve çalışma sıcaklığı belirtilen aralıkta sabitlenene kadar bekleyin.
- Ürüne sıvı temas etmesine izin vermeyin.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!