



HARPIA

Wireless Gaming Microphone

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

SPECIFICATIONS

Material: ABS+Metal

Type: condenser

Directional pattern: cardioid

Impedance: 16Ω

Frequency range: 20Hz-20kHz

Sensitivity: -37dB

Sampling frequency: 48kHz

Maximum SPL: 104dB (THD<1% at 1kHz)

Signal to noise ratio: 70db

Playback sampling rate: 48KHz stereo

Total harmonic distortion:<1% (at 1kHz)

Operating voltage: 5V

Bit depth: 24 bits

Connection type: USB+2.4GHz

Cable length: 1.8m

Port: Type-C

Product size: 100x124x221mm


Weight: 474g

PACKAGE

- Microphone x1
- USB cable x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Touch button ENC/Mute
2. Light indicator ENC
3. Light indicator for muted microphone

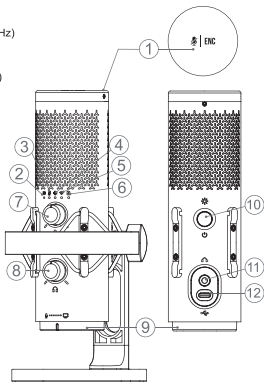

4. Light indicator of recording
5. Light indicator 2.4GHz connection
6. Battery level indicator light
7. Microphone recording volume control
8. Headphone volume control
9. Monitoring balance control
10. Power/RGB backlight touch button
11. AUX port for headphones
12. Type-C port

PRODUCT OPERATION

CONNECTING

Using a dongle:

1. Insert the dongle into the USB port of your computer or Type-C port of your computer, laptop, smartphone etc. The driver will be installed automatically. The dongle indicator light will continue to flash.
2. The microphone will enter pairing mode and automatically connect to the dongle.

Enabling ambient noise reduction:

1. Press and hold the "ENC" touch button for one second
2. After enabling the function, the microphone indicator light will change to white.
3. To disable this function, press and hold the "ENC" button again

Adjusting headphone volume:

1. Connect your headphones to the microphone's AUX port.
2. To adjust the headphone volume, turn the switch to the right (increase recording volume) or to the left (decrease recording volume).
3. Right-click on the speaker icon in the taskbar and select "Sounds."
4. Set the microphone as the default in the 'Playback' tab.
5. Set the microphone as the default in the "Recording" tab.



Monitoring balance function:

1. Connect headphones
2. Adjust to the left to get more real-time monitoring microphone volume and adjust to the right to get more system volume.

RGB backlight:

1. To change the color/mode of the RGB backlight, press the RGB touch button once.

WARNING

- Do not disassemble or modify the device.
- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Do not allow liquids to come into contact with the device.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+metal

Tipo: condensador

Patrón direccional: cardioide

Impedancia: 16Ω

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensibilidad: -37dB

Frecuencia de muestreo: 48kHz

SPL máximo: 104dB (THD<1% a 1kHz)

Relación señal/ruido: 70dB

Frecuencia de muestreo de reproducción: 48kHz estéreo

Distorsión armónica total: <1% (a 1kHz)

Voltaje de funcionamiento: 5V

Profundidad de bits: 24 bits

Tipo de conexión: USB+2.4GHz

Longitud del cable: 1.8m

Puerto: Type-C

Tamaño del producto: 100x124x221mm


Peso: 474g

PAQUETE

- Micrófono x1
- Cable USB x1
- Dongle 2,4 GHz x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón táctil ENC/Silenciar
2. Indicador luminoso ENC
3. Indicador luminoso de micrófono silenciado

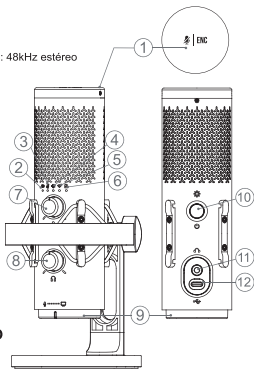

4. Indicador luminoso de grabación
5. Indicador luminoso de conexión 2.4GHz
6. Indicador luminoso del nivel de batería
7. Control de volumen de grabación del micrófono
8. Control de volumen de los auriculares
9. Control del equilibrio de monitorización
10. Botón táctil de encendido/retroiluminación RGB
11. Puerto AUX para auriculares
12. Puerto Type-C

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

CONEXIÓN

Uso de un dongle:

1. Inserte el dongle en el puerto USB de su ordenador o en el puerto Type-C de su ordenador, portátil, smartphone, etc. El controlador se instalará automáticamente. El indicador luminoso del dongle seguirá parpadeando.
2. El micrófono entrará en modo de emparejamiento y se conectará automáticamente al dongle.

Activación de la reducción de ruido ambiental:

1. Mantenga pulsado el botón táctil «ENC» durante un segundo.
2. Después de activar la función, la luz indicadora del micrófono cambiará a color blanco.
3. Para desactivar esta función, mantenga pulsado de nuevo el botón «ENC».

Ajuste del volumen de los auriculares:

1. Conecte los auriculares al puerto AUX del micrófono.
2. Para ajustar el volumen de los auriculares, gire el interruptor hacia la derecha (aumentar el volumen de grabación) o hacia la izquierda (disminuir el volumen de grabación).
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del altavoz de la barra de tareas y seleccione «Sonidos».
4. Configure el micrófono como predeterminado en la pestaña «Reproducción».
5. Configure el micrófono como predeterminado en la pestaña «Grabación».



Control del equilibrio de la monitorización:

1. Conecte los auriculares
2. Ajuste hacia la izquierda para obtener más volumen del micrófono de monitorización en tiempo real y ajuste hacia la derecha para obtener más volumen del sistema.

Retroiluminación RGB:

1. Para activar o desactivar la retroiluminación RGB, mantenga pulsado el botón táctil de retroiluminación RGB durante 1 segundo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni intente repararlo usted mismo.
- No permita que los líquidos entren en contacto con el dispositivo.

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede provocar un mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gamingentschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Metall

Typ: Kondensator

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 16Ω

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Empfindlichkeit: -37dB

Abtastfrequenz: 48kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 104dB (THD<1% bei 1kHz)

Signal-Rausch-Verhältnis: 70dB

Abtastrate bei Wiedergabe: 48kHz Stereo

Gesamtklirrfaktor: <1% (bei 1kHz)

Betriebsspannung: 5V

Bittiefe: 24 Bit

Anschlusstyp: USB+2.4GHz

Kabellänge: 1,8m

Anschluss: Type-C

Produktgröße: 100x124x221mm


Gewicht: 474g

PAKET

- Mikrofon x1
- USB-Kabel x1
- Dongle 2.4 GHz x1
- Garantiekarte x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Touch-Taste ENC/Stummschaltung
2. Leuchtanzeige ENC
3. Leuchtanzeige für stummgeschaltetes Mikrofon

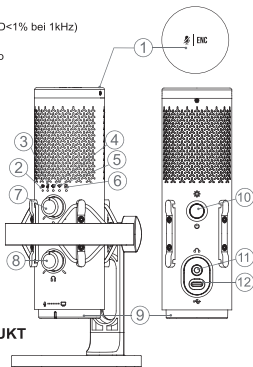

4. Leuchtanzeige für Aufnahme
5. Leuchtanzeige für 2,4-GHz-Verbindung
6. Batteriestandsanzeige
7. Lautstärkeregler für Mikrofonaufnahme
8. Lautstärkeregler für Kopfhörer
9. Überwachung der Gleichgewichtssteuerung
10. Touch-Taste für Ein-/Ausschalten/RGB-Hintergrundbeleuchtung
11. AUX-Anschluss für Kopfhörer
12. Type-C-Anschluss

BETRIEB DES PRODUKTS

ANSCHLIEßEN

Verwendung eines Dongles:

1. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres Computers oder in den Type-C-Anschluss Ihres Computers, Laptops, Smartphones usw. Der Treiber wird automatisch installiert. Die Dongle-Anzeige blinkt weiterhin.
2. Das Mikrofon wechselt in den Pairing-Modus und verbindet sich automatisch mit dem Dongle.

Umgebungsgeräuschkunterdrückung aktivieren:

1. Halten Sie die Touch-Taste „ENC“ eine Sekunde lang gedrückt.
2. Nach Aktivierung der Funktion wechselt die Mikrofonanzeige zu weiß.
3. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste „ENC“ erneut gedrückt.

Lautstärke der Kopfhörer einstellen:

1. Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den AUX-Anschluss des Mikrofons an.
2. Um die Kopfhörerlautstärke einzustellen, drehen Sie den Schalter nach rechts (Aufnahmelautstärke erhöhen) oder nach links (Aufnahmelautstärke verringern).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und wählen Sie „Sounds“.
4. Legen Sie das Mikrofon auf der Registerkarte „Wiedergabe“ als Standard fest.
5. Legen Sie das Mikrofon auf der Registerkarte „Aufnahme“ als Standard fest.



Überwachung der Gleichgewichtskontrolle:

1. Schließen Sie Kopfhörer an.
2. Stellen Sie den Regler nach links, um die Lautstärke des Echtzeit-Überwachungsmikrofons zu erhöhen, und nach rechts, um die Systemlautstärke zu erhöhen.

RGB-Hintergrundbeleuchtung:

1. Um die RGB-Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, halten Sie die RGB-Hintergrundbeleuchtungstaste 1 Sekunde lang gedrückt.

WARNUNG

- Das Gerät darf nicht zerlegt oder modifiziert werden.
- Das Gerät darf nicht zerlegt oder selbst repariert werden.
- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen und die Garantie ungültig machen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+metal

Type: condensateur

Directivité: cardioïde

Impédance: 16Ω

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Sensibilité: -37dB

Fréquence d'échantillonnage: 48192kHz

SPL maximal: 104dB (THD<1% à 1kHz)

Rapport signal/bruit: 70dB

Taux d'échantillonnage de lecture: 48kHz stéréo

Distorsion harmonique totale: <1% (à 1kHz)

Tension de fonctionnement: 5V

Profondeur de bits: 24 bits

Type de connexion: USB+2.4GHz

Longueur du câble: 1.8m

Port: Type-C

Taille du produit: 100x124x221mm


Poids: 474g

PAQUET

- Microphone x1
- Câble USB x1
- Dongle 2,4 GHz x1
- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton tactile ENC/Mute
2. Indicateur lumineux ENC
3. Indicateur lumineux pour microphone coupé

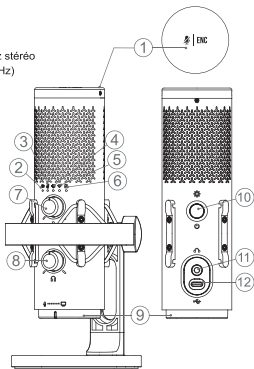

4. Indicateur lumineux d'enregistrement
5. Indicateur lumineux de connexion 2,4 GHz
6. Voyant d'indication du niveau de batterie
7. Commande du volume d'enregistrement du microphone
8. Commande du volume du casque
9. Contrôle de l'équilibre de surveillance
10. Bouton tactile d'alimentation/rétroéclairage RGB
11. Port AUX pour casque
12. Port Type-C

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

CONNEXION

À l'aide d'un dongle :

1. Insérez le dongle dans le port USB de votre ordinateur ou dans le port Type-C de votre ordinateur, ordinateur portable, smartphone, etc. Le pilote s'installera automatiquement. Le voyant du dongle continuera de clignoter.
2. Le microphone passera en mode d'appairage et se connectera automatiquement au dongle.

Activation de la réduction du bruit ambiant :

1. Appuyez sur le bouton tactile « ENC » et maintenez-le enfoncé pendant une seconde.
2. Une fois la fonction activée, le voyant du microphone passera au blanc.
3. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton « ENC » et maintenez-le enfoncé.

Réglage du volume du casque :

1. Connectez votre casque au port AUX du microphone.
2. Pour régler le volume du casque, tournez le commutateur vers la droite (augmenter le volume d'enregistrement) ou vers la gauche (diminuer le volume d'enregistrement).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches et sélectionnez « Sons ».
4. Définissez le microphone comme microphone par défaut dans l'onglet « Lecture ».
5. Définissez le microphone comme microphone par défaut dans l'onglet « Enregistrement ».



Contrôle de l'équilibre de surveillance :

1. Connectez un casque
2. Réglez vers la gauche pour augmenter le volume du microphone de surveillance en temps réel et vers la droite pour augmenter le volume du système.

Rétroéclairage RVB :

1. Pour activer/désactiver le rétroéclairage RVB, appuyez sur le bouton tactile du rétroéclairage RVB et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Ne laissez pas de liquides entrer en contact avec l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+金属

类型: 电容式

指向性: 心形

阻抗: 16Ω

频率范围: 20Hz-20kHz

灵敏度: -37dB

采样频率: 48kHz

最大声压级: 104dB (1kHz时总谐波失真<1%)

信噪比: 70dB

播放采样率: 48kHz立体声

总谐波失真: <1% (1kHz时)

工作电压: 5V

位深度: 24位

连接类型: USB+2.4GHz

线缆长度: 1.8m

接口类型: Type-C

产品尺寸: 100x124x221mm


重量: 474g

配件

1. 麦克风 x1
2. USB数据线 x1
3. 2.4GHz加密狗 x1
4. 保修卡 x1
5. 用户手册 x1
6. 贴纸 x1

产品详情

1. 触控按钮: ENC/静音
2. ENC状态指示灯

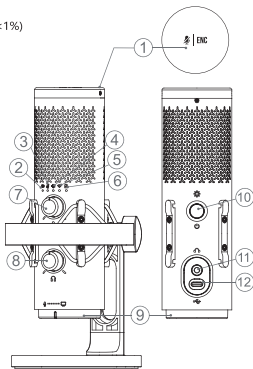

3. 麦克风静音指示灯
4. 录音状态指示灯
5. 2.4GHz连接指示灯
6. 电池电量指示灯
7. 麦克风录音音量调节
8. 耳机音量调节
9. 监控平衡控制
10. 电源/RGB背光触控按钮
11. 耳机辅助接口
12. Type-C接口

设备操作

连接方式

使用适配器:

1. 将适配器插入电脑USB接口或设备Type-C接口 (电脑/笔记本/手机等). 驱动程序将自动安装, 适配器指示灯持续闪烁.
2. 麦克风将进入配对模式并自动连接至适配器.

启用环境噪声抑制功能:

1. 长按“ENC”触控键一秒
2. 启用该功能后, 麦克风指示灯将变为白色.
3. 再次长按“ENC”键可关闭该功能

调节耳机音量:

1. 将耳机连接至麦克风AUX接口
2. 调节耳机音量: 将旋钮向右转 (增大录音音量) 或向左转 (减小录音音量).
3. 在任务栏右键点击扬声器图标, 选择“声音”.
4. 在“播放”选项卡中将麦克风设为默认设备.
5. 在“录音”选项卡中将麦克风设为默认设备



监控平衡控制:

1. 连接耳机
2. 向左调节可获得更高的实时监听麦克风音量，向右调节可获得更高的系统音量。

RGB背光:

1. 长按RGB背光触控键1秒可开启/关闭背光。

警告

- 请勿拆卸或改装本设备。
- 请勿自行拆卸设备或尝试维修。
- 请勿让液体接触设备。

未遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+معادن

النوع: مكثف

نمط الاتجاه: قلبي

المقاومة: 16Ω

نطاق التردد: 20kHz-20Hz

الحساسية: -37dB

تردد العيّنات: 48kHz

أقصى مستوى ضغط صوتي: 104dB (تشويه إجمالي أقل من 1٪ عند 1 كيلوهرتز)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 70dB

معدل أخذ العيّنات للتشغيل: سيريويو 48kHz

التشويه التوافقي الكلي: أقل من 1٪ (عند 1 كيلوهرتز)

جهد التشغيل: 5 فولت

عمق البت: 24 بت

نوع التوصيل: USB+2,4

طول الكابل: 1,8m

المنفذ: Type-C

حجم المنتج: 100x124x221mm


الوزن: 474g

علية

- ميكروفون 1×
- كابل USB 1×
- 2,4GHz دونجل 1×
- بطاقة الضمان 1×
- دليل المستخدم 1×
- ملصقات 1×

تفاصيل المنتج

1. زر اللمس ENC/كتم الصوت

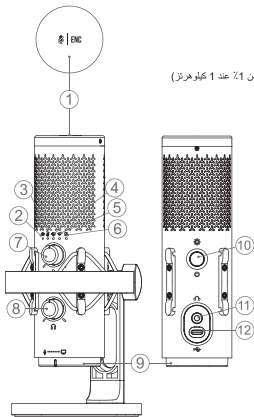

2. مؤشر ضوئي ENC
3. مؤشر ضوئي للميكروفون المكثوم
4. مؤشر ضوئي للتسجيل
5. مؤشر ضوئي للاتصال 2.4 جيجاهرتز
6. مؤشر مستوى البطارية
7. التحكم في مستوى صوت تسجيل الميكروفون
8. التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس
9. مراقبة التحكم في التوازن
10. زر التمس للتشغيل/الإضاءة الخلفية RGB
11. منفذ AUX لسماعات الرأس
12. منفذ Type-C

تشغيل المنتج

التوصيل

باستخدام دونجل:

1. أدخل الدونجل في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر أو منفذ Type-C بجهاز الكمبيوتر أو المحمول أو الهاتف الذكي وما إلى ذلك. سيتم تثبيت برنامج التشغيل تلقائيًا. سيستمر مؤشر الدونجل في الوميض.
2. سيدخل الميكروفون في وضع الاقتران ويتصل تلقائيًا بالدونجل.

تمكين تقليل الضوضاء المحيطة:

1. اضغط مع الاستمرار على زر التمس "ENC" لمدة ثمانية واحدة
2. بعد تمكين الوظيفة، سيتغير لون ضوء مؤشر الميكروفون إلى الأبيض.
3. لتعطيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر "ENC" مرة أخرى

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس:

1. قم بتوصيل سماعة الرأس بمنفذ AUX الخاص بالميكروفون.
2. لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، أدر المفتاح إلى اليمين (لزيادة مستوى صوت التسجيل) أو إلى اليسار (لتقليل مستوى صوت التسجيل).
3. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة مكبر الصوت في شريط المهام وحدد "الأصوات".
4. اضغط الميكروفون كخيار افتراضي في علامة التبويب "تشغيل".
5. اضغط الميكروفون كخيار افتراضي في علامة التبويب "تسجيل".



مراقبة التحكم في التوازن:

1. قم بتوصيل سماعات الرأس
2. اضبط إلى اليسار للحصول على مزيد من حجم الميكروفون للمراقبة في الوقت الفعلي، واضبط إلى اليمين للحصول على مزيد من حجم النظام.

الإضاءة الخلفية RGB:

1. لتشغيل/إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية RGB، اضغط مع الاستمرار على زر الإضاءة الخلفية RGB لمدة ثانية واحدة.

تحذير

- لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعديله.
- لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة إصلاحه بنفسك.
- لا تسمح للسوائل بالاتصال بالجهاز.

قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات التشغيل إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+ metalowa

Typ: pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowości: kardiodalna

Impedancja: 16Ω

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Czułość: -37dB

Częstotliwość próbkowania: 48kHz

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 104dB (THD<1% przy 1kHz)

Stosunek sygnału do szumu: 70dB

Częstotliwość próbkowania odtwarzania: 48kHz stereo

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <1% (przy 1kHz)

Napięcie robocze: 5V

Głębokość bitowa: 24 bity

Typ połączenia: USB+2.4GHz

Długość kabla: 1.8m

Port: Type-C

Rozmiar produktu: 100x124x221mm


Waga: 474g

PAKIET

- Mikrofon x1
- Kabel USB x1
- Klucz sprzętowy 2.4GHz x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk dotykowy ENC/Mute
2. Wskaźnik świetlny ENC
3. Wskaźnik świetlny wyciszonego mikrofonu



4. Wskaźnik świetlny nagrywania
5. Wskaźnik świetlny połączenia 2,4GHz
6. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
7. Regulator głośności nagrywania mikrofonu
8. Regulator głośności słuchawek
9. Monitorowanie kontroli równowagi
10. Przycisk dotykowy zasilania/podświetlenia RGB
11. Port AUX dla słuchawek
12. Port Type-C

DZIAŁANIE PRODUKTU

PODŁĄCZANIE

Korzystanie z klucza sprzętowego:

1. Włóż klucz sprzętowy do portu USB komputera lub portu Type-C komputera, laptopa, smartfona itp. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. Wskaźnik świetlny klucza sprzętowego będzie nadal migać.
2. Mikrofon przejdzie w tryb parowania i automatycznie połączy się z kluczem sprzętowym.

Włączanie redukcji szumów otoczenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy „ENC” przez jedną sekundę
2. Po włączeniu funkcji wskaźnik mikrofonu zmieni kolor na biały.
3. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk „ENC”

Regulacja głośności słuchawek:

1. Podłącz słuchawki do portu AUX mikrofonu.
2. Aby wyregulować głośność słuchawek, obróć przełącznik w prawo (zwiększenie głośności nagrywania) lub w lewo (zmniejszenie głośności nagrywania).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań i wybierz „Dźwięki”.
4. Ustaw mikrofon jako domyślny w zakładce „Odtwarzanie”.
5. Ustaw mikrofon jako domyślny w zakładce „Nagrywanie”.



Monitorowanie kontroli równowagi:

1. Podłącz słuchawki
2. Przesuń w lewo, aby zwiększyć głośność mikrofonu monitorującego w czasie rzeczywistym, a w prawo, aby zwiększyć głośność systemu.

Podświetlenie RGB:

1. Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie RGB, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy podświetlenia RGB przez 1 sekundę.

OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Nie rozbieraj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie go naprawiać.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z płynami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+метал

Тип: конденсаторний

Діаграма спрямованості: кардіоїдна

Опір: 16Ω

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Чутливість: -37дБ

Частота дискретизації: 48кГц

Максимальний рівень звукового тиску: 104дБ (THD<1% при 1кГц)

Відношення сигнал/шум: 70дБ

Частота дискретизації відтворення: 48кГц стерео

Загальне гармонійне спотворення: <1% (при 1кГц)

Робоча напруга: 5V

Розрядність: 24 біти

Тип підключення: USB+2,4ГГц

Довжина кабелю: 1,8м

Порт: Type-C

Розмір продукту: 100x124x221мм


Вага: 474г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мікрофон x1
- Кабель USB x1
- Донгл 2,4ГГц x1
- Гарантійний талон x1
- Інструкція користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Сенсорна кнопка ENC/Mute
2. Світловий індикатор ENC
3. Світловий індикатор вимкненого мікрофона
4. Світловий індикатор запису

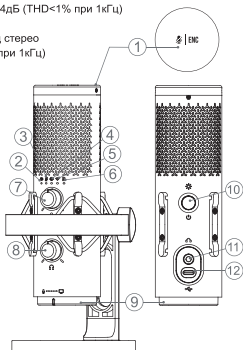

5. Світловий індикатор підключення 2.4ГГц
6. Індикатор рівня заряду батареї
7. Регулятор гучності запису мікрофона
8. Регулятор гучності навушників
9. Контроль балансу моніторингу
10. Сенсорна кнопка живлення/RGB-підсвічування
11. Порт AUX для навушників
12. Порт Type-C

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Використання донгла:

1. Вставте донгл у USB-порт комп'ютера або порт Type-C комп'ютера, ноутбука, смартфона тощо. Драйвер буде встановлено автоматично. Індикатор донгла продовжуватиме блимати.
2. Мікрофон перейде в режим сполучення і автоматично підключиться до донгла.

Увімкнення функції зменшення навколишнього шуму:

1. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку «ENC» протягом однієї секунди
2. Після увімкнення функції світловий індикатор мікрофона зміниться на білий.
3. Щоб вимкнути цю функцію, знову натисніть і утримуйте кнопку «ENC»

Регулювання гучності навушників:

1. Підключіть навушники до порту AUX мікрофона.
2. Щоб налаштувати гучність навушників, поверніть перемикач вправо (збільшити гучність запису) або вліво (зменшити гучність запису).
3. Клацніть правою кнопкою миші на піктограмі динаміка на панелі завдань і виберіть «Звуки».
4. Встановіть мікрофон як стандартний у вкладці «Відтворення».
5. Встановіть мікрофон як стандартний у вкладці «Запис».



Контроль балансу моніторингу:

1. Підключіть навушники
2. Відрегулюйте вліво, щоб отримати більшу гучність мікрофона для моніторингу в режимі реального часу, і відрегулюйте вправо, щоб отримати більшу гучність системи.

RGB-підсвічування:

1. Щоб увімкнути/вимкнути RGB-підсвічування, натисніть і утримуйте сенсорну кнопку RGB-підсвічування протягом 1 секунди.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій.
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся виконувати його обслуговування самостійно.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.

Недотримання інструкцій з експлуатації може призвести до несправності виробу та анулювання гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+металл

Тип: конденсаторный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Сопротивление: 16Ω

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

Чувствительность: -37дБ

Частота дискретизации: 48кГц

Максимальный уровень звукового давления: 104дБ (THD<1% при 1 кГц)

Отношение сигнал/шум: 70дБ

Частота дискретизации воспроизведения: 48кГц стерео

Общее гармоническое искажение: <1% (при 1кГц)

Рабочее напряжение: 5V

Разрядность: 24 бита

Тип подключения: USB+2.4Гц

Длина кабеля: 1.8м

Порт: Type-C

Размер продукта: 100x124x221мм


Вес: 474г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон x1
- USB-кабель x1
- Донгл 2.4Гц x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Сенсорная кнопка ENC/Mute
2. Световой индикатор ENC
3. Световой индикатор отключения микрофона



4. Световой индикатор записи
5. Световой индикатор подключения 2.4ГГц
6. Индикатор уровня заряда батареи
7. Регулятор громкости записи микрофона
8. Регулятор громкости наушников
9. Контроль баланса мониторинга
10. Сенсорная кнопка питания/RGB-подсветки
11. Порт AUX для наушников
12. Порт Type-C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Использование донгла:

1. Вставьте донгл в USB-порт компьютера или порт Type-C компьютера, ноутбука, смартфона и т. д. Драйвер будет установлен автоматически. Индикатор донгла будет продолжать мигать.
2. Микрофон перейдет в режим сопряжения и автоматически подключится к донглу.

Включение функции подавления окружающего шума:

1. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку «ENC» в течение одной секунды
2. После включения функции индикатор микрофона изменит цвет на белый.
3. Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите и удерживайте кнопку «ENC»

Регулировка громкости наушников:

1. Подключите наушники к порту AUX микрофона.
2. Чтобы настроить громкость наушников, поверните переключатель вправо (увеличение громкости записи) или влево (уменьшение громкости записи).
3. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выберите «Звуки».
4. Установите микрофон в качестве микрофона по умолчанию на вкладке «Воспроизведение».
5. Установите микрофон в качестве микрофона по умолчанию на вкладке «Запись».



Контроль баланса мониторинга:

1. Подключите наушники
2. Отрегулируйте влево, чтобы увеличить громкость микрофона в режиме реального времени, и вправо, чтобы увеличить громкость системы.

RGB-подсветка:

1. Чтобы включить/выключить RGB-подсветку, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку RGB-подсветки в течение 1 секунды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.

Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к неисправности продукта и аннулированию гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING